

# Pompownie ścieków



Podumywalkowe

Toaletowe

Kompaktowe SANBOX

Podposadzkowe DRENO BOX

Podposadzkowe SANBOX HB

Przydomowe PSI



## Kim jesteśmy?

Dambat od 1999 roku dostarcza najwyższej jakości urządzenia z zakresu techniki pompowej. Od początku swojej działalności Dambat opiera się w 100% na polskim kapitale i myśli technicznej.

Cieszymy się uznaniem specjalistów na polskim rynku, a dzięki stałemu rozwojowi nawiązaliśmy współpracę z kontrahentami z Europy. Współpracujemy z najlepszymi światowymi producentami, wykorzystując ich komponenty oraz wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, aby tworzyć najlepsze produkty. Od ponad 20 lat jesteśmy producentem i właścicielem marki IBO Pompy, w 2021 roku poszerzyliśmy nasze portfolio o profesjonalną markę produktów – iPRO – oraz zostaliśmy oficjalnym polskim przedstawicielem włoskiej marki DRENO, produkującej pompy do ścieków.

Firma Dambat rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od samego początku opierała swój rozwój na zrozumieniu potrzeb klientów, dostarczając im produkty wysokiej jakości. Dzięki doświadczeniu i wiedzy wykwalifikowanej kadry oraz regularnemu rozwojowi produktów Dambat stał się znaczącym producentem pomp wodnych na rynku europejskim.

W celu ciągłego rozwoju współpracujemy ze światowej sławy producentami urządzeń i sprzętu wodnego, jednocześnie uatrakcyjnając naszą ofertę.

Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu połączonemu ze znajomością i zrozumieniem jak ważna jest niezawodność, Dambat dostarcza produkty najwyższej jakości wszystkim klientom, którzy zdecydują się wybrać naszą ofertę.





## Podumywalkowe


AQUASAN MINI  
SANIBO MINI

## Toaletowe

AQUASAN PRO  
SANIBO 1  
SANIBO 4  
SANIBO 5  
SANIBO 6  
SANIBO B



## AQUASAN MINI



Przepompownia sanitarna do łazienki oraz kuchni.

Dzięki zastosowaniu wyłącznika, jest to urządzenie w pełni automatyczne, przeznaczone do użytku w łazienkach, w celu odpompowania wody z umywalki czy kabiny prysznicowej lub w kuchniach z pralki bądź zlewu.

Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których zlew lub brodzik znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, pralkę, umywalkę, brodzik, zlew.

Małe rozmiary urządzenia oraz cicha praca pozwalają na dyskretną pracę pompy oraz umieszczenie jej np. w szafce pod umywalką.

### W zestawie z pompą znajdują się:

- Komplet zaślepek: 2 szt. × 40 mm
- Zestaw obejm ze stali nierdzewnej: 3 szt.

Do zbiornika pompowni o pojemności 4 litrów można podłączyć:

- do 2 szt. króćców grawitacyjnych 40 mm (dopływ poziomy)


### Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model        | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Temperatura maks. (°C) | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 5903137510754 | AQUASAN MINI | 4               | 80                | 250             | 230           | 60 (90*)               | 30 / 17 / 17             | 4         |

\* Krótkotrwale 90°C do 30 min

## SANIBO MINI

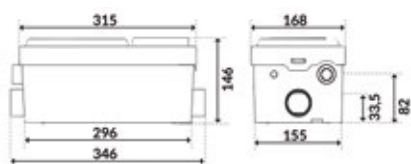

Pompa sanitarna przeznaczona do łazienki i kuchni.

Posiada jedną z najbardziej zaawansowanych i bezawaryjnych konstrukcji dostępnych na rynku. Jest to urządzenie w pełni automatyczne, przeznaczone do użytku w łazienkach w celu odpompowania wody z umywalki, kabiny prysznicowej lub w kuchniach z pralki/zlewu. Pompa uruchomi się automatycznie w momencie, gdy poziom cieczy wyniesie 55 mm oraz wyłączy, gdy spadnie do poziomu 25 mm.

Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których zlew lub brodzik znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, pralkę, umywalkę, brodzik, zlew a nawet bidet.

Małe rozmiary oraz cicha praca pozwalają na dyskretną pracę pompy oraz umieszczenie jej np. w szafce pod umywalką. Pompa posiada dwa otwory do podłączenia np. brodzika i zlewu.

### W zestawie z pompą znajdują się:

- Komplet zaślepek: 2 szt. × 40 mm
- Zawór zwrotny kolanowy: 28 mm / 32 mm
- Zestaw obejm ze stali nierdzewnej

Do zbiornika pompowni o pojemności 4 litrów można podłączyć:

- do 2 szt. króćców grawitacyjnych 40 mm (dopływ poziomy)

### Zastosowanie


Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model       | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Temperatura maks. (°C) | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903887210447 | SANIBO MINI | 6,5             | 100               | 300             | 230           | 45 (60*)               | 4–9       | 35 / 15 / 17             | 4,5       |

\* Krótkotrwale 60°C do 30 min



## AQUASAN PRO

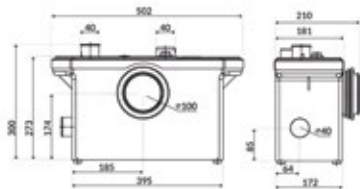

AQUASAN PRO to ekonomiczna pompa toaletowa. Urządzenie posiada 3 wloty, jeden (główny) 100 mm – przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm – pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm. Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których toaleta znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Dodatkowo pompa posiada również możliwość ręcznego uruchomienia. Charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym.

### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe × 40 mm, 1 szt. duża × 100 mm
- Zestaw obejm


### Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model       | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Temperatura maks. (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5907222763216 | AQUASAN PRO | 6,5             | 140               | 600             | 230           | 6                       | 60 (90*)               | IP44            | 4–10      | 51 / 32 / 22             | 8,8       |

\* Krótkotrwale 90°C do 30 min

## SANIBO 1



Pompa WC SANIBO 1 to w pełni automatyczne urządzenie, przeznaczone do odprowadzania ścieków z toalety oraz umywalki czy zlewu.

Dzięki cichej pracy pompa idealnie sprawdza się w użytku domowym. SANIBO 1 posiada trójtłopkowy wirnik z sześcioma ostrzami, które doskonale radzą sobie z wpływającymi do pompy nieczystościami. Dodatkowo została wyposażona w 3 wloty, jeden (główny) 100 mm przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm.

Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których toaleta znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.

Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą – po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Dodatkowo pompa posiada również możliwość ręcznego uruchomienia.

### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC z rozdrabniaczem
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe × 40 mm, 1 szt. duża × 100 mm
- Elementy przyłączeniowe: 2 szt.
- Zestaw obejm


### Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Temperatura maks. (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903137512239 | SANIBO 1 | 7               | 120               | 600             | 230           | 6                       | 60 (90*)               | IP44            | 4–10      | 51 / 32 / 22             | 8,5       |

\* Krótkotrwale 90°C do 30 min

## SANIBO 4



SANIBO 4 to wysokiej jakości, w pełni automatyczna, łazienkowa przepompownia ścieków, wyposażona w trzy wejścia przeznaczone do odprowadzania ścieków z toalety oraz umywalki / zlewu. Główny – 100 mm – przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm pod brodzik lub umywalkę, oraz jedno wyjście 40 mm.

Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie.

Dodatkowo pompa posiada również możliwość ręcznego uruchomienia.

Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym.

### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe × 40 mm, 1 szt. duża × 100 mm
- Elementy przyłączeniowe: 2 szt.
- Zestaw obejm: 8 szt.


### Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Temperatura maks. (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903887210454 | SANIBO 4 | 10              | 240               | 600             | 230           | 6                       | 60 (90)*               | IP44            | 4–10      | 40 / 28 / 22             | 7,4       |

\* Krótkotrwale 90°C do 30 min

## SANIBO 5

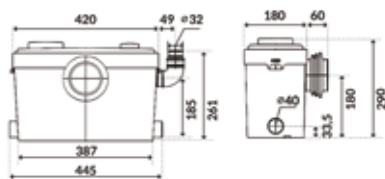

Główną funkcją urządzenia jest usuwanie ścieków z toalety, jednak dzięki zastosowaniu trzech wejść może służyć do odbioru ścieków np. z wanny, pralki i sedesu. Wejście główne – 100 mm – przeznaczone na toaletę, dwa 40 mm pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm.

Pompa SANIBO 5 została wyposażona w zaślepki, umożliwiające zaślepienie nieużywanych wejść. Pompa może być używana również w kuchni lub pralni bez konieczności podłączania sedesu.

Pompa została wyposażona w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący jej pracą – po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie.

Pompa posiada również możliwość ręcznego uruchomienia. Pompa SANIBO 5, jako jedyne markowe urządzenie dostępne na rynku, wyposażona została w obudowę silnika, kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Wysokiej mocy silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC z rozdrabniaczem
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe × 40 mm, 1 szt. duża × 100 mm
- Zawory zwrotne: 1 szt.
- Zestaw obejm: 8 szt.

### Zastosowanie


Pomieszczenia w gosp. domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne. Przepompowywanie wody i ścieków wszędzie tam, gdzie toaleta, umywalka lub brodzik usytuowane są poza pionem kanalizacyjnym lub poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.

| EAN           | Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Temperatura maks. (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903111344764 | SANIBO 5 | 9,5             | 150               | 600             | 230           | 6                       | 40 (60)*               | IP44            | 4–9       | 44 / 29 / 18             | 6,6       |

\* Krótkotrwale 60°C do 30 min



## SANIBO 6

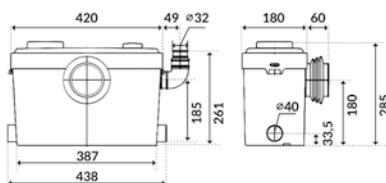

Pompa SANIBO 6 jest nową wersją najbardziej popularnej przepompowni SANIBO 5. Jest to najwyższej jakości w pełni automatyczny pompo-rozdrabniacz toaletowy, wyposażony w trzy wejścia, przeznaczone do odprowadzania ścieków: jeden główny 86 mm przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm – pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm. Ważnym usprawnieniem jest zwiększenie klasy szczelności do poziomu IP55. Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym.

Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze do 45°C pracy ciągłej oraz do 60°C przez 60 sekund. Cykl pracy wynosi około 8 s.

Pompy SANIBO 6, SANIBO 5 i SANIBO B jako jedyne markowe urządzenia posiadają obudowę silnika, kosz oraz rozdrabniacz wykonane ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Silnik SANIBO 6 został wyposażony w zabezpieczenie termiczne.



### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Kolano instalacyjne wylotowe: 1 szt.
- Gumowe mufy: 2 szt.
- Cybanty (stalowe opaski) 3 szt.
- Kształtowniki: 2 szt.
- Korki: 2 szt.

### Zastosowanie


Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

| EAN           | Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Maks. temperatura (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903887215367 | SANIBO 6 | 9,5             | 150               | 600             | 230           | 6                       | 45 (60)*               | IP55            | 4–10      | 44 / 29 / 24             | 7,5       |

\* Krótkotrwanie 60°C przez 60 sekund

## SANIBO B

### Pompy toaletowe



SANIBO B jest łazienkowym pompo-rozdrabniaczem z wlotem bocznym. Głównym zastosowaniem urządzenia jest usuwanie ścieków z toalety, jednak dzięki zastosowaniu trzech wejść, może służyć do odbioru ścieków np. z wanny, pralki i sedesu. Wejście główne – 86 mm – przeznaczone na toaletę, dwa 40mm pod brodzik lub umywalkę, oraz jedno wyjście 40 mm. Pompa charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym. SANIBO B posiada bardzo smukłą budowę, dlatego idealnie nadaje się do stelaży podtynkowych.

Pompa została wyposażona w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący jej pracą, system jest analogiczny do zastosowanego w przepompowni SANIBO 5 oraz 6. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze do 45°C pracy ciągłej oraz do 60°C przez 60 sekund. Wysokość podnoszenia 8 metrów w pionie i 100 metrów w poziomie całkowicie eliminuje konieczność grawitacyjnego odprowadzania nieczystości. Cykl pracy wynosi około 8 s. Pompa SANIBO B, jako jedyne markowe urządzenie dostępne na rynku, wyposażona została w obudowę silnika, kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Wysokiej mocy silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Urządzenie wykonane wg. najwyższych standardów europejskich.



### W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Kolano instalacyjne wylotowe: 1 szt.
- Gumowe mufy: 2 szt.
- Cybanty (stalowe opaski) 3 szt.
- Kształtowniki: 2 szt.
- Korki: 2 szt.

### Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia. Przepompowywanie wody i ścieków wszędzie tam, gdzie toaleta, umywalka lub brodzik usytuowane są poza pionem kanalizacyjnym lub poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.

| EAN           | Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Maks. temperatura (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5903887215350 | SANIBO B | 8               | 125               | 450             | 230           | 4                       | 45 (60)*               | IP55            | 4–10      | 45 / 31 / 15             | 6,5       |

\* Krótkotrwanie 60°C przez 60 sekund

## Pompownie kompaktowe SANBOX



Z rozdrabniaczem i sterownikiem SANBOX ICM

SANBOX Z 750

SANBOX Z 2 × 750

Z rozdrabniaczem i sterownikiem SANBOX ICN

SANBOX Z 1500

SANBOX Z 2 × 1500

Z wolnym przelotem 40 mm i sterownikiem SANBOX ICM

SANBOX 750

SANBOX 2 × 750


Z wolnym przelotem 50 mm i sterownikiem SANBOX ICN

SANBOX 1500

SANBOX 2 × 1500

## SANBOX Z

**Wewnętrzne przepompownie ścieków z rozdrabniaczem śrubowym**




| Model            | Wymiary (mm) |     |     |     |     |     |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | A            | B   | C   | D   | E   | F   |
| SANBOX Z 750     | 345          | 550 | 180 | 523 | –   | 260 |
| SANBOX Z 2 × 750 | 400          | 570 | 180 | 660 | 540 | 560 |

Przepompownie do podnoszenia ścieków SANBOX służą do gromadzenia i transportu ścieków domowych, które nie mogą być odprowadzane przez swobodny odpływ grawitacyjny. Ścieki są podnoszone do punktu odbioru przez kanalizację grawitacyjną. Urządzenia do podnoszenia ścieków SANBOX są przeznaczone głównie dla niezależnych budynków takich jak wille, domy wielorodzinne, a także mogą być stosowane w małych obiektach komercyjnych.

Przepompownie są fabrycznie wyposażone w niezawodne zawory zwrotne oraz w centrale sterownicze zapewniające całkowicie bezobsługową pracę. Centrale zapewniają również pełne zabezpieczenie w przypadku sytuacji awaryjnych. Opcjonalnie istnieje możliwość instalacji kompatybilnych z centralą sterowniczą czujników wycieków, elektrozaworów, dysz wysokociśnieniowych czyszczących automatycznie wnętrze zbiorników.


Przepompownie SANBOX występują w dwóch wersjach – z pompami wyposażonymi w wirniki Vortex o swobodnym przełocie do 50 mm (SANBOX) oraz z pompami z rozdrabniaczem śrubowym (SANBOX Z).

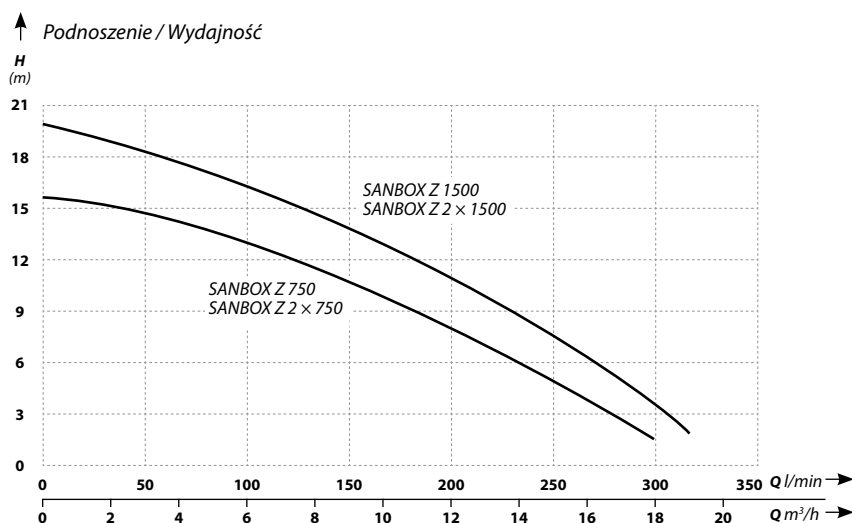

| EAN           | Model             | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Pobór prądu (A) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | RPM  | Typ wirnika | Przełot swobodny | Waga (kg) |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------|-------------|------------------|-----------|
| 5903887247559 | SANBOX Z 750      | 16              | 300               | 7               | 230           | 21                      | 2850 | otwarty     | rozdr.           | 36        |
| 5903887247566 | SANBOX Z 2 × 750  | 16              | 300               | 7               | 230           | 60                      | 2850 | otwarty     | rozdr.           | 64        |
| 5903887247573 | SANBOX Z 1500     | 20              | 316,7             | 9,5             | 230           | 60                      | 2850 | otwarty     | rozdr.           | 47        |
| 5903887247580 | SANBOX Z 2 × 1500 | 20              | 316,7             | 9,5             | 230           | 180                     | 2850 | otwarty     | rozdr.           | 87        |



Rozdrabniacz śrubowy



| Model             | Wymiary (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   | A            | B   | C   | D   | E   | F   |
| SANBOX Z 1500     | 413          | 500 | 180 | 365 | 540 | 495 |
| SANBOX Z 2 × 1500 | 525          | 745 | 180 | 660 | 645 | 830 |

Dostępne są dwie wersje – z jedną pompą lub z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie. Na wyposażeniu pompowni z podwójnymi pompami znajduje się kolektor Y zbierający ścieki w jeden rurociąg.

### Możliwość podłączenia króćców

| Model             | Króćce grawitacyjne* (mm) | Króćce (maks. liczba) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| SANBOX Z 750      | D50 / D110                | 2 / 2                 |
| SANBOX Z 2 × 750  | D50 / D110                | 3 / 3                 |
| SANBOX Z 1500     | D50 / D110                | 3 / 3                 |
| SANBOX Z 2 × 1500 | D50 / D110                | 3 / 3                 |

\* Dopływ poziomy



Sterownik SANBOX ICM SANBOX 750 oraz 2 × 750




Sterownik SANBOX ICN SANBOX 1500 oraz 2 × 1500

## SANBOX


Wewnętrzne przepompownie ścieków z wirnikiem typu Vortex o swobodnym przelocie 40 lub 50 mm



Vortex



| Model          | Wymiary (mm) |     |     |     |     |     |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | A            | B   | C   | D   | E   | F   |
| SANBOX 750     | 320          | 540 | 180 | 492 | –   | 345 |
| SANBOX 2 × 750 | 400          | 545 | 180 | 595 | 515 | 565 |



| Model           | Wymiary (mm) |     |     |     |     |     |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 | A            | B   | C   | D   | E   | F   |
| SANBOX 1500     | 420          | 515 | 180 | 405 | 540 | 525 |
| SANBOX 2 × 1500 | 480          | 690 | 180 | 640 | 590 | 900 |

### Możliwość podłączenia króćców

| Model          | Króćce grawitacyjne* (mm) | Króćce (maks. liczba) |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| SANBOX 750     | D50 / D110                | 2 / 2                 |
| SANBOX 2 × 750 | D50 / D110                | 3 / 3                 |
| SANBOX 1500    | D50 / D110                | 3 / 3                 |
| SANBOX 2x1500  | D50 / D110                | 3 / 3                 |


\*Dopływ poziomy

### Sposób montażu:

1. Zamocować przepompownię na płaskiej, równej powierzchni, aby zmniejszyć ilość drgań i zapobiec unoszeniu się maszyny
2. Do podłączenia wlotu wody użyć gumowego węża karbowanego

3. Zainstalować zawór kulowy/odcinający na rurze tłocznej
4. Opcjonalna ręczna pompa membranowa
5. Opcjonalna pompa odwodnieniowa o niskim poziomie odpompowywania
6. Rura wentylacyjna, odpowietrzająca, wychodząca na zewnątrz
7. Rura tłoczna w swoim najwyższym punkcie powinna znajdować się wyżej niż poziom wody w odpływie grawitacyjnym
8. Podłączenie rury tłocznej, odprowadzającej ścieki powinno znajdować się przy ścianie, aby zmniejszyć ilość drgań rury
9. Podłączyć sterownik


Schemat instalacji

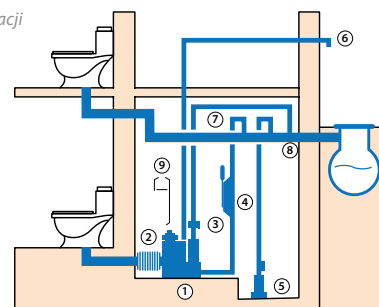

Sterownik SANBOX ICM  
SANBOX 750  
oraz 2 × 750




Sterownik SANBOX ICM  
SANBOX 1500  
oraz 2 × 1500

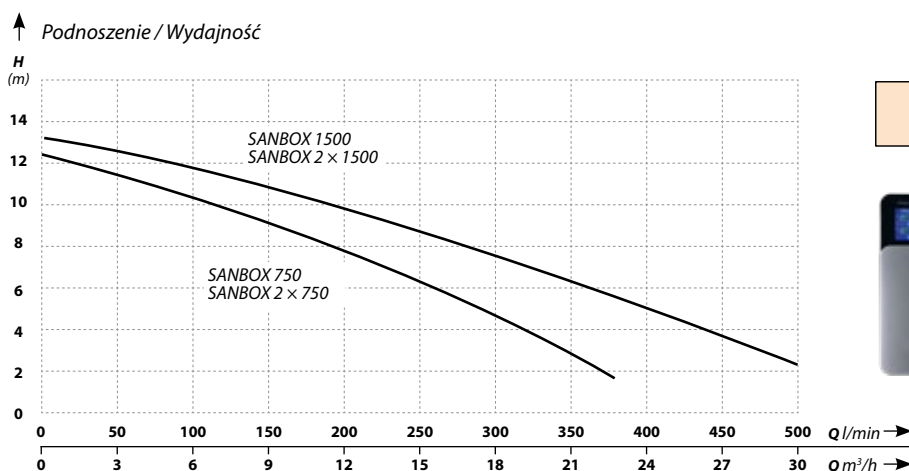

| EAN           | Model           | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Pobór prądu (A) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | RPM  | Typ wirnika | Przelot swobodny (mm) | Waga (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------|-------------|-----------------------|-----------|
| 5903887247511 | SANBOX 750      | 12,5            | 375               | 6               | 230           | 21                      | 2850 | Vortex      | 40                    | 26        |
| 5903887247528 | SANBOX 2 × 750  | 12,5            | 375               | 6               | 230           | 58                      | 2850 | Vortex      | 40                    | 47        |
| 5903887247535 | SANBOX 1500     | 13              | 500               | 8               | 230           | 60                      | 2850 | Vortex      | 50                    | 42        |
| 5903887247542 | SANBOX 2 × 1500 | 13              | 500               | 8               | 230           | 210                     | 2850 | Vortex      | 50                    | 77        |

# Pompownie podposadzkowe



## Jednompowe

DRENO BOX 100  DRENO

DRENO BOX 200  DRENO

## Dwupompowe

DRENO BOX 600  DRENO

SANBOX HB

## Sterowniki

M121 / M131

IPC 240 iPR 






## DRENO BOX 100

Pompownie jednopompowe  
ze zbiornikiem 100 litrowym

Firma DAMBAT Jastrzębski posiada w swojej ofercie pompownie podposadzkowe ze zbiornikami 100 L, 200 L i 600 L wyposażonymi w pompy 1-fazowe z zabudowanym wyłącznikiem pływakowym. W dalszej części katalogu przedstawiamy oferowane zbiorniki oraz modele pomp, które rekomendujemy do montażu w tych zbiornikach.

Compatta 1,5 M/G  
z pływ. pion.

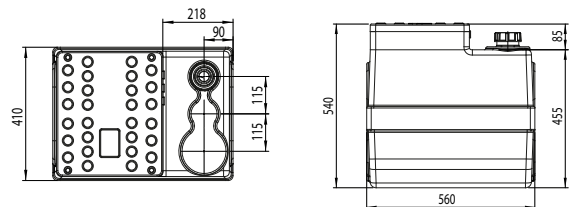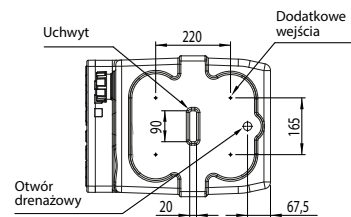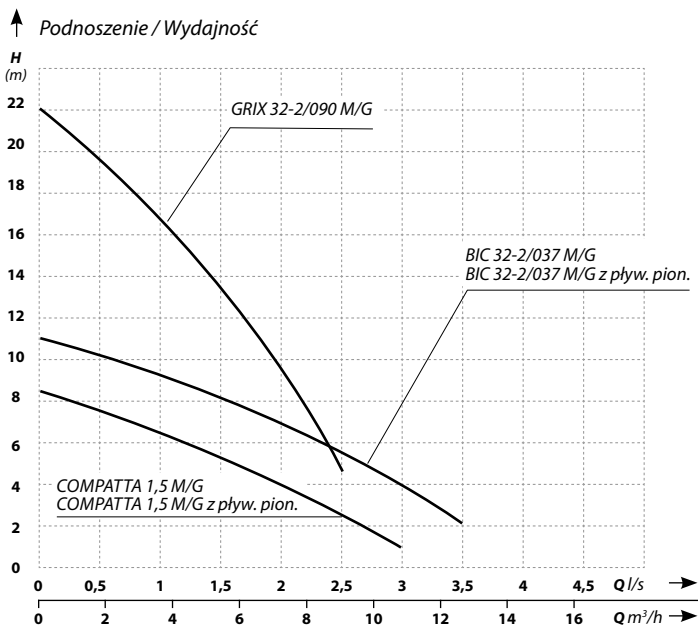


### Zbiornik 100 L z wylotem G1¼"

| EAN     | Model zbiornika     | Pojemność (L) | Włot (mm) | Wylot (cale) | Wentylacja (mm) | Orurowanie (cale) | Pompy do zainstalowania | Waga (kg) |
|---------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2000660 | DRENO BOX 100 (G1¼) | 100           | 110       | G1¼          | 50              | 1¼                | 1                       | 7,5       |

Dobierz pompę z króćcem G1¼

| EAN        | Model pompy (z pływakiem)      | Typ wirnika | Zasilanie (V) | Moc P2 (kW) | Pobór prądu (A) | Króćce (cale) | Wolny przelot (mm) | Zastosowanie | Waga (kg) |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|
| 2000326    | COMPATTA 1,5 M/G               | Vortex      | 230           | 0,37        | 3,5             | 1¼            | 30                 | ścieki       | 12        |
| 2000326K45 | COMPATTA 1,5 M/G z pływ. pion. | Vortex      | 230           | 0,37        | 3,5             | 1¼            | 30                 | drenaż       | 12,5      |
| 2001582    | GRIX 32-2/090 M/G              | Grinder     | 230           | 0,9         | 5               | 1¼            | –                  | ścieki       | 21,5      |
| 2000338    | BIC 32-2/037 M/G               | dwukanałowy | 230           | 0,37        | 3,5             | 1¼            | 8 × 10             | drenaż       | 11,5      |
| 2000338K45 | BIC 32-2/037 M/G z pływ. pion. | dwukanałowy | 230           | 0,37        | 3,5             | 1¼            | 8 × 10             | drenaż       | 12        |

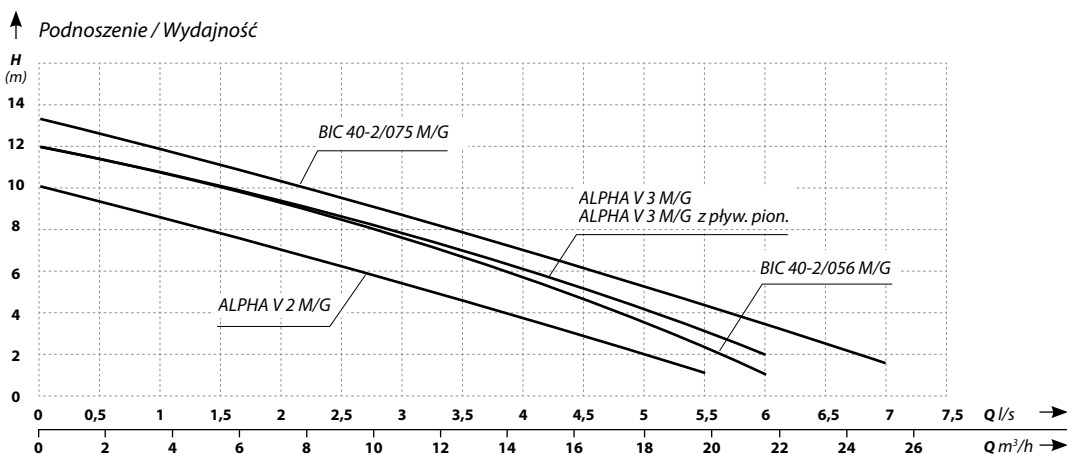



### Zbiornik 100 L z wylotem G1½"

| EAN     | Model zbiornika     | Pojemność (L) | Wlot (mm) | Wylot (cale) | Wentylacja (mm) | Orurowanie (cale) | Pompy do zainstalowania | Waga (kg) |
|---------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2000650 | DRENO BOX 100 (G1½) | 100           | 110       | G1½          | 50              | 1½                | 1                       | 7,5       |

Dobierz pompę z króćcem G1½

| EAN        | Model pompy (z pływakiem)   | Typ wirnika | Zasilanie (V) | Moc P2 (kW) | Pobór prądu (A) | Króćce (cale) | Wolny przelot (mm) | Zastosowanie | Waga (kg) |
|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|
| 2000238    | ALPHA V 2 M/G               | Vortex      | 230           | 0,56        | 4               | 1½            | 35                 | ścieki       | 17        |
| 2000244    | ALPHA V 3 M/G               | Vortex      | 230           | 0,75        | 5,3             | 1½            | 35                 | ścieki       | 17,5      |
| 2000244K45 | ALPHA V 3 M/G z pływ. pion. | Vortex      | 230           | 0,75        | 5,3             | 1½            | 35                 | drenaż       | 17,5      |
| 2000218    | BIC 40/-2/056 M/G           | dwukanałowy | 230           | 0,56        | 3,8             | 1½            | 20 × 10            | drenaż       | 17,5      |
| 2000224    | BIC 40/-2/075 M/G           | dwukanałowy | 230           | 0,75        | 4,6             | 1½            | 20 × 10            | drenaż       | 18,5      |

## DRENO BOX 200



Pompownie jednopompowe ze zbiornikiem 200 litrowym

W sprawie doboru pomp z rozdrabniarkami i pomp 3-fazowych skontaktuj się z działem handlowym DAMBAT.



Alpha V M/G z pływakiem


### Zestawy z wirnikiem Vortex z instalacją mobilną

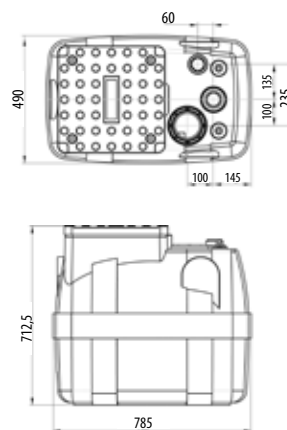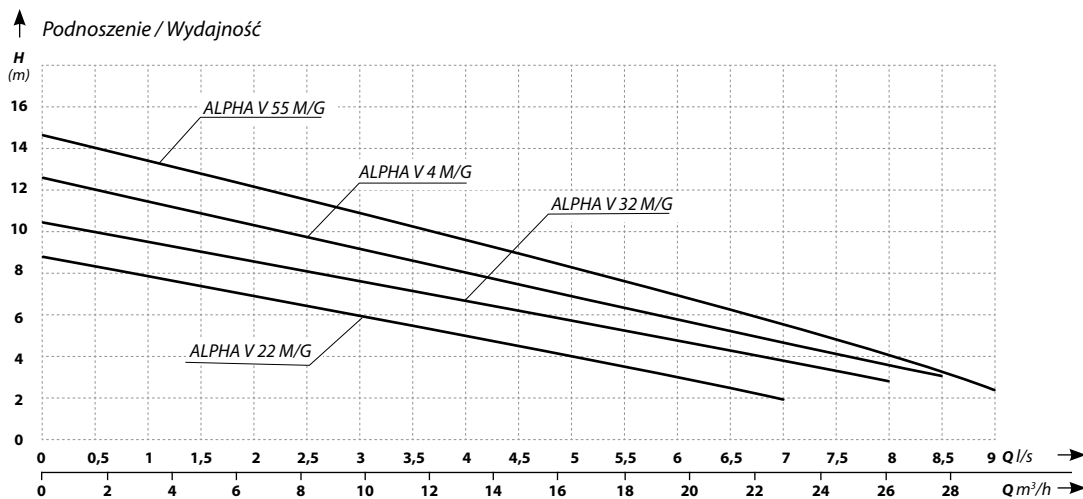

| EAN     | Model             | Pojemność (L) | Wlot Ø (mm) | Wylot Ø (cale) | Wentylacja Ø (mm) | Orurowanie (cale) | Pompy do zainstalowania | Waga (kg) |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2000700 | DRENO BOX 200 L B | 200           | 110         | 2              | 50                | 2                 | 1                       | 12        |

Dobierz pompę z króćcem 2"


| EAN     | Model          | Zasilanie (V) | Moc P2 (kW) | Króciec (cale) | Wolny przelot (mm) | Zastosowanie | Waga (kg) |
|---------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| 2000239 | ALPHA V 22 M/G | 230           | 0,56        | 2              | 40                 | ścieki       | 18        |
| 2000245 | ALPHA V 32 M/G | 230           | 0,75        | 2              | 40                 | ścieki       | 19        |
| 2000260 | ALPHA V 4 M/G  | 230           | 1,1         | 2              | 45                 | ścieki       | 22        |
| 2000265 | ALPHA V 55 M/G | 230           | 1,5         | 2              | 45                 | ścieki       | 24        |



DRENO BOX 200 L B




➔ Zestawy z wirnikiem Vortex z instalacją stacjonarną

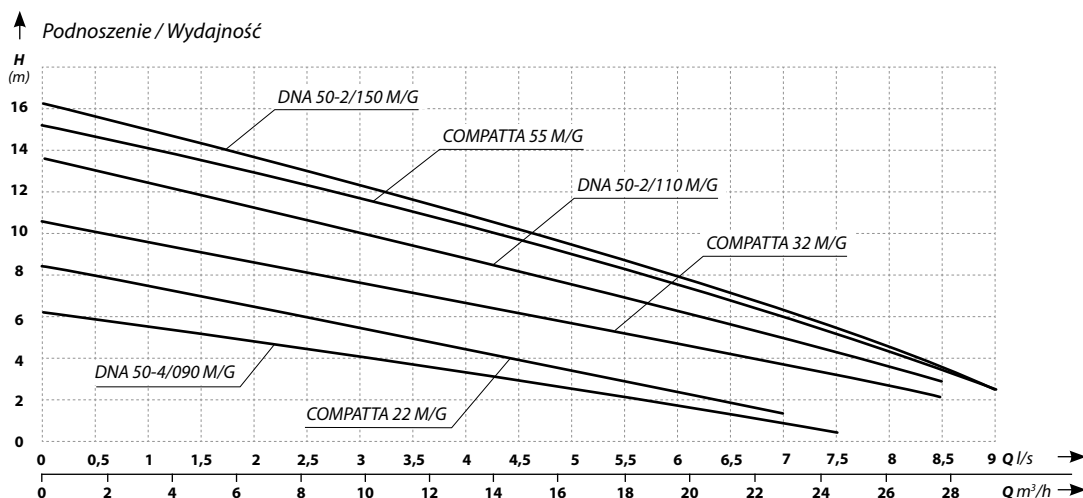

| EAN     | Model             | Pojemność (L) | Włot Ø (mm) | Wylot Ø (cale) | Wentylacja Ø (mm) | Orurowanie       | Pompy do zainstalowania | Waga (kg) |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 2000702 | DRENO BOX 200 L A | 200           | 110         | 2              | 50                | 2" ze stopą EASY | 1                       | 12        |

Dobierz pompę z króćcem 2" lub DN50 G2

| EAN     | Model            | Zasilanie (V) | Moc P2 (kW) | Króciec (cale) | Wolny przelot (mm) | Zastosowanie | Waga (kg) |
|---------|------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| 2000018 | COMPATTA 22 M/G  | 230           | 0,56        | 2              | 40                 | ścieki       | 18        |
| 2000024 | COMPATTA 32 M/G  | 230           | 0,75        | 2              | 40                 | ścieki       | 18,8      |
| 2000030 | COMPATTA 4 M/G   | 230           | 1,1         | 2              | 50                 | ścieki       | 21        |
| 2000035 | COMPATTA 55 M/G  | 230           | 1,5         | 2              | 50                 | ścieki       | 22        |
| 2001412 | DNA 50-2/110 M/G | 230           | 1,1         | DN50 G2        | 50                 | ścieki       | 28        |
| 2001420 | DNA 50-2/150 M/G | 230           | 1,5         | DN50 G2        | 50                 | ścieki       | 29        |
| 2001434 | DNA 50-4/090 M/G | 230           | 0,9         | DN50 G2        | 50                 | ścieki       | 30        |




DRENO BOX 200 L A

## DRENO BOX 600

Pompownie dwupompowe ze zbiornikiem 600 litrowym

W sprawie doboru pomp do pompowni dwupompowej skontaktuj się z działem handlowym DAMBAT

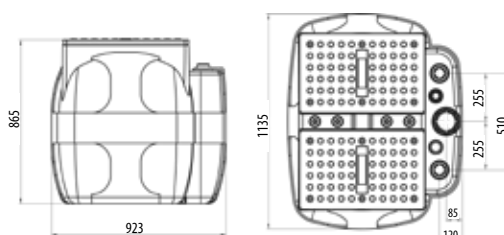

| EAN     | Model             | Pojemność (L) | Włot Ø (mm) | Wylot Ø (cale) | Wentylacja Ø (mm) | Orurowanie    | Temperatura (°C) | Pompy do zainstalowania | Waga (kg) |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 2000706 | DRENO BOX 600 L A | 600           | 110         | 2              | 50                | ze stopą EASY | 40               | 2                       | 32        |
| 2000704 | DRENO BOX 600 L B | 600           | 110         | 2              | 50                | 2"            | 40               | 2                       | 32        |



## SANBOX HB

Pompownie dwupompowe

Przepompownia do podnoszenia ścieków SANBOX HB jest przeznaczona do gromadzenia i transportu ścieków niezawierających fekalii, które nie mogą być odprowadzone grawitacyjnie. Pompownia SANBOX HB jest przeznaczona do montażu podposadzkowego, ale może być montowana także jako wolnostojąca. Pokrywa inspekcyjna ze stali nierdzewnej o nowoczesnym wyglądzie, pełni rolę kratki ściekowej.

Pompownia wyposażona jest w 2 pompy zatapialne wykonane ze stali nierdzewnej, chłodzone olejem, co umożliwia cichą pracę i długie bezawaryjne użytkowanie. Sterowanie poziomem ścieków przeprowadzane za pomocą elektronicznych czujników ciśnienia, umożliwia dokładne monitorowanie ich poziomu. Sterownik przepompowni SANBOX HB umożliwia pracę sieciową, zdalne sterowanie oraz debugowanie alarmów.

### Dane techniczne:

- Maks. temperatura medium: 60°C
- Chłodzenie silnika: olejowe
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: S1 (praca ciągła)

Do zbiornika pompowni o pojemności 150 L można podłączyć:

- do 3 szt. króćców grawitacyjnych 110 mm
- do 3 szt. króćców grawitacyjnych 50 mm

### W zestawie znajdują się:

- Zawory zwrotne (zabudowane wewnątrz zbiornika)
- Zawór odcinający (zabudowany wewnątrz zbiornika)
- Inteligentny sterownik
- Pokrywa stalowa 35 / 35 cm
- Zestaw akcesoriów do podłączenia króćców

Przepompownie SANBOX HB występują w wersji z dwoma pompami jednofazowymi 230 V, wyposażonymi w wirniki vortex o swobodnym przełocie do 25 mm (SANBOX) o mocy 750 lub 1100 W


Pompownia może być wyposażona dodatkowo w system płukania wysokociśnieniowego.

### Zastosowanie

Wolny przełot przez pompy (25 mm) umożliwia odprowadzenie ścieków i wód deszczowych z odwadniania powierzchni płaskich, z podwórka czy z ogrodu oraz odprowadzenie ścieków z kuchni, pralni lub SPA.

SANBOX HB nie jest przeznaczony do usuwania ścieków z WC. Urządzenia do podnoszenia ścieków SANBOX HB są przeznaczone głównie dla niezależnych budynków takich jak:





- wille, domy wielorodzinne
- małe obiekty komercyjne

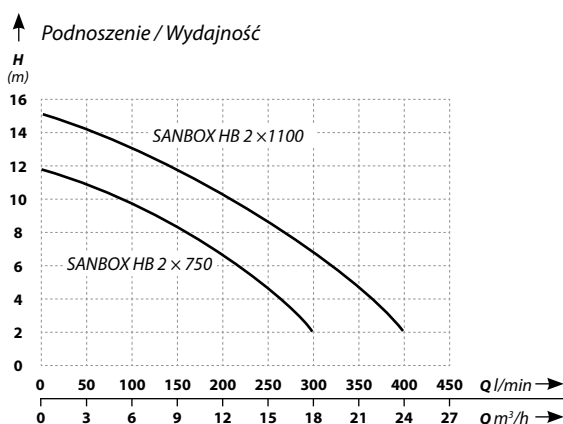

Sterownik SANBOX ICM



Vortex



### Inteligentny sterownik SANBOX ICM

Inteligentny sterownik SANBOX ICM monitoruje i automatycznie odpompowuje ścieki poprzez kontrolę poziomu cieczy w pompowni.

Monitorowanie i sterowanie poziomem cieczy opiera się na elektronicznym czujniku ciśnienia powietrza przyłączonym do sterownika. Sterownik nadzoruje pracę silnika, aby pracował i zatrzymywał się automatycznie.

Sterownik wyposażony jest we wtyczkę, którą wpinamy **bezpośrednio** do gniazda sieciowego 230 V. Zasilanie pomp należy podłączyć wyłącznie do sterownika SANBOX ICM.

### Cechy:

- Rezystancyjny ekran dotykowy
- Moduł wi-fi
- Moduł wykrywania wycieku wody
- System automatycznego płukania wstecznego (opcjonalnie)
- Rozbudowany moduł usterek (alarm dźwiękowy, obwód bezpieczeństwa z opóźnionym włączaniem i wyłączaniem)
- Funkcja pamięci do zapisywania zadanych ustawień

| EAN           | Model              | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Pobór prądu (A) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Króciec tłoczny Ø (mm) | Odpowietrzenie Ø (mm) | Dławik kablowy Ø (mm) | Przełot swobodny (mm) | Waga (kg) |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 5903887247597 | SANBOX HB 2 × 750  | 12              | 300               | 2 × 0,75         | 3,1             | 230           | 150                     | 63                     | 50                    | 50                    | 25                    | 65        |
| 5903887247603 | SANBOX HB 2 × 1100 | 15              | 400               | 2 × 1,1          | 5,8             | 230           | 150                     | 63                     | 50                    | 50                    | 25                    | 70        |



## Sterownik M121 / M131

Profesjonalne zabezpieczenia dla jednej pompy

Inteligentny kontroler pompy M121 i M131 jest łatwym w użyciu urządzeniem kontrolnym i zabezpieczającym, do bezpośredniego podłączenia pomp głębinowych, pomp zatapialnych, pomp powierzchniowych:

- M121 dla pomp jednofazowych o mocy od 0,75 kW do 2,2 kW
- M131 dla pomp trójfazowych o mocy 0,75 kW–4 kW
- 5,5 kW–7,5 kW

### Funkcje użytkowe kontrolera:

- Samoczynna próba uruchomienia pompy po jej awaryjnym wyłączeniu przez jedną z funkcji ochronnych. Dla różnych sytuacji awaryjnych – różny czas samoaktywacji.
- Możliwość kalibracji i zmiany kalibracji kontrolera do współpracy z daną pompą.
- Włączanie i wyłączanie pompy w zależności od:
  - poziomu wody w zbiorniku, z którego pompujemy,
  - poziomu wody w zbiorniku, do którego pompujemy,
  - wartości ciśnienia w zbiorniku, do którego pompujemy.
- Możliwość pracy w trybie manualnym lub automatycznym.
- Możliwość podłączenia do żyły pomocniczej czujnika wilgotności w profesjonalnych pompach zatapialnych.

### Funkcje ochronne kontrolera:

- Podwójna ochrona przed suchobiegiem realizowana za pomocą:
  - Sond/czujników poziomu płynu
  - Analizy poboru prądu pracującej pompy
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed brakiem fazy (M131)
- Ochrona przed spadkiem napięcia
- Ochrona przed skokiem napięcia
- Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
- Ochrona przed zwarcie
- Ochrona przed przepięciem



| EAN           | Model | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Liczba pomp | Liczba sond | Waga (kg) |
|---------------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 5903887206228 | M131  | 5,5–7,5          | 400           | 1           | 3           | 1,5       |
| 5903887205092 | M131  | 0,75–4           | 400           | 1           | 3           | 1,5       |
| 5903887201650 | M31   | 5,5–7,5          | 400           | 1           | 3           | 1,5       |
| 5903887201667 | M31   | 0,75–4           | 400           | 1           | 3           | 1,5       |
| 5903887201643 | M21   | 0,37–2,2         | 400           | 1           | 3           | 1,5       |
| 5903887205108 | M121  | 0,37–2,2         | 400           | 1           | 3           | 1,5       |

**iPRO**

## Sterownik IPC 240M / 240T

Profesjonalne zabezpieczenia dla dwóch pomp

Sterowniki iPRO serii IPC wykorzystują oryginalną technologię mikrokomputera z pojedynczym chipem, łącząc w sobie zalety zaawansowanego sterowania oraz prostej i wygodnej instalacji. Unikalna bezkontaktowa technologia indukcyjna zapewnia ochronę (wyłączenie pomp), gdy pompa pracuje na sucho i brakuje wody w zbiorniku, bez konieczności instalowania sondy w głębokich i wąskich studniach. Sterownik realizuje pełne, inteligentne i bezobsługowe zarządzanie pompami.

### Zastosowanie

Szeroki zakres stosowania do pomp odśrodkowych, zatapialnych, wielostopniowych, głębinowych, ściekowych, wspomagających i pomp liniowych.

### Najważniejsze funkcje:

- Sygnał wyzwalający: sygnalizator pływakowy, czujnik ciśnienia, wyłącznik ciśnieniowy, elektroda
- Status awarii: wyświetlanie kodu awarii, sygnał świetlny i dźwiękowy o awarii
- Przycisk automatycznej kalibracji parametrów nadprądowych / podprądowych (regulowane opóźnienie startu bez obciążenia)
- Automatyczne przywrócenie do pracy po powrocie do normalnego stanu, po spadku lub wzroście napięcia
- Zaobserwowanie w wodę zbiornika ciśnieniowego, drenaż ze zbiornika bezciśnieniowego, stała kontrola ciśnienia w rurociągu
- Cyfrowy woltomierz, amperomierz i trzy stanowe wyświetlacze poziomu cieczy w zbiorniku
- Ochrona przed zablokowaniem pompy, ochrona przed pracą na sucho, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie podprądowe, zabezpieczenie przed utratą fazy, ochrona przed przepięciem lub spadkiem napięcia, ochrona przed zwarcie
- Przycisk przełączania trybu pracy AUTO / ręczny
- Automatyczne przywrócenie ustawionego trybu pracy po awarii
- Restart bez obciążenia: zakres nastawny 0–999 min

### Funkcje dla serii dwupompowej IPC2 M/T:

- Funkcje sterowania: sterowanie automatyczne

### Tryby sterowania:

- Jedna pompa pracuje druga pozostaje w gotowości
- Dwie pompy pracują naprzemiennie
- W przypadku awarii jednej pompy druga staruje automatycznie
- Jednoczesna praca dwóch pomp przy wysokim poziomie

### Najważniejsze parametry:

- Czas rotacji pomp: wartość nastawna 0–480 min
- Czas kontroli antykorozyjnej: zakres nastawny 0–30 dni
- Czas reakcji na suchobieg: 0,1 s–3 min
- Czas reakcji na przeciążenie: 0,1 s–3 min
- Automatyczne reakcja na awarię: 1 s
- Czas reakcji na utratę fazy: < 2 s



| EAN           | Model    | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Liczba pomp | Liczba sond | Waga (kg) |
|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 5903137515810 | IPC 240M | 0,75–4           | 230           | 2           | –           | 2,4       |
| 5903137515827 | IPC 240T | 0,75–4           | 400           | 2           | –           | 2,4       |

## Pompownie przydomowe PSI



### Z pompą jednofazową

#### Z rozdrabniarką

PSI/GR1-09

PSI/K1

PSI/WQV1

#### Z wolnym przełotem 50 mm

PSI/VOX1,5

### Z pompą trójfazową

#### Z rozdrabniarką

PSI/GR3-09

PSI/K3

#### Wysokiego podnoszenia

PSI/UP3

PSI/H3

#### Z wolnym przełotem 50 mm

PSI/3CE4

### Wypożyczenie dodatkowe

Cokół do skrzynki sterowniczej

Nadstawka do montażu w terenie zielonym

Nadstawka z włazem żeliwnym B125

## PSI / GR1-09

### Pompa jednofazowa z rozdrabniaczem

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej jednofazowej z osiowym systemem rozdrabniania i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów wysokim ciśnieniem (do 1,5–2 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ozebrowanie antywyporowe poziome i pionowe
- Uzbrowiony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:



- Kondensator rozruchowy
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- Pływak rozruchowy (zintegrowany z pompą)
- Pływak przepłnieniowy
- System alarmowy optyczno-dźwiękowy, informujący o przepłnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Zabezpieczenie typu C

#### Pompa:


- DRENO GRIX 32-2/090 M/G, żeliwna
- Nóż tnący ze stali nierdzewnej
- Moc: 0,9 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 2–22 m
- Wydajność: 0–10 m<sup>3</sup>/h
- Waga: 21,5 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

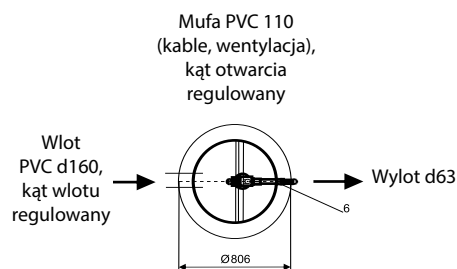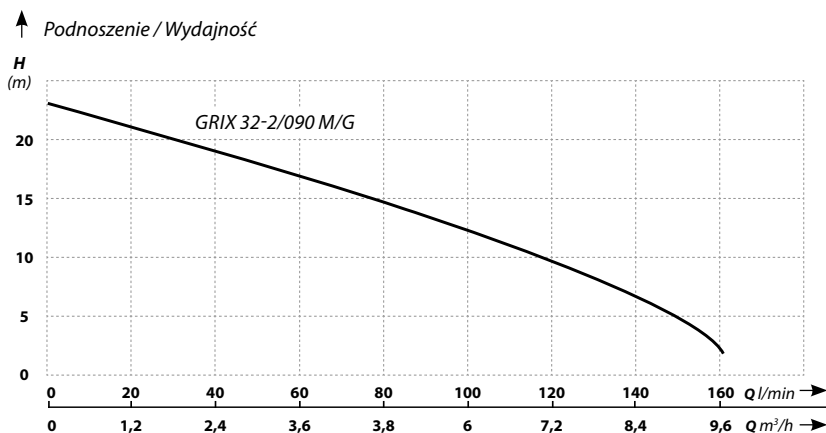

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

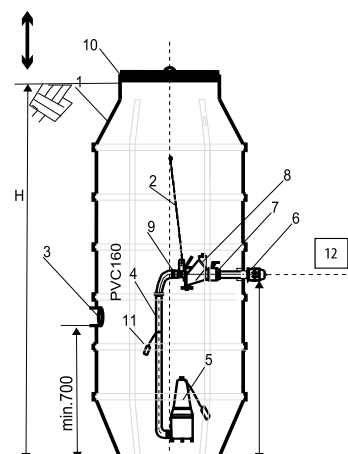

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                      | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-------------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800 / 2100           | PE HD                         | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna               | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)         | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal   DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | żeliwo                        | 1      |
|               | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                        | 1      |
| 5903887255394 | 7  | Zawór odcinający               | DN50                          | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                   | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                        | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                      | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                    | 1      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 20 × 20 × 15 cm               | 1      |

## PSI / K1

### Pompa jednofazowa z rozdrabniaczem

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej jednofazowej z rozdrabniaczem i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 1,5–2 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ożebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:

- Kondensator rozruchowy (w pompie)
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- Pływak rozruchowy (w pompie)
- Pływak przepełnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przelącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V





#### Pompa:


- IBO KRAKEN 1800 DF
- Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej
- Moc: 1,8 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 5–25 m
- Wydajność: 3–18 m³/h
- Waga: 35 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

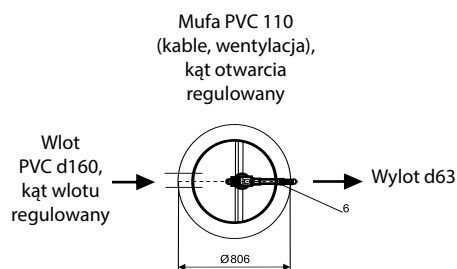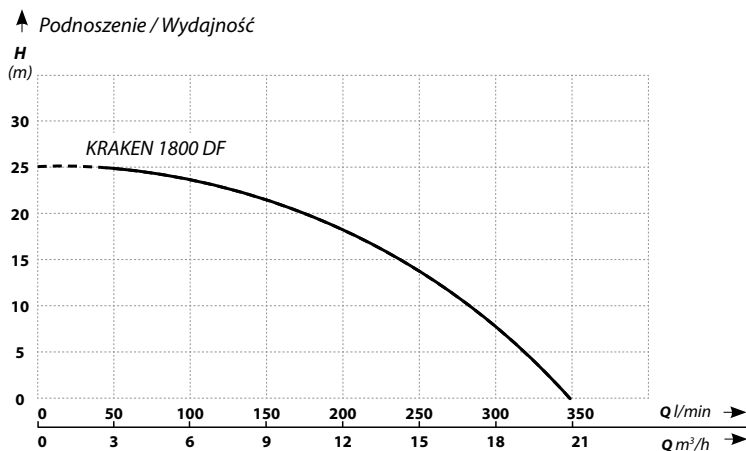

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

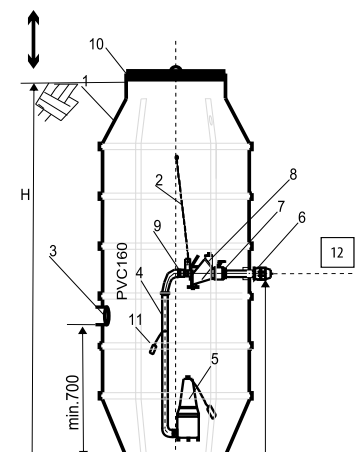

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                      | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-------------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800/2100             | PE HD                         | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna               | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)         | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal   DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | stal nierdzewna / żeliwo      | 1      |
| 5903887255417 | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                        | 1      |
|               | 7  | Zawór odcinający               | DN50                          | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                   | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                        | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                      | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                    | 2      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm               | 1      |

## PSI / WQV 1

### Pompa jednofazowa z rozdrabniaczem

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej jednofazowej z wirnikiem tnącym i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 1–1,5 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.



#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ożebrowanie anty wporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkrety, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:

- Kondensator rozruchowy (w pompie)
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- Pływak rozruchowy (zintegrowany z pompą) + pływak przepełnieniowy
- System alarmowy optyczno-dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Zabezpieczenie typu C



#### Pompa:

- IBO WQV 7-16-1,5
- Nóż tnący ze stali nierdzewnej
- Moc: 1,5 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 6–19 m
- Wydajność: 3–15 m³/h
- Waga: 25 kg


#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

↑ Podnoszenie / Wydajność

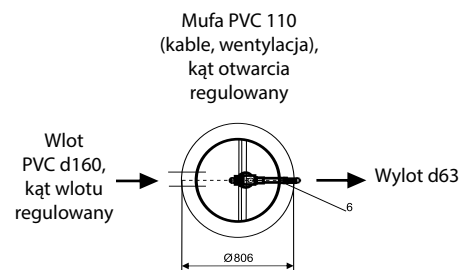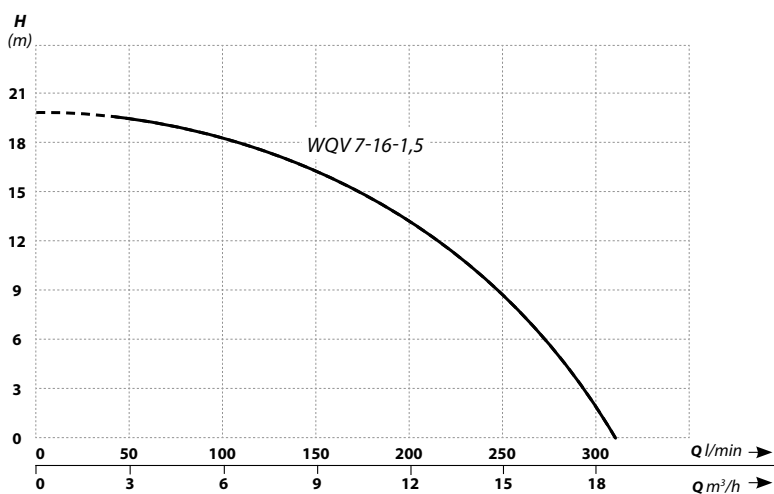

Zwiercenie pompowni pokrywa polietylową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

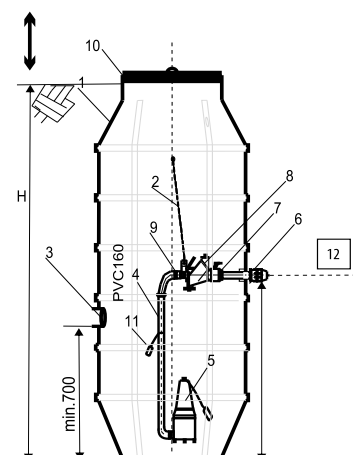

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                  | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|---------------------------|--------|
| 5903887255424 | 1  | Zbiornik d800/2100             | PE HD                     | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna           | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)     | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna/stal DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | stal nierdzewna/żeliwo    | 1      |
|               | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                    | 1      |
|               | 7  | Zawór odcinający               | DN50                      | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50               | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                    | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                  | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                | 1      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 20 × 20 × 15 cm           | 1      |

## PSI / VOX 1

**Pompa jednofazowa  
z wolnym przełotem 50 mm**

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej jednofazowej, o wolnym przełocie 50 mm i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 1,2 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ożebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

### Sterowanie:



- Kondensator rozruchowy (w pompie)
- + zabezpieczenie termiczne pompy
- Pływak rozruchowy (zintegrowany z pompą)
- + pływak przepełnieniowy
- System alarmowy optyczno-dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Zabezpieczenie typu C

### Pompa:

- IBO VOX 50
- Pompa o swobodnym przełocie DN50
- Wirnik typu Vortex
- Moc: 1,5 kW
- Podnoszenie: 16 m
- Wydajność: 36 m³/h


### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawód odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

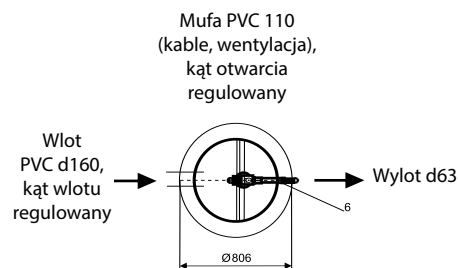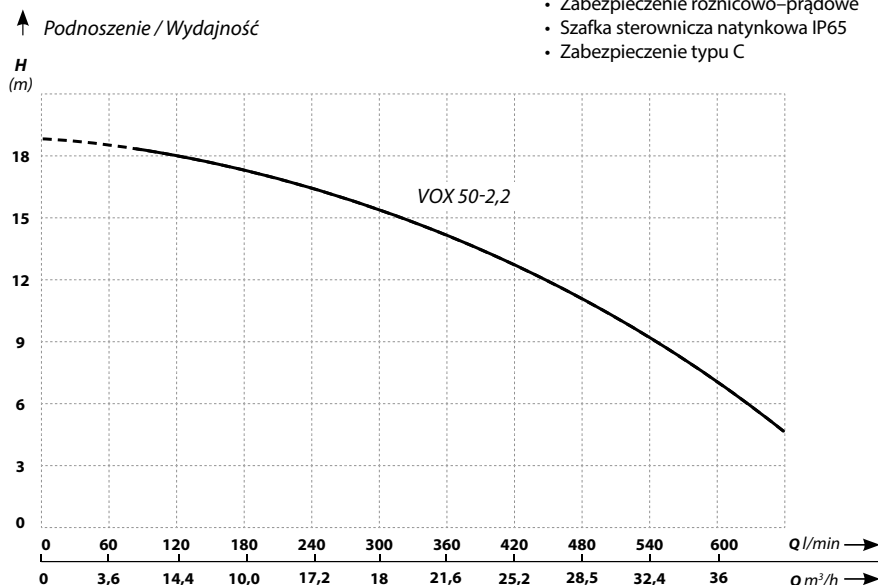

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800 / 2100           | PE HD                       | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)       | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | stal nierdzewna / żeliwo    | 1      |
| 5903887255400 | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
|               | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                      | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 1      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 20 × 20 × 15 cm             | 1      |

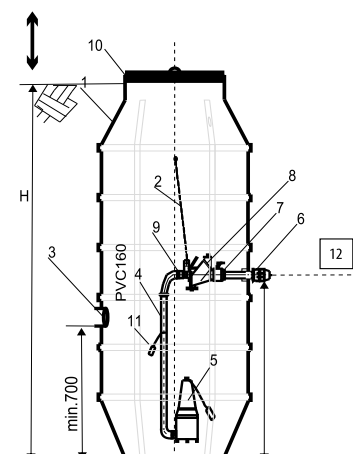

## PSI / GR3-09

### Pompa trójfazowa z rozdrabniaczem

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej trójfazowej z osiowym systemem rozdrabniania i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów wysokim ciśnieniem (do 1,5–2 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ożebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:



- Pływak rozruchowy
- Pływak przepelnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przełącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V

#### Pompa:


- DRENO GRIX 32-2/090 T, żeliwna
- Nóż tnący ze stali nierdzewnej
- Moc: 0,9 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 2–22 m
- Wydajność: 0–10 m<sup>3</sup>/h
- Waga: 21,5 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

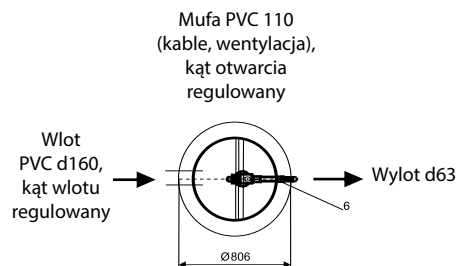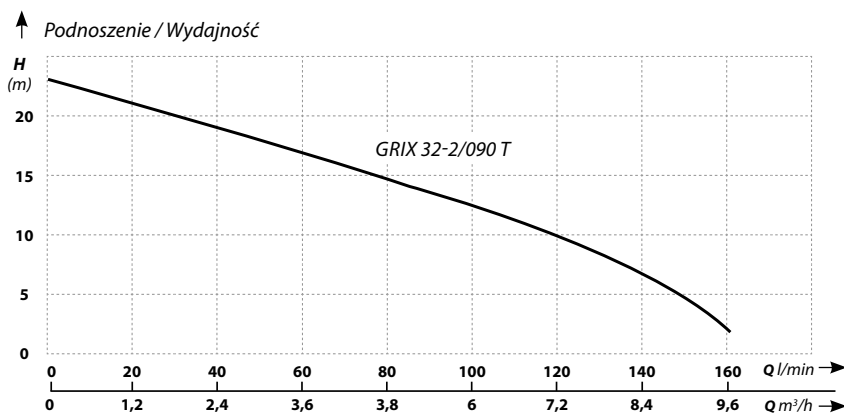

Zwężenie pompowni pokrywą polietylową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

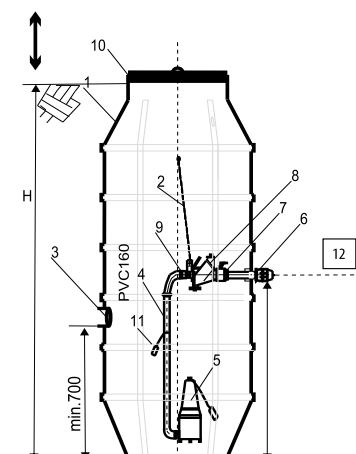

| EAN | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|-----|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|     | 1  | Zbiornik d800 / 2100           | PE HD                       | 1      |
|     | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 1      |
|     | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)       | 1      |
|     | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|     | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | żeliwo                      | 1      |
|     | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
|     | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|     | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|     | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                      | 1      |
|     | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|     | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 1      |
|     | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm             | 1      |

5903887255431

## PSI / K3

### Pompa trójfazowa z rozdrabniaczem

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej trójfazowej z rozdrabniaczem i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 1,5–2 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.



#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ozebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:



- Pływak rozruchowy
- Pływak przepełnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przelącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V

#### Pompa:


- IBO KRAKEN 1800 DF
- Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej
- Moc: 1,8 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 5–25 m
- Wydajność: 3–18 m<sup>3</sup>/h
- Waga: 35 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

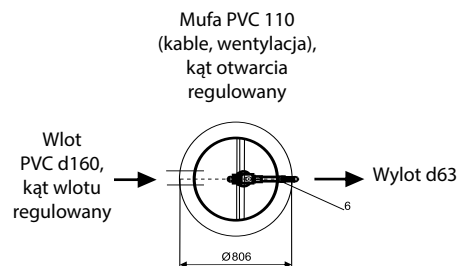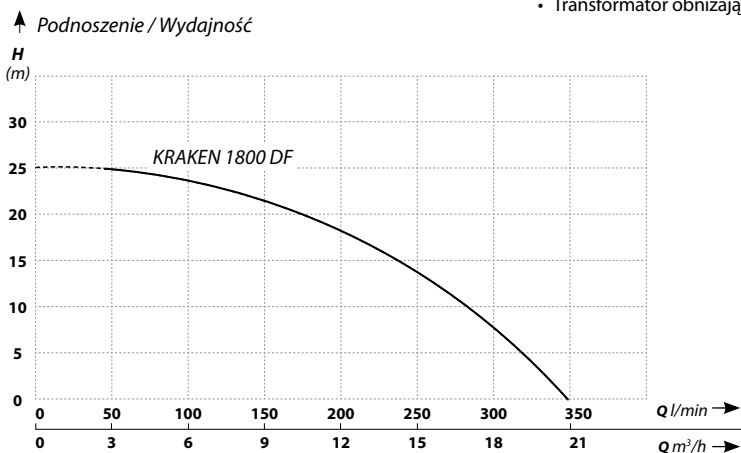

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

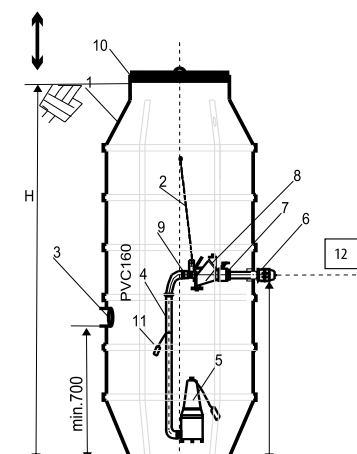

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800/2100             | PE HD                       | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)       | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | stal nierdzewna / żeliwo    | 1      |
| 5903887255455 | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
|               | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                      | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 2      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm             | 1      |

## PSI / 3CE4

**Pompa trójfazowa  
z wolnym przelotem 50 mm**

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej trójfazowej z wolnym przelotem do 50 mm i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemontowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 1 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ożebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

### Sterowanie:



- Pływak rozruchowy
- Pływak przepełnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przelącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V

### Pompa:


- DRENO COMPATTA EVO 4 T
- Pompa o swobodnym przelocie 50 mm
- Wirnik typu Vortex
- Moc: 1,1 kW,
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: do 12 m
- Wydajność: 20 m³/h

### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

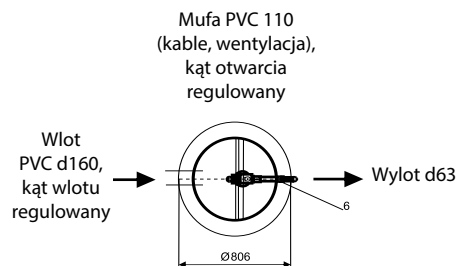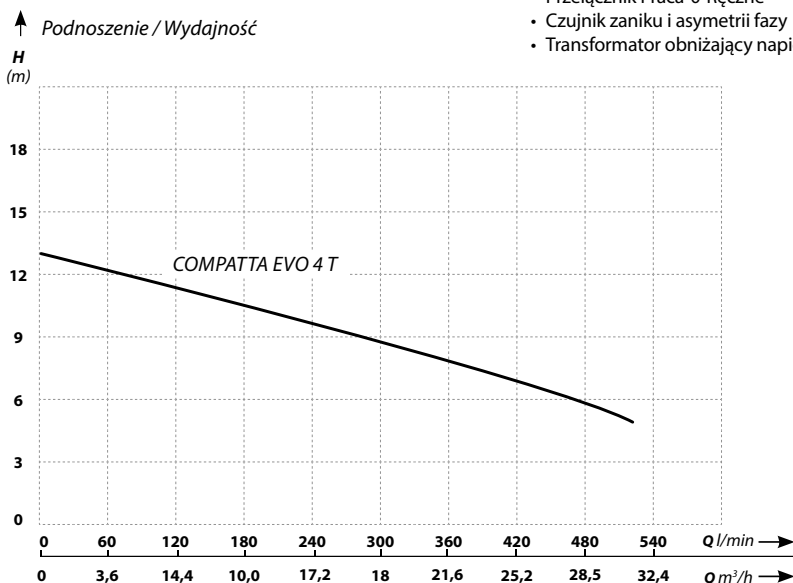

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

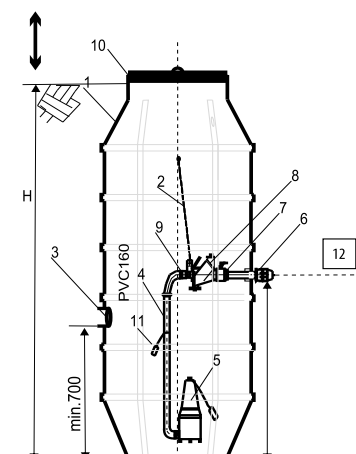

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800 / 2100           | PE HD                       | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 1      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)       | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | żeliwo                      | 1      |
|               | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
| 5903887255448 | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|               | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                      | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 1      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm             | 1      |

## PSI / UP3

### Pompa trójfazowa wysokiego podnoszenia

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej dwustopniowej trójfazowej z dyskiem rozdrabniającym i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemonstrowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów wysokim ciśnieniem (do 3–5 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ozebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:



- Pływak rozruchowy
- Pływak przepełnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przelącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V

#### Pompa:


- IBO UP 60–80, dwustopniowa
- Nóż tnący ze stali nierdzewnej
- Moc: 1,5 kW,
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 0–55 m
- Wydajność: 0,5–4 m<sup>3</sup>/h
- Waga: 31,5 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

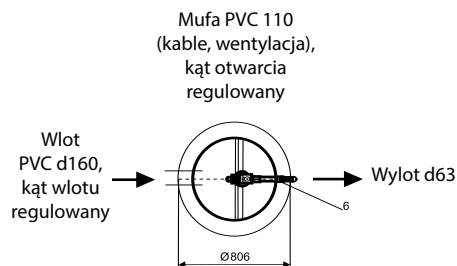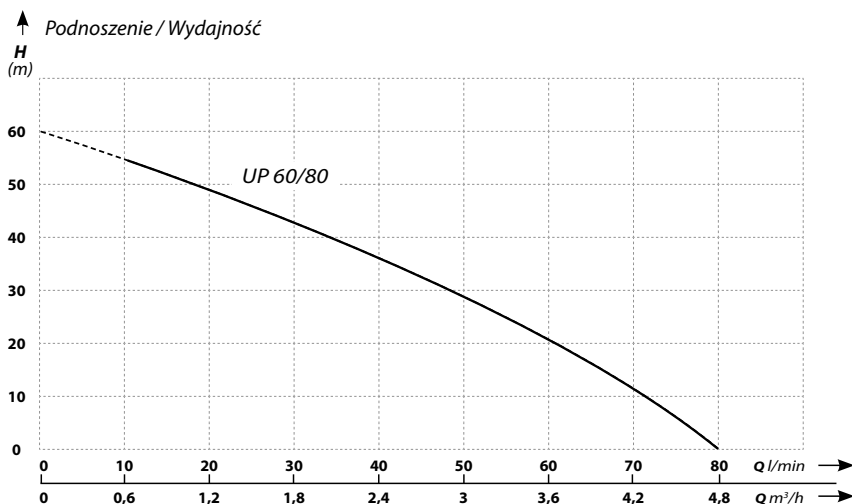

Zwężenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

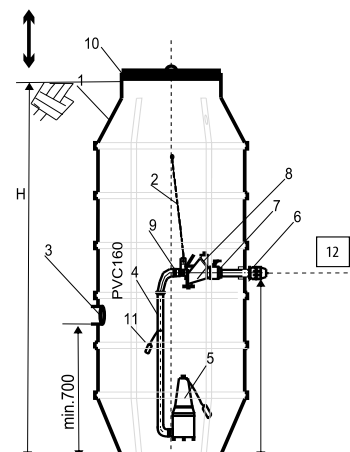

| EAN | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|-----|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|     | 1  | Zbiornik d800 / 2100           | PE HD                       | 1      |
|     | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 1      |
|     | 3  | Dopływ ścieków                 | d160                        | 1      |
|     | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|     | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | żeliwo                      | 1      |
|     | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
|     | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|     | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|     | 9  | Zaczep sprzęgający górny       | żeliwo                      | 1      |
|     | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|     | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 1      |
|     | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm             | 1      |

5903887255479

## PSI / H3

### Pompa trójfazowa wyporowa

Kompletna przydomowa pompownia ścieków składająca się ze zbiornika, pompy ściekowej wyporowej trójfazowej z wirnikiem tnącym i lokalnego układu sterowania.

Dostarczana pompownia jest gotowa do montażu i uruchomienia pompy. Zbiornik wyposażony jest w króćce przyłączeniowe do podłączenia dopływu i tłoczenia ścieków. Pompa może być w łatwy sposób zamontowana/zdemontowana ze zbiornika wraz z orurowaniem dzięki systemowemu żeliwnemu zaczepowi.

Pompownia może być wykorzystana do tłoczenia ścieków z szamb, domów jednorodzinnych, biur i niewielkich zakładów przemysłowych. Może być wykorzystywana zarówno do pompowania ścieków do studzienek grawitacyjnych, jak i do rurociągów pod ciśnieniem (do 4–6 bar).

Podstawowy układ sterowania zapewnia automatyczną pracę pomp i informuje (system optyczno-dźwiękowy) o przekroczeniu maks. poziomu ścieków w zbiorniku.

#### Zbiornik:

- Tworzywo sztuczne PEHD
- Ozebrowanie anty wyporowe poziome i pionowe
- Uzbrojony w belkę podtrzymującą ze stali nierdzewnej
- Przepustnice gumowe otworów wlotowych
- Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki – nierdzewne
- Grubość ścianek 6–8 mm
- Wysokość zbiornika 2100 mm × 800 mm

#### Sterowanie:



- Pływak rozruchowy
- Pływak przepełnieniowy informujący o przekroczeniu stanu alarmowego w pompowni
- Zabezpieczenie termiczne pompy
- System alarmowy optyczno dźwiękowy, informujący o przepełnieniu przepompowni zasilany niskoprądowo 12 V z zabezpieczeniem typu B
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Szafka sterownicza natynkowa IP65
- Przelącznik Praca-0-Ręczne
- Czujnik zaniku i asymetrii fazy
- Transformator obniżający napięcie do 12 V

#### Pompa:


- iPRO HARPIA 1100 T, wyporowa
- Nóż tnący ze stali nierdzewnej
- Moc: 1,1 kW
- Długość kabla: 10 m
- Podnoszenie: 4–80 m
- Wydajność: 2,88 m<sup>3</sup>/h
- Waga: 41 kg

#### Armatura:

- Żeliwny zawór zwrotny DN50
- Zawór odcinający kulowy DN50
- Żeliwny zaczep sprzęgający DN50
- Rurociąg AISI 304 DN50
- Króciec tłoczny d63 (złączka)
- Króciec dopływowy d160 (mufa)

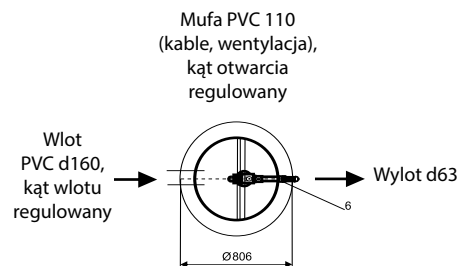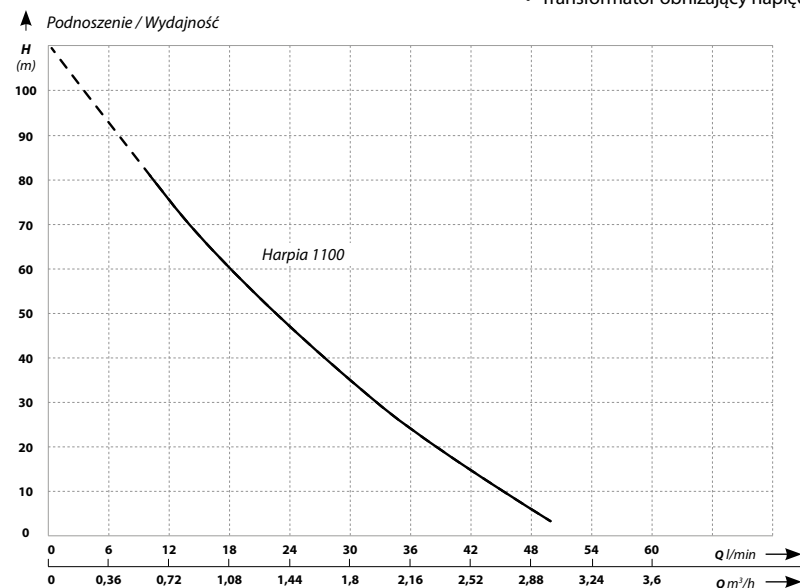

Zwieńczenie pompowni pokrywą polietynową nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

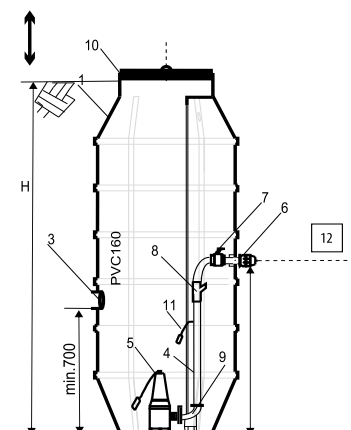

| EAN           | Lp | Dostępne w zestawie            | Materiał                    | Sztuki |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
|               | 1  | Zbiornik d800/2100             | PE HD                       | 1      |
|               | 2  | Łańcuch                        | stal nierdzewna             | 0      |
|               | 3  | Dopływ ścieków                 | d160 (do nawiercenia)       | 1      |
|               | 4  | Pion tłoczny                   | stal nierdzewna / stal DN50 | 1      |
|               | 5  | Pompa do ścieków z 10 m kablem | stal nierdzewna / żeliwo    | 1      |
| 5903887255462 | 6  | Złącze (wylot)                 | PE d63                      | 1      |
|               | 7  | Zawór odcinający               | DN50                        | 1      |
|               | 8  | Zawór zwrotny                  | żeliwo DN50                 | 1      |
|               | 9  | Stopa dolna sprzęgająca        | żeliwo                      | 1      |
|               | 10 | Pokrywa PE                     | PE DN400                    | 1      |
|               | 11 | Pływak alarmowy                | 10 m kabla                  | 2      |
|               | 12 | Szafka alarmowo-sterownicza    | 30 × 20 × 15 cm             | 1      |

## Control Box SWAD

1 × 10 A / 230 V + 1P  
Obudowa i cokol

Układ sterowania typu Control Box SWAD może być dostarczony w wersji do montażu przy zbiorniku pompowni na cokole wkopywanym w ziemię. Control Box SWAD umieszczony jest wtedy wewnątrz skrzynki sterowniczej IP50, na drzwiach skrzynki umieszczony jest wyłącznik główny.

| EAN           | Model            | Przeznaczenie | Pobór prądu (A) | Zasilanie (V) | Klasa obudowy |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 5903887258807 | Control Box SWAD | 1 pompa       | 10              | 230           | IP50          |



## PSI / 08 / NAD

Nadstawka do pompowni przydomowej PSI

Nadstawka wydłużająca o długości 500 mm, przeznaczona do zabudowy pompowni przydomowych PSI bez włazu żeliwnego. Idealna do montażu w terenie zielonym, gdzie nie występuje ruch kołowy, umożliwia dopasowanie wysokości pokrywy do projektowanej niwelety terenu, przy zachowaniu szczelności i stabilności całej konstrukcji.

| EAN           | Model          | Długość nadstawki (mm) | Maks. wydłużenie (mm) |
|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 5903887255486 | PSI / 08 / NAD | 500                    | 2500                  |



## PSI / B 125

Nadstawka teleskopowa i wąż żeliwny

Kompletny zestaw nadstawka + wąż żeliwny B125 do przydomowych pompowni PSI. Nadstawka o długości 500 mm umożliwia wydłużenie wysokości zbiornika pompowni nawet do ok. 2500 mm (przy zastosowaniu kilku segmentów). Przeznaczona do montażu w terenie zielonym. Pasuje do pompowni PSI d800.

| EAN           | Model       | Długość nadstawki (mm) | Maks. wydłużenie (mm) |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 5903887258692 | PSI / B 125 | 500                    | 2500                  |



Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Szczegółowa oferta oraz cennik dostępne są poprzez dział handlowy.

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DAMBAT Jastrzębski S.K.A.

© Wszelkie prawa zastrzeżone DAMBAT Jastrzębski S.K.A.

---

## Części zamienne

Pełny katalog części zamiennych do wszystkich produktów marki IBO znajduje państwo na stronie internetowej [dambat.pl](http://dambat.pl) w zakładce: pobierz; części zamienne. W razie problemów z dokładnym ustaleniem parametrów poszukiwanej części, prosimy o kontakt z serwisem firmy Dambat.

---

- i** Prezentowane parametry produktów zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych możliwa jest różnica  $\pm 10\%$ .

Waga oraz wymiary produktów mogą się różnić w zależności od partii wykonania.

- i** Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w oferowanych w katalogu urządzeniach bez uprzedzenia.

Zmiany mogą obejmować: parametry, wymiary, wygląd lub nazwy.



Aby pobrać katalog IBO w wersji pdf, wybierz w menu głównym na stronie [www.dambat.pl](http://www.dambat.pl) zakładkę „do pobrania”, lub zeskanuj kod QR →



Aby pobrać katalog iPRO w wersji pdf, wybierz w menu głównym na stronie [www.dambat.pl](http://www.dambat.pl) zakładkę „do pobrania”, lub zeskanuj kod QR →



## Kontakt

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.  
Adamów 50,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 5291844129  
Godziny otwarcia:  
pon-pt: 7.30-15.30

[www.dambat.pl](http://www.dambat.pl)

DZIAŁ HANDLOWY  
tel.: +48 22 721 11 92  
[biuro@dambat.pl](mailto:biuro@dambat.pl)