

Pompy zatapialne



Woda czysta i lekko
zanieczyszczona



2026

Kim jesteśmy?

Dambat od 1999 roku dostarcza najwyższej jakości urządzenia z zakresu techniki pompowej. Od początku swojej działalności Dambat opiera się w 100% na polskim kapitale i myśli technicznej.

Cieszymy się uznaniem specjalistów na polskim rynku, a dzięki stałemu rozwojowi nawiązaliśmy współpracę z kontrahentami z Europy. Współpracujemy z najlepszymi światowymi producentami, wykorzystując ich komponenty oraz wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, aby tworzyć najlepsze produkty. Od ponad 20 lat jesteśmy producentem i właścicielem marki IBO Pompy, w 2021 roku poszerzyliśmy nasze portfolio o profesjonalną markę produktów – iPRO – oraz zostaliśmy oficjalnym polskim przedstawicielem włoskiej marki DRENO, produkującej pompy do ścieków.

Firma Dambat rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od samego początku opierała swój rozwój na zrozumieniu potrzeb klientów, dostarczając im produkty wysokiej jakości. Dzięki doświadczeniu i wiedzy wykwalifikowanej kadry oraz regularnemu rozwojowi produktów Dambat stał się znaczącym producentem pomp wodnych na rynku europejskim.

W celu ciągłego rozwoju współpracujemy ze światowej sławy producentami urządzeń i sprzętu wodnego, jednocześnie uatrakcyjnając naszą ofertę.


Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu połączonemu ze znajomością i zrozumieniem jak ważna jest niezawodność, Dambat dostarcza produkty najwyższej jakości wszystkim klientom, którzy zdecydują się wybrać naszą ofertę.

Pobór wody z ujęć własnych w strefie wody surowej i uzdatnianie

Pompy głębinowe, pompy powierzchniowe, zestawy hydroforowe oraz zbiorniki hydroforowe stosowane w układach z ujęciami własnymi służą do poboru, tłoczenia i stabilizacji ciśnienia wody surowej / nieuzdatnionej, przed procesem uzdatniania.

Woda pobierana ze studni, zbiorników retencyjnych lub innych ujęć własnych może wymagać uzdatniania, w szczególności filtracji mechanicznej, odżelaziania, odmanganiania, zmiękczenia, dezynfekcji UV albo innych procesów dobranych do wyników badania jakości wody.

Produkty pracujące w strefie wody surowej nie są urządzeniami uzdatniającymi wodę i nie stanowią potwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jeżeli woda ma być wykorzystywana do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych, użytkownik powinien zapewnić właściwe uzdatnienie oraz kontrolę jakości wody w punkcie poboru.

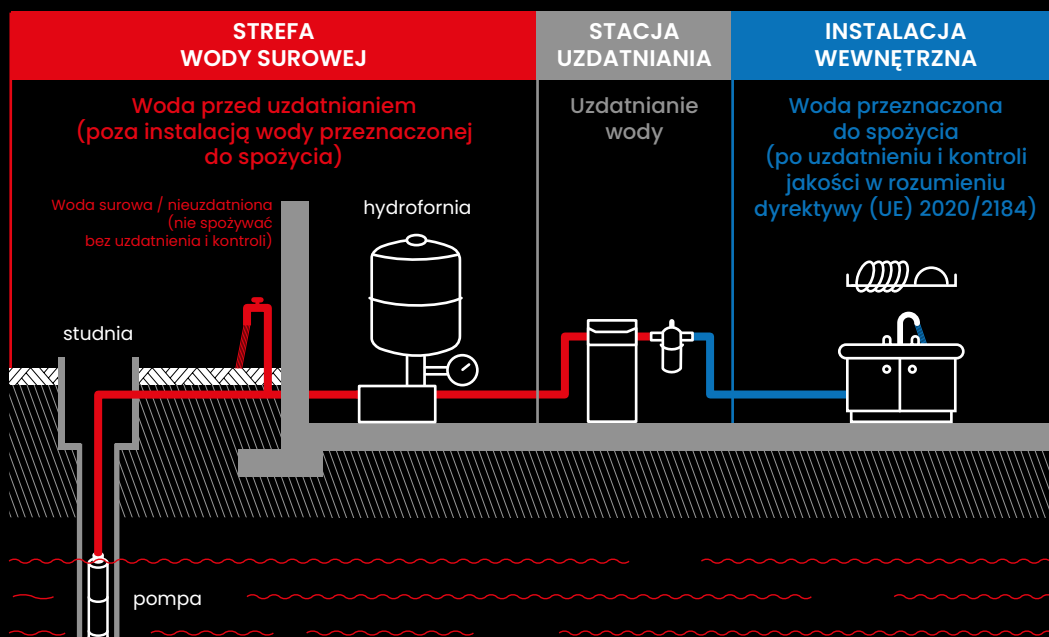

Pompy zatapialne

Woda czysta i lekko zanieczyszczona



IP	RAINER 1200 AUTO
IC 400	RAINER 1200 AUTO STORM
IPE IPK	RAINER 1000 INOX
IPC 550	RAINER 1200 INOX
DRAIN	NEMO VM 60
IP 370 SEA	WQX
MULTI IP INOX 800	SWQ H
MULTI IP INOX 1000 1200	SWQ HOT 750
MULTI IP AUTO 1000	SWQ SWQ F
MULTI IP AUTO 1200	ISQ
MULTI IP AUTO RAIN 1200	UNIBO
MULTI DIVE 6-45	FAXIAL INOX 75-0,25
DIVE AUTO	FLOWLOW 0,25 INOX
DIVE 1200 1300 INOX	SWQ 1500 PRO
IBOPROM INOX 1000 1200	SWQ IVR 2200
IBOPROM AUTO 1000 1200	

IP


IP INOX



IP 400



IP 400 MINI



IP RAIN

Seria pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Cechy:


- Króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłocznego
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: technopolimer (IP) lub stal nierdzewna AISI 304 (IP INOX)
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

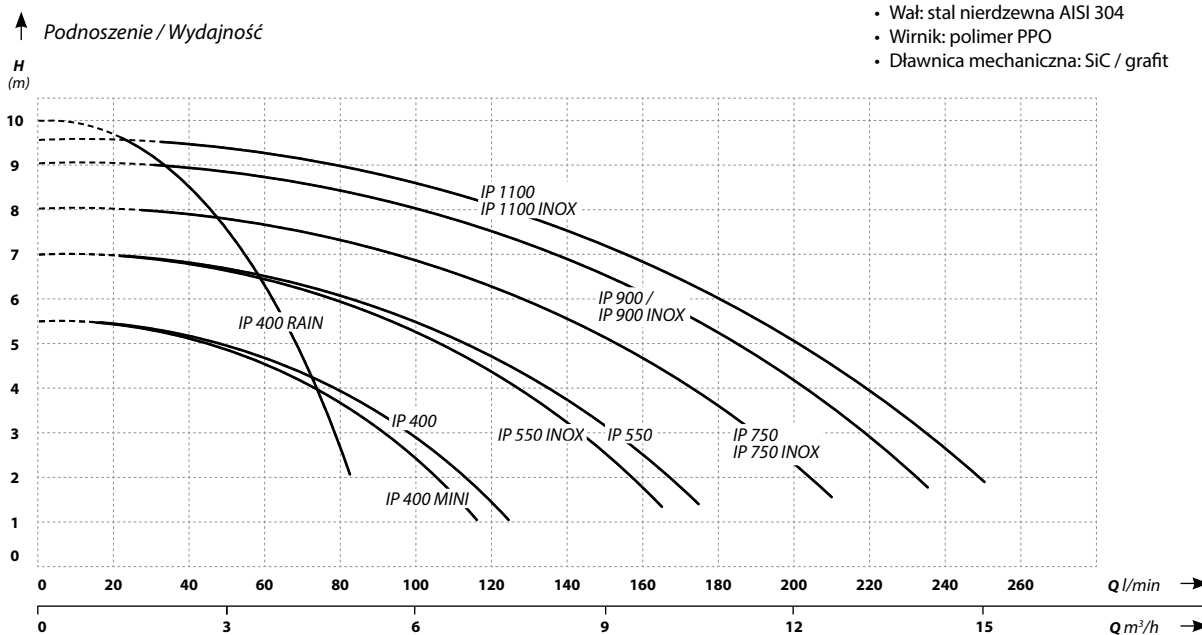

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344665	IP 400	5	125	400	230	1,25	30	1½-1	16 / 33	3,4
5903137511751	IP 400 MINI	5	117	400	230	1,25	30	1¼-1	18 / 25	3,2
5903137513069	IP 400 RAIN	10	83	400	230	1,30	1	1-¾	17 / 28 b. złącza	4
5903111344900	IP 550	7	175	550	230	1,6	30	1½-1	16 / 34	4,5
5907222763247	IP 750	8	216	750	230	2,15	30	1½-1	16 / 37	4,5
5903111344672	IP 900	9	235	900	230	2,5	30	1½-1	16 / 37	5
5903111344719	IP 1100	9,5	250	1100	230	2,75	30	1½-1	16 / 37	5
5903111344726	IP 550 INOX	7	165	550	230	1,6	30	1½-1	16 / 37	4,5
5903111344658	IP 750 INOX	8	216	750	230	2,15	30	1½-1	18 / 34	5
5907222763704	IP 900 INOX	9	235	900	230	2,5	30	1½-1	18 / 36	5,5
5903111344641	IP 1100 INOX	9,5	250	1100	230	2,75	30	1½-1	18 / 36	6

IC 400

Seria pomp zatapialnych z pływakiem przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Cechy:

- Króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłoczego
- Wymienne podstawy (osuszanie nawet do poziomu do 1 mm)
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający ją przed suchobiegiem
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny




Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

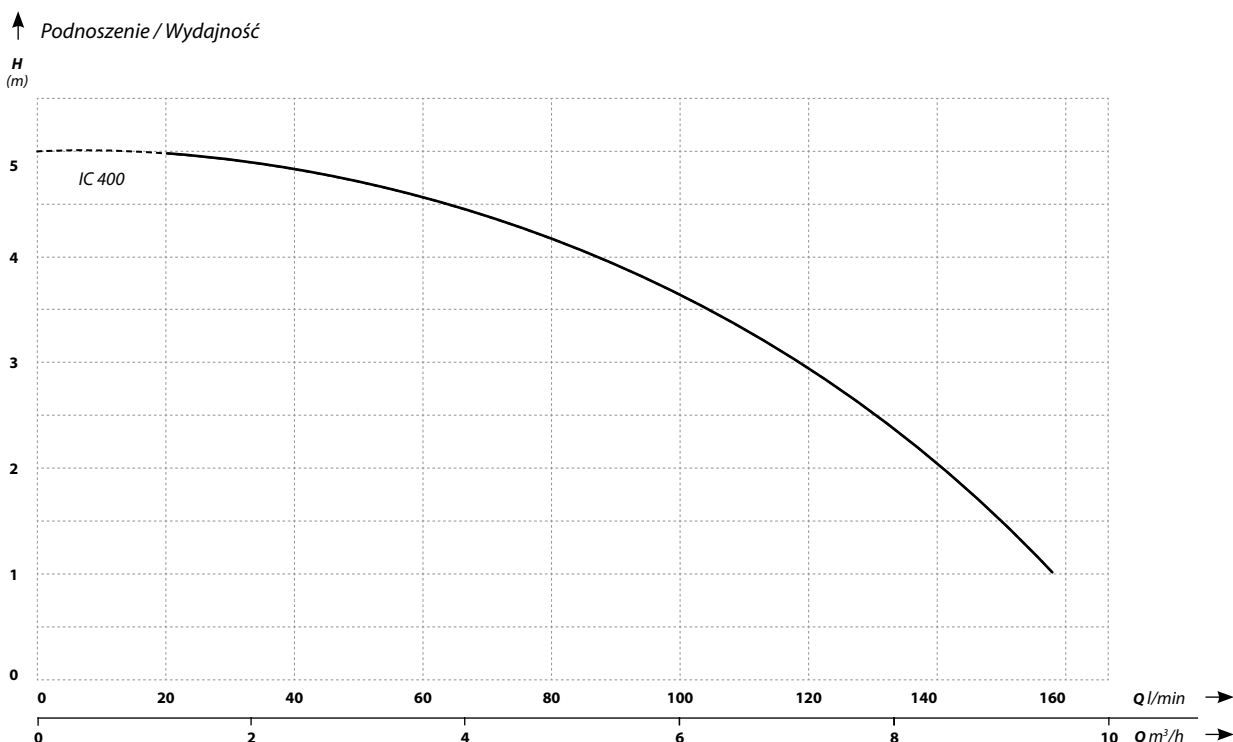

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255783	IC 400	5	158	400	230	1,2	1¼	20 / 35	3,8

IPE | IPK

Seria pomp zatapialnych z wbudowanym pływakim/sondą przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczzonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Cechy:

- Króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłoczego
- Pływak wbudowany w korpus pompy (**IPK**) dzięki czemu może pracować w wąskich studzienkach, zbiornikach
- Elektroniczny pływak / sonda (**IPE**) pozwala na montaż w niewielkich studzienkach i zbiornikach
- Niewielka waga pompy
- Dwa tryby pracy: automatyczny lub manualny
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:


- Obudowa: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit



IPE 400



IPK 400

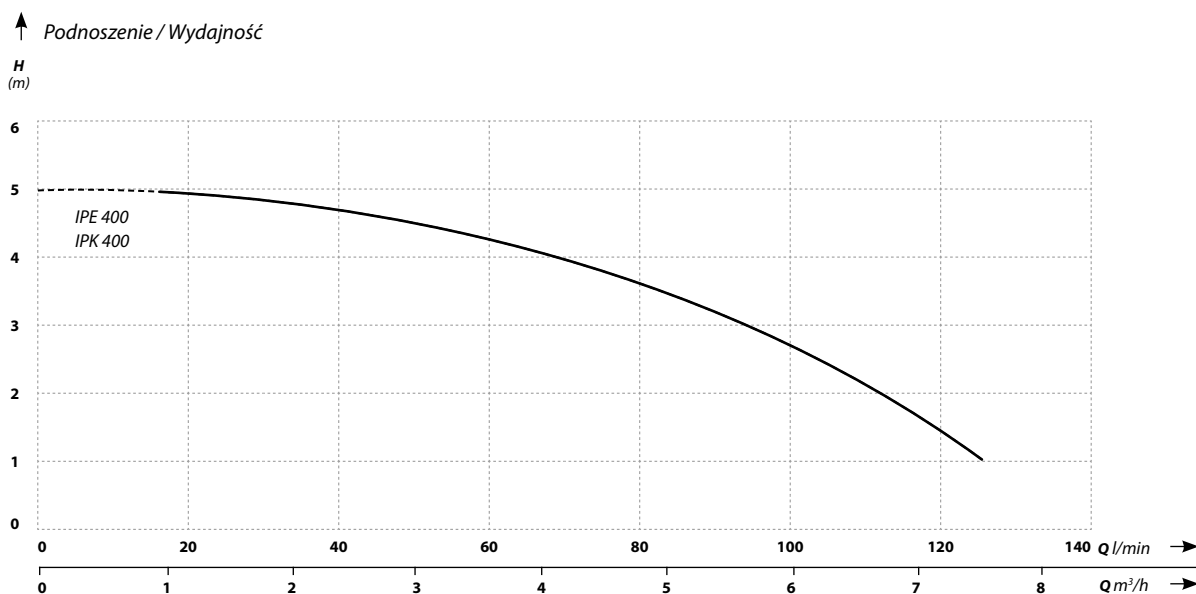

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344894	IPE 400	5	125	400	230	3	30	1½-1	16 / 35	3,8
5903887206839	IPK 400	5	125	400	230	1,25	30	1½-1	17 / 35	4

IPC 550

Pompa zatapialna wyposażona w zintegrowany wyłącznik, przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek).

Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Cechy:

- Pompa wypompowuje wodę do poziomu około 2 mm (w trybie manualnym)
- W trybie AUTO pompa załącza się przy poziomie cieczy ok. 13 cm, a wyłącza przy poziomie ok. 5 cm
- Króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłocznego
- Pływak został wbudowany w korpus pompy, dzięki czemu może być stosowana w wąskich studzienkach, zbiornikach
- Niewielka waga pompy
- Dwa tryby pracy: automatyczny lub manualny
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit




Końcówka 1



Końcówka 2



Końcówka 3

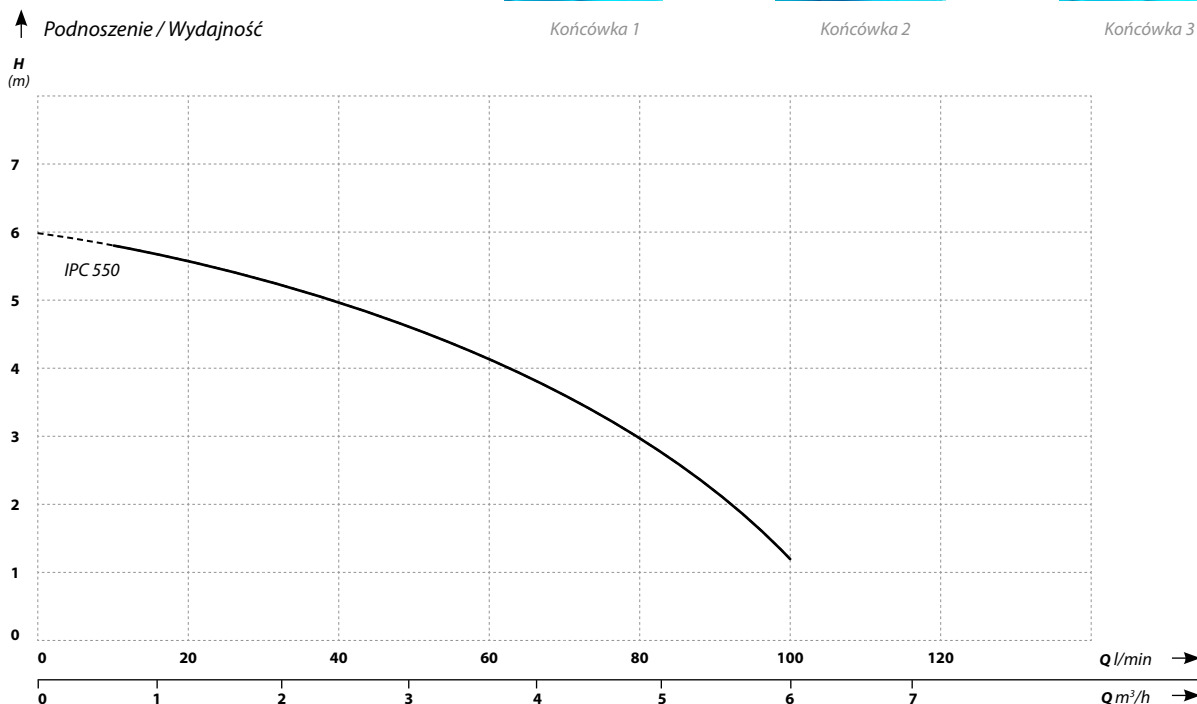

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344634	IPC 550	6	100	550	230	3	5	1¼	20 / 31	4

DRAIN



**Swobodny przepływ
pod wirnikiem 35 mm**

Pompa zatapialna wyposażona w zintegrowany wyłącznik, przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek).

Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kęgowych.

Na korpusie pompy znajduje się suwak, który umożliwia ustawienie poziomu załączania. W trybie AUTO pompa uruchamia się, gdy poziom wody osiągnie wysokość zaznaczoną suwakiem, a wyłącza się gdy poziom osiągnie 11 cm.

W trybie manualnym urządzenie pracuje do momentu, w którym poziom wody osiągnie 5 cm od podstawy pompy. Po osiągnięciu tego poziomu należy wyłączyć pompę.

Cechy:


- Pływak został wbudowany w korpus pompy, dzięki czemu może być stosowana w wąskich studzienkach, zbiornikach
- Niewielka waga pompy
- Dwa tryby pracy: automatyczny lub manualny
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

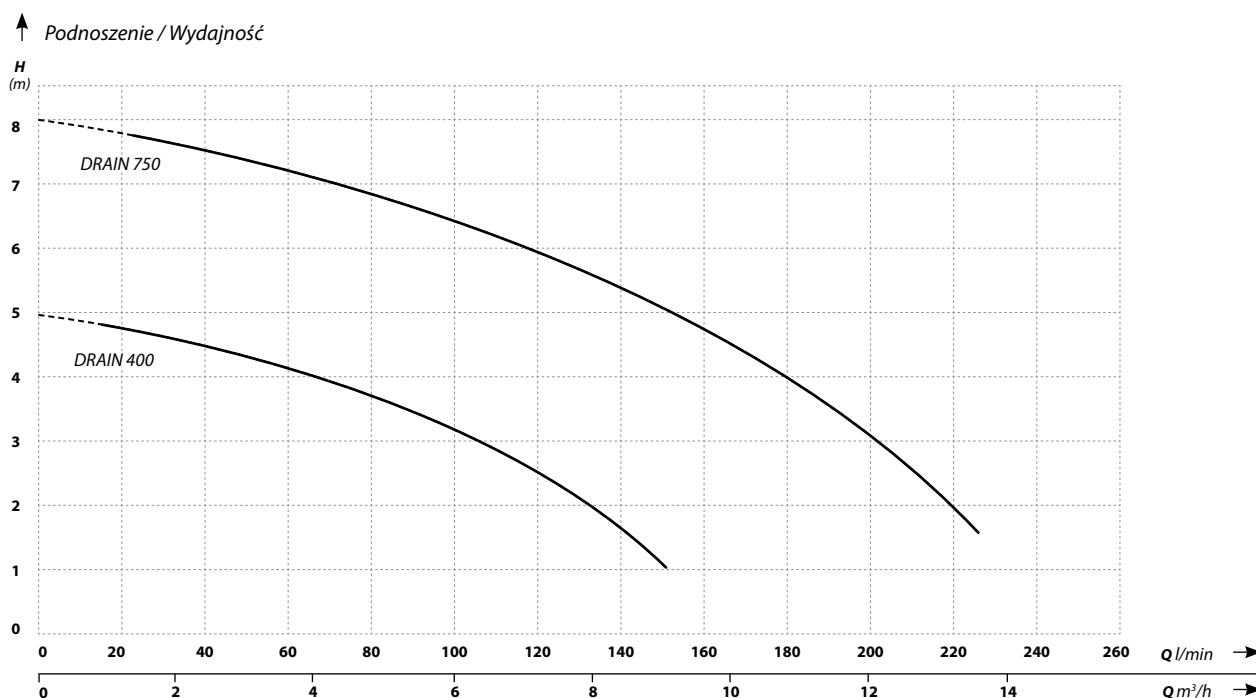

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot pod wirnikiem (mm)	Króciec (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
5903887257343	DRAIN 400	5	150	400	230	1,5	35	1½ × 1	23,3 / 42,5 / 16,8	4,5
5903887261432	DRAIN 750	8	225	750	230	3,3	35	1½ × 1	23,3 / 42,5 / 16,8	5,5

IP 370 SEA

NOWOŚĆ

Pompa IP 370 SEA przeznaczona jest do pompowania czystej technicznie wody słodkiej oraz morskiej. Podwójne uszczelnienie mechaniczne i solidne materiały konstrukcyjne zapewniają trwałość nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie nie mogą mieć charakteru ściernego (np. piasek, żwir).

Pompa nie może pracować „na sucho” bez wody. Praca „na sucho” doprowadzi do zniszczenia urządzenia.

Cechy:

- Pompa z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym
- Łatwy system filtracji do usuwania cząstek
- Trwałość uszczelnienia potwierdzona testem 3 500 godzin pracy ciągłej

Zastosowanie:


- Dzięki podwójnemu uszczelnieniu mechanicznemu i zastosowaniu wzmocnień, można jej używać zarówno w wodzie słodkiej, jak i morskiej
- Można jej również używać w stawach rybnych. Filtr ogranicza ryzyko zassania małych ryb do pompy.

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IPX8
- pH wody: 6,5–8,5
- Rodzaj wirnika: śrubowy z tarczą tnącą
- Prędkość obrotowa: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa pompy i silnika: polimer PPO
- Wirnik: stal nierdzewna
- Wał: stal nierdzewna

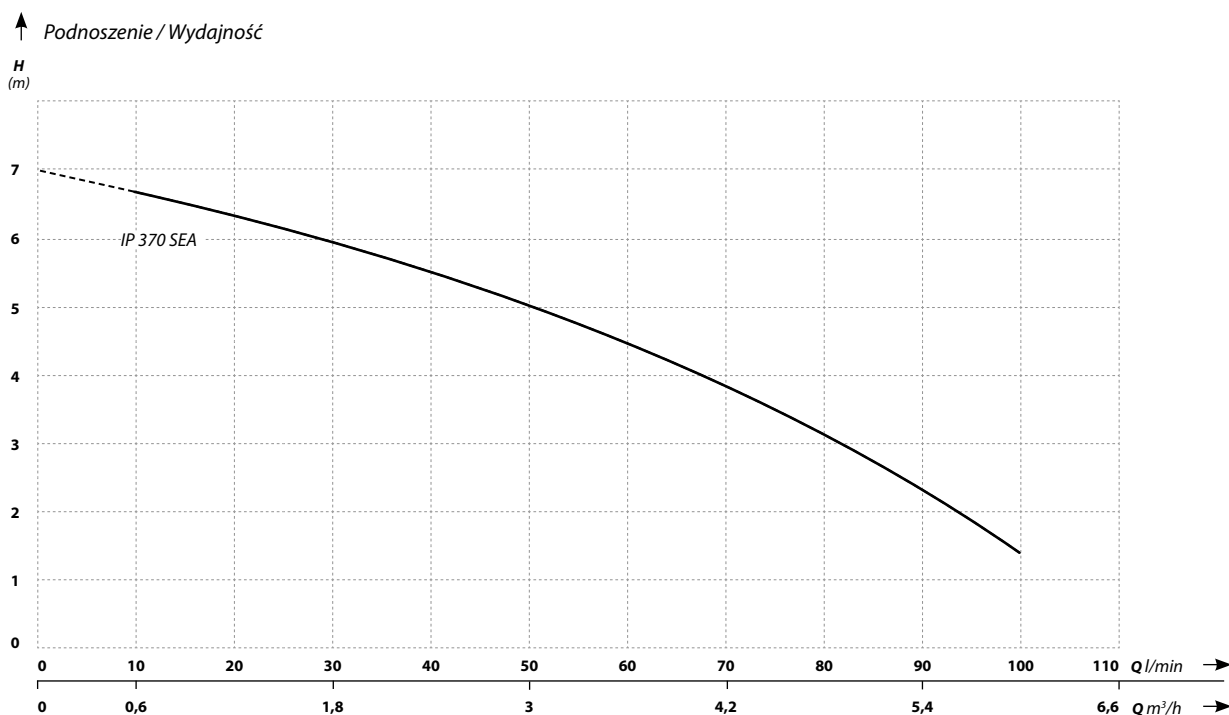

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Kondensator (µF)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Waga (kg)
5903887262231	IP 370 SEA	7	100	370	230	–	–	–	1	4,5

MULTI IP INOX 800

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania wody czystej technicznie z zalanych pomieszczeń. Pompy MULTI IP mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni ziemi.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

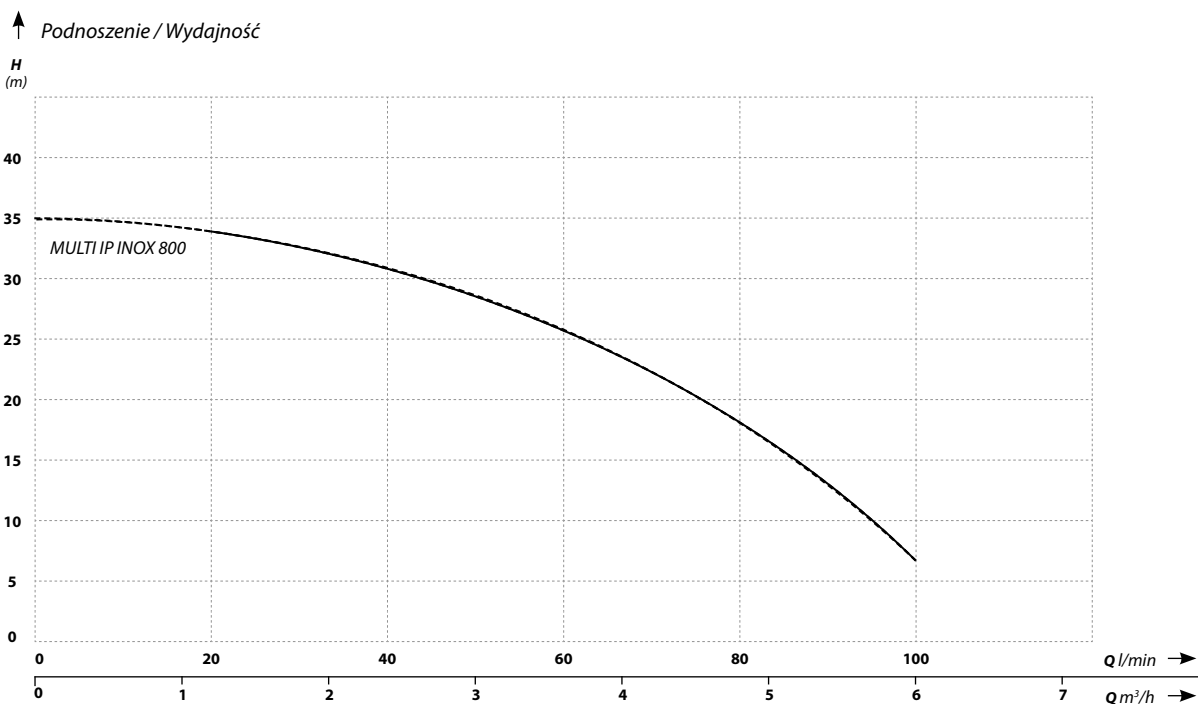

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887206136	MULTI IP INOX 800 (pływ.)	35	100	800	230	0,5	4,2	1 / 1	17 / 36	8

MULTI IP INOX 1000 | 1200

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kęgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy MULTI IP mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed pracą na sucho
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

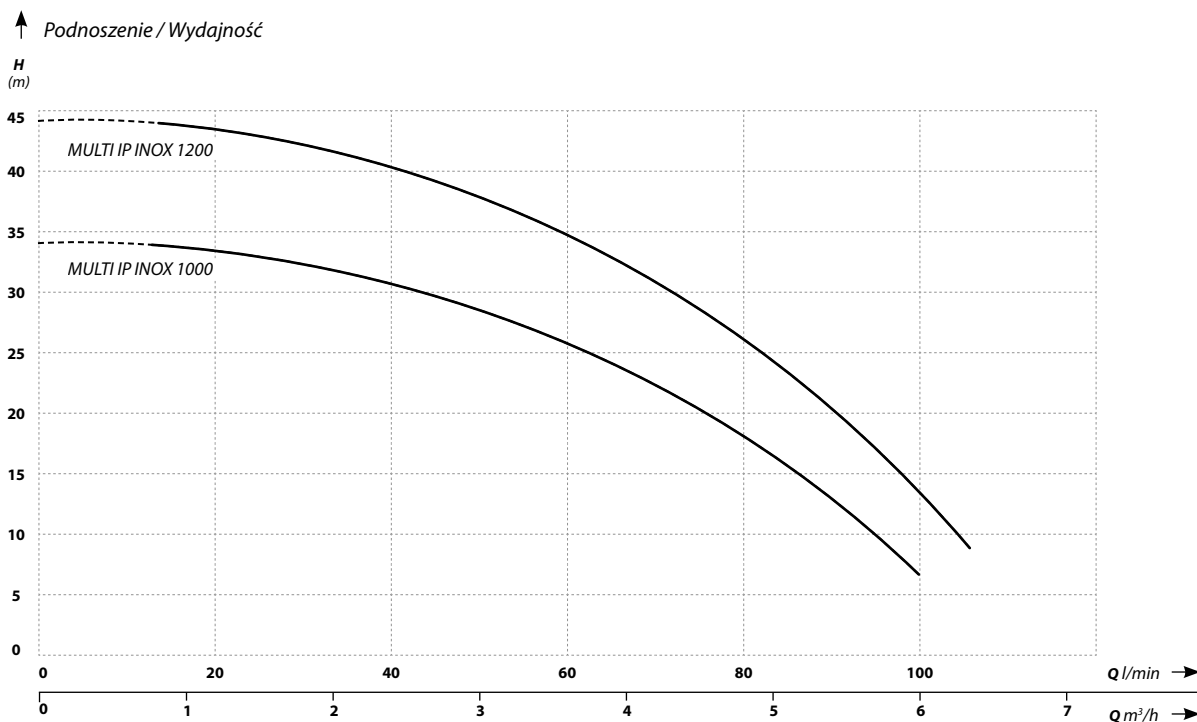

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344986	MULTI IP INOX 1000	34	100	1000	230	0,5	3,7	1½	18 / 41	8
5903111344696	MULTI IP INOX 1200	44	105	1200	230	0,5	4,8	1½	18 / 41	9

MULTI IP AUTO 1000

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy MULTI IP AUTO mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji. Pompa włącza się automatycznie po otwarciu zaworu wylotowego
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

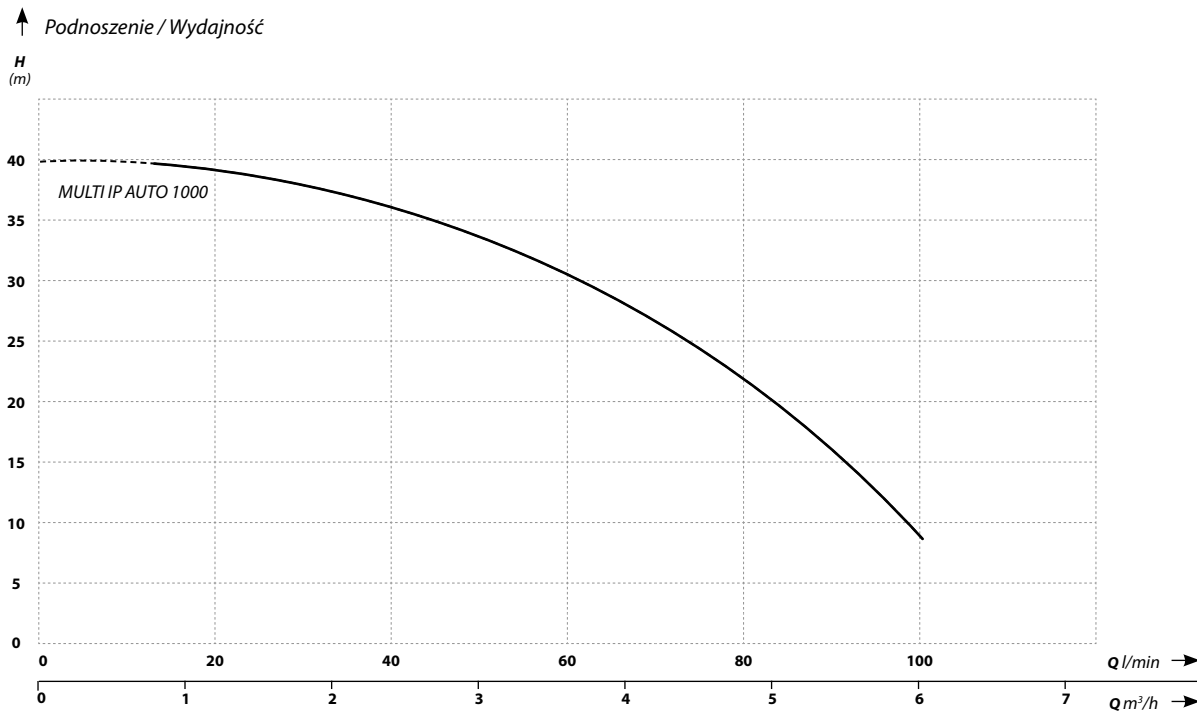

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887208574	MULTI IP AUTO 1000	40	100	1000	230	0,5	5,2	1	17 / 53	10,5

MULTI IP AUTO 1200

MULTI IP AUTO RAIN 1200

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy MULTI IP AUTO mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wąż ssawny o długości 1 m z zaworem zwrotnym, dzięki czemu pompa nie zasysa wody (oraz zanieczyszczeń) z dna zbiornika (MULTI IP AUTO RAIN 1200)
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego.
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:


- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR



MULTI IP
AUTO RAIN 1200

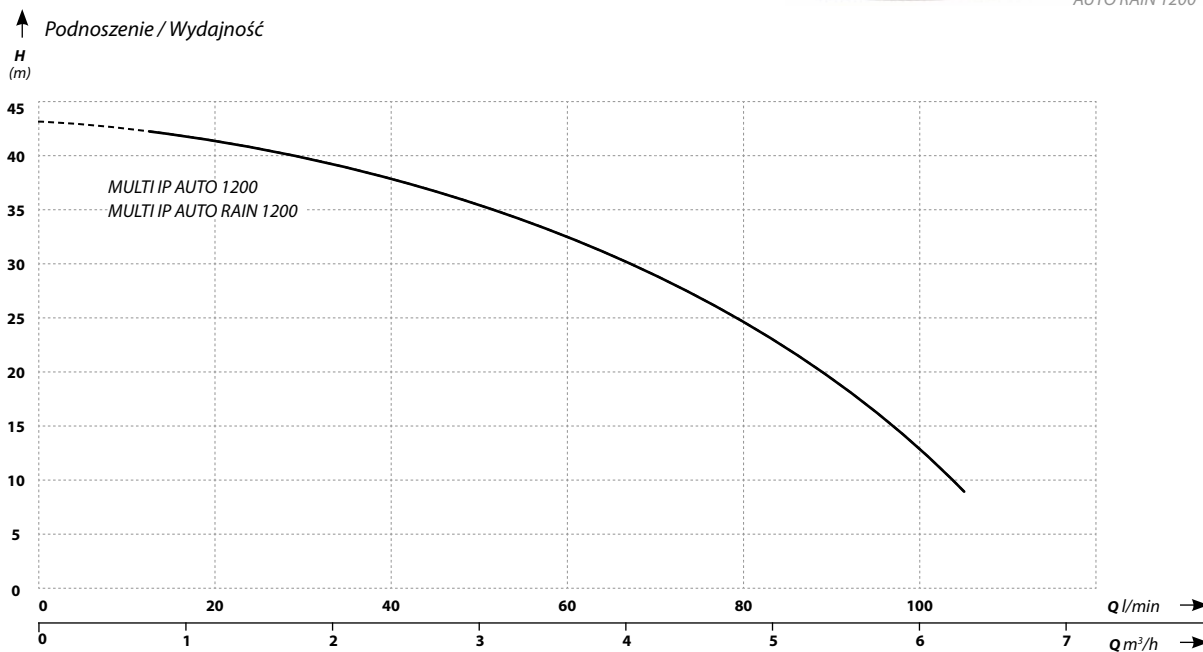

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887215428	MULTI IP AUTO 1200	44	105	1200	230	5,2	1	1 1/2 / 1	18 / 43	9
5903887215411	MULTI IP AUTO RAIN 1200	44	105	1200	230	5,2	1	1 1/2 / 1	20 / 45	9,4

MULTI DIVE 6-45

Pompa zatapialna jest centralną jednostką ciśnieniową przeznaczoną do zasilania układu poboru i tłoczenia wody surowej przed uzdatnianiem, systemów nawadniania i zbierania wody deszczowej.

Pompy MULTI DIVE 6-45 są wyposażone w wyłącznik pływakowy. Wbudowany pływak sterujący zapewnia odpowiedni poziom załączenia i wyłączenia pompy. Poziom ten reguluje się ustawieniem długości (wysokości) pływaka.

Cechy:


- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatische odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Samochłodzenie przepływającą przez korpus wodą
- Smukła obudowa z tworzywa sztucznego, cylinder ze stali nierdzewnej
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- wykrywanie wycieków w instalacji (nieuszczelność węża ciśnieniowego i armatury)
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

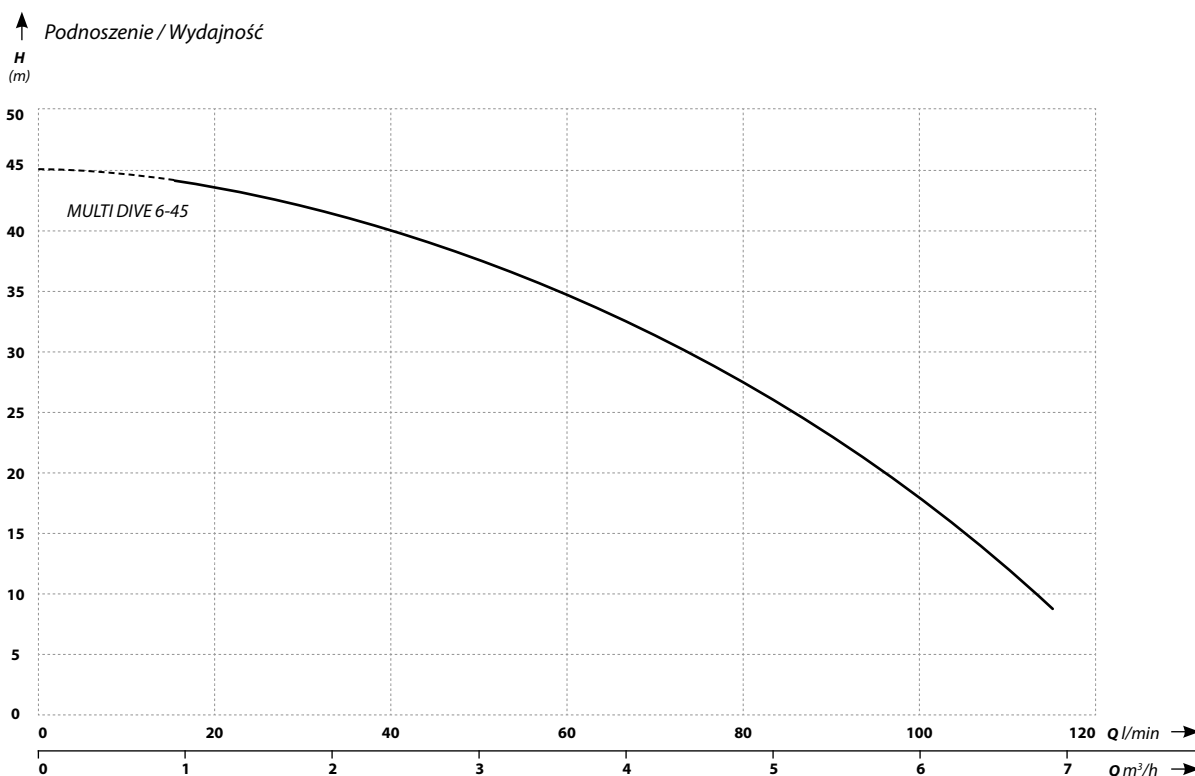

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887256070	MULTI DIVE 6-45	45	115	750	230	5,5	1	1	14,6 / 50	15,5

DIVE AUTO

NOWOŚĆ

Pompa zatapialna jest centralną jednostką ciśnieniową przeznaczoną do zasilania gospodarstw domowych w wodę czystą technicznie, systemów nawadniania, systemu zbierania wody deszczowej, oraz do pompowania wody zawierającej chlor (np. basenowej).

Pompy z serii DIVE AUTO są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego. W przypadku spadku ciśnienia (otwarcia odbiornika) pompa włącza się automatycznie. Przy maks. ciśnieniu (odbiornik zamknięty) przepływ zostanie odcięty i pompa wyłączy się automatycznie. Dodatkowo wyłącznik automatyczny zawiera zabezpieczenie przed suchobiegiem, które wyłącza pompę i chroni ją przed uszkodzeniem.

Cechy:

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Samochłodzenie przepływającą przez korpus wodą
- Smukła obudowa z tworzywa sztucznego, cylinder ze stali nierdzewnej,
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieszczelność węża ciśnieniowego i armatury)
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny




Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP 68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit

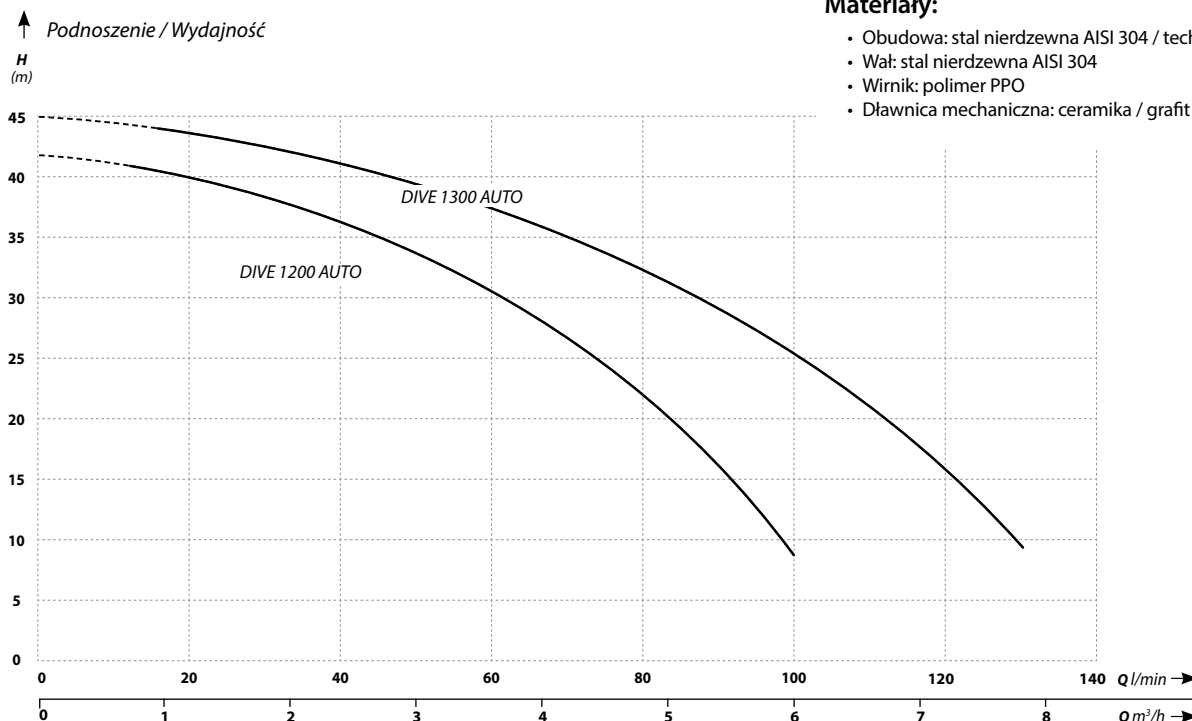

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887252515	DIVE 1200 AUTO	42	100	1000	230	4,5	1	14,8 / 52,8	9,8
5903887252522	DIVE 1300 AUTO	45	130	1200	230	5,5	1	14,8 / 52,8	10

DIVE 1200 | 1300 INOX

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania wody czystej technicznie i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania układu poboru wody ze studni kręowej. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed pracą na sucho
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: technopolimer i stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

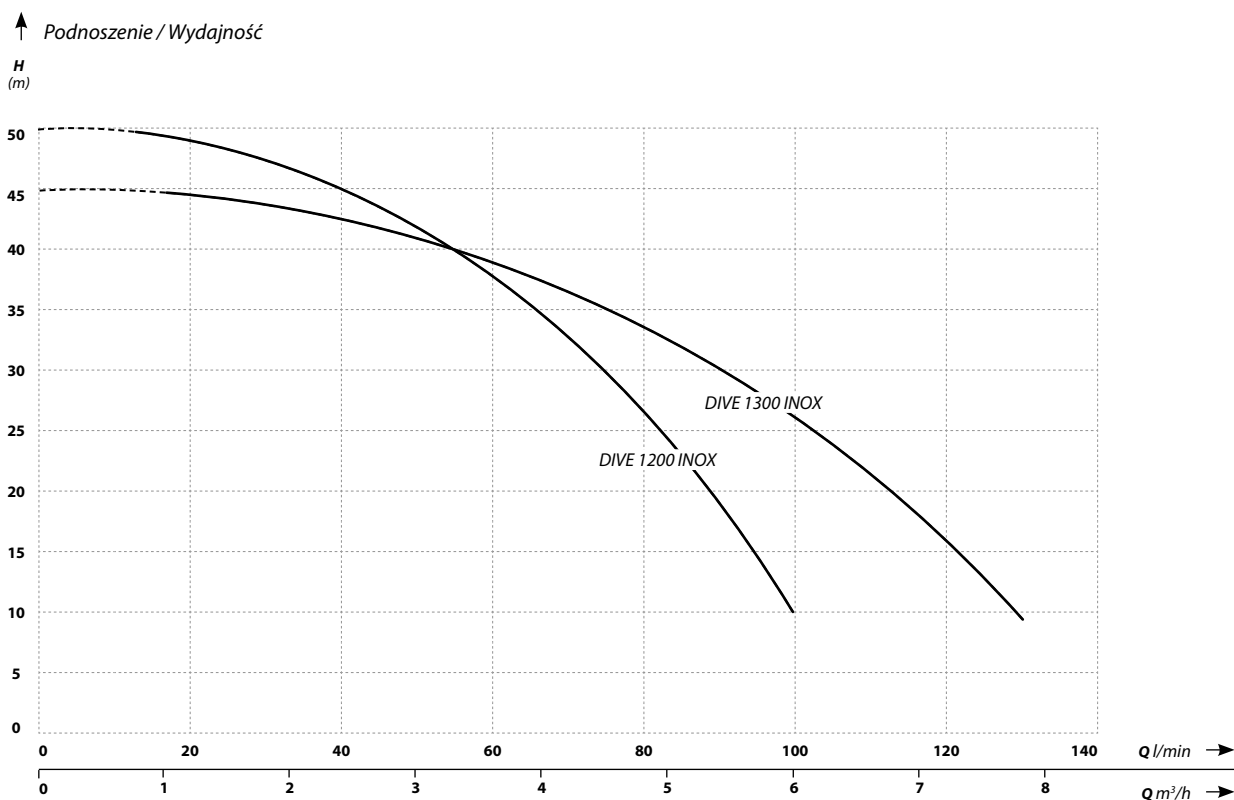

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887254915	DIVE 1200 INOX	50	100	1200	230	0,5	5,5	1	15 / 52	8,4
5903887254922	DIVE 1300 INOX	45	130	1200	230	0,5	5,5	1	15 / 52	8,8

IBOPROM INOX 1000 | 1200

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy IBOPROM mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2800 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirlnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

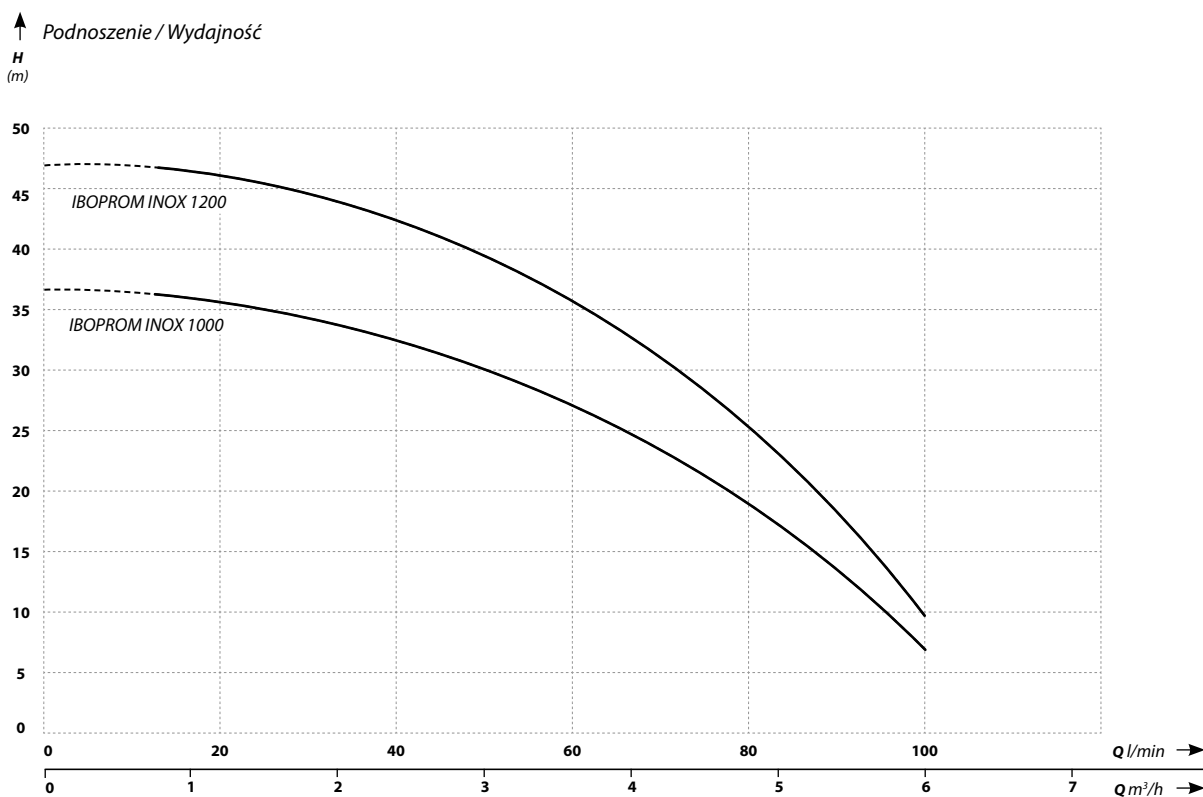

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255592	IBOPROM INOX 1000	37	100	1	230	3,9	0,5	1	15,5 / 46,5	9
5903887255585	IBOPROM INOX 1200	47	100	1,2	230	5,4	0,5	1	15,5 / 48,8	10

IBOPROM AUTO 1000 | 1200

Seria wysokociśnieniowych pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy IBOPROM mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji
- Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Niewielka waga pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2800 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

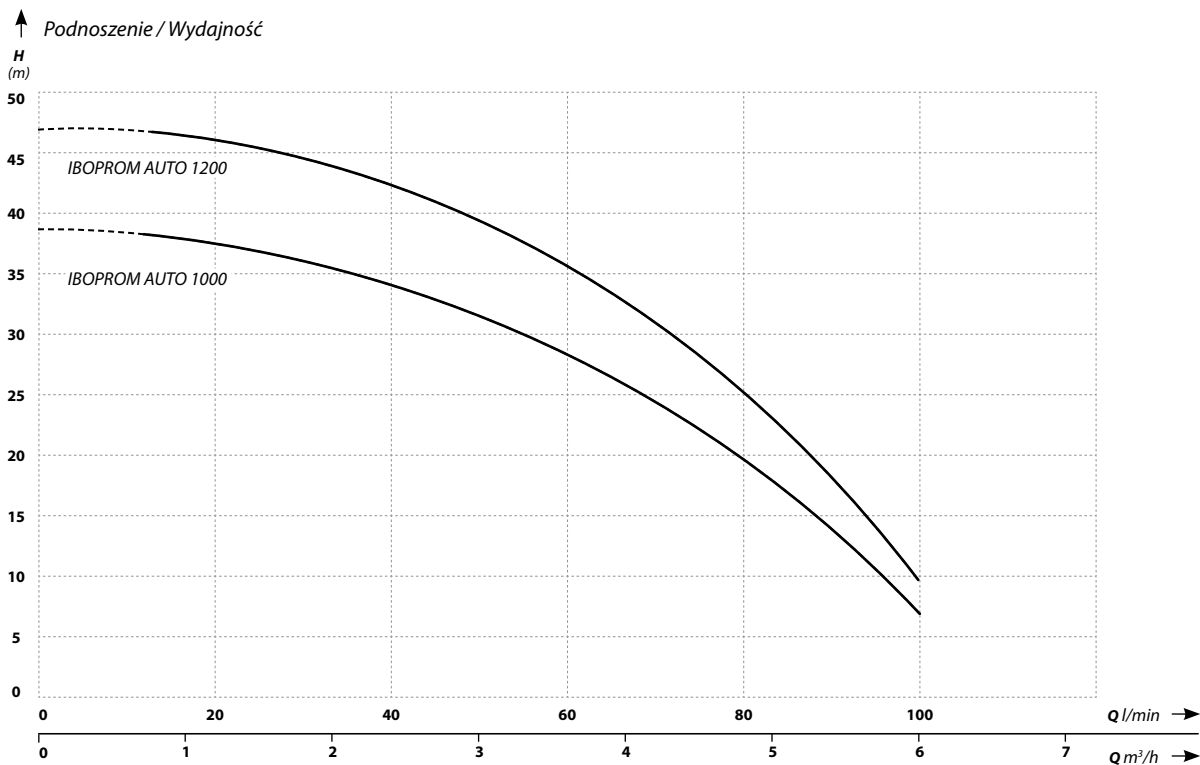

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255561	IBOPROM AUTO 1000	37	100	1	230	3,9	0,5	1	15,5 / 53,5	9
5903887255578	IBOPROM AUTO 1200	47	100	1,2	230	5,4	0,5	1	15,5 / 55,5	10


RAINER 1200 AUTO RAINER 1200 AUTO STORM

Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej chlor. Pompy te służą głównie do zasilania w wodę czystą technicznie systemów nawadniania, **systemu zbierania wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy RAINER 1200 AUTO są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego.

Wersja AUTO STORM jest dodatkowo wyposażona w wąż ssawny z pływakiem w formie kuli. Dzięki temu zasysanie wody odbywa się z powierzchni zbiornika, co ogranicza ryzyko pobierania zanieczyszczeń z dna i zwiększa trwałość pompy. To praktyczne rozwiązanie szczególnie polecane przy pracy w zbiornikach z wodą deszczową lub retencyjną.

Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieszczelność na węży ciśnieniowym lub w kranie)
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

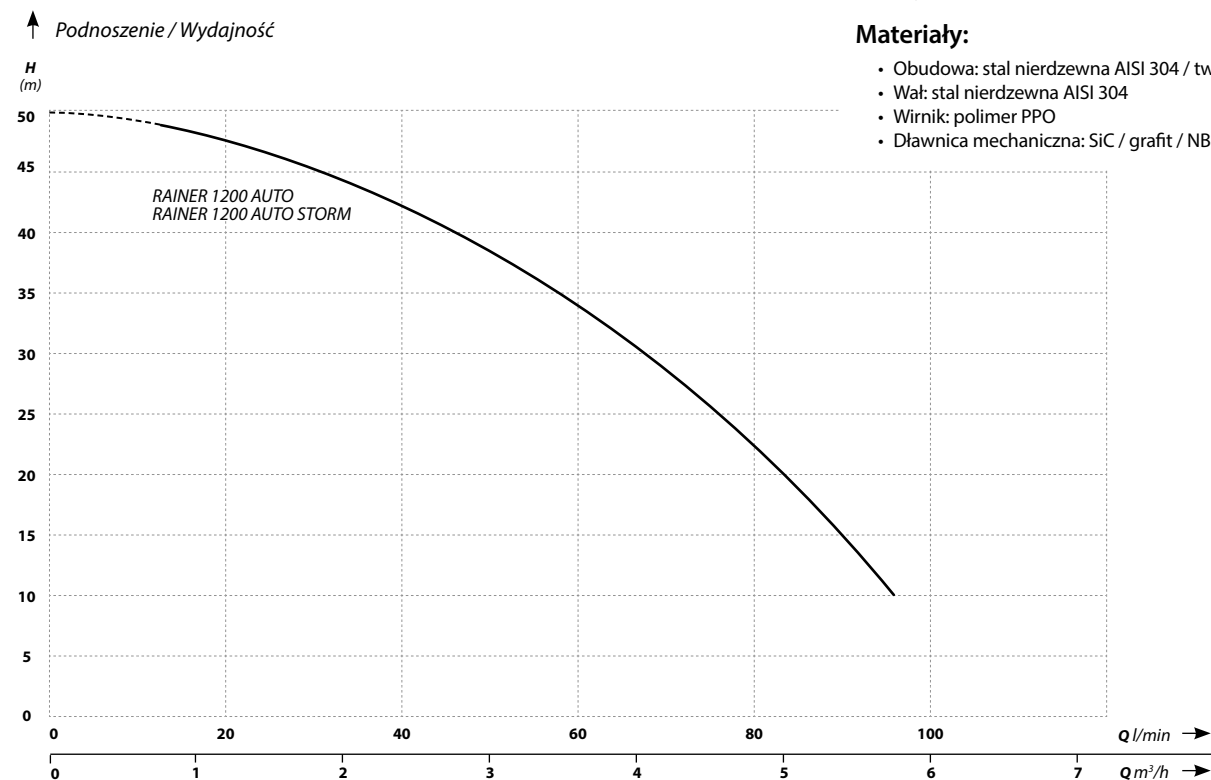

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903137517289	RAINER 1200 AUTO	50	95	1200	230	5	1	1	17 / 53	9
5903887255837	RAINER 1200 AUTO STORM	50	95	1200	230	5	1	1	17 / 53	10

RAINER 1000 INOX RAINER 1200 INOX

Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej chlor. Pompy te służą głównie do zasilania do użytku indywidualnego w wodę, systemów nawadniania, **systemu zbierania wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.

Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający ją przed suchobiegiem
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

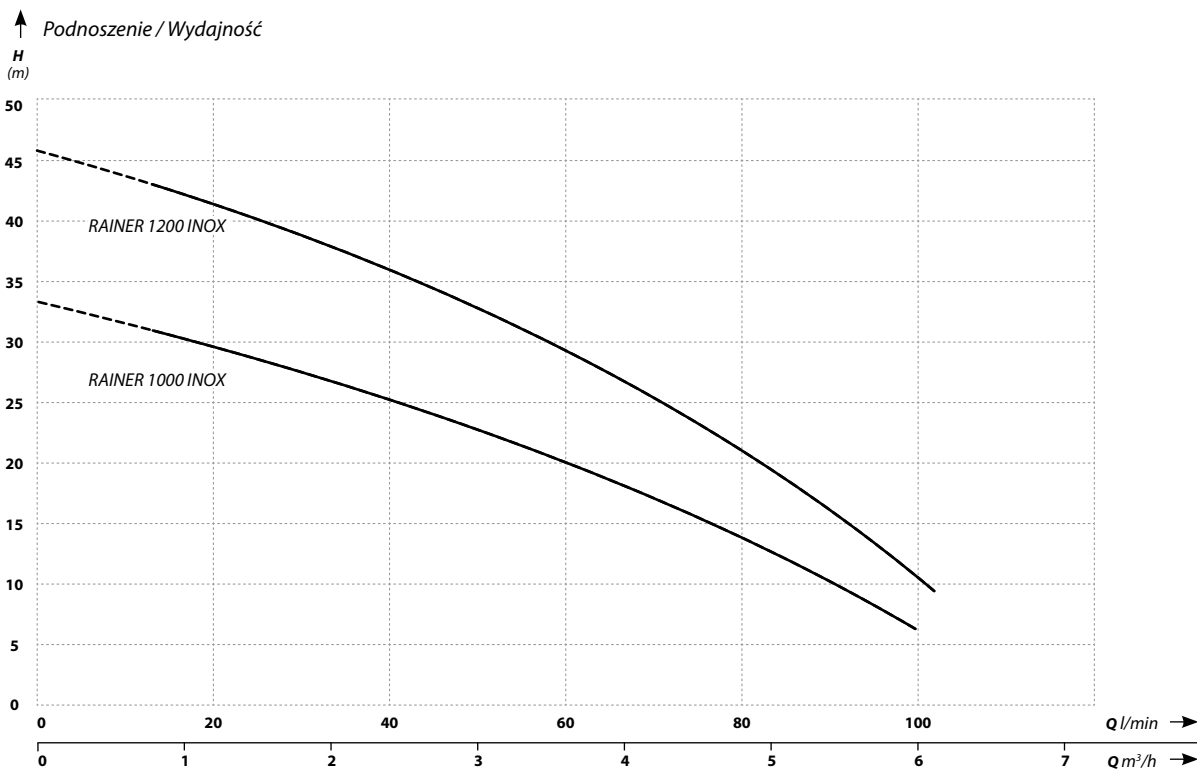

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255899	RAINER 1000 INOX	33	100	1	230	3,9	1	1	15,2 / 46	8
5903887255820	RAINER 1200 INOX	46	105	1,2	230	5	1	1	15,2 / 50,6	9,2

NEMO | VM 60

Pompy membranowe

Seria pomp zatapialnych membranowych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompy te wytwarzają wysokie ciśnienie, dzięki czemu idealnie nadają się do podlewania.

Cechy:

- Konstrukcja oparta na elektromagnesach pozwala wytworzyć wysokie ciśnienie
- Kompaktowe rozmiary pozwalają na montaż w studni o min. średnicy 120 mm
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: przerywany – maks. 30 min pracy / 30 min przerwy
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa / pozioma

Materiały:


- Obudowa: aluminium



NEMO



VM 60

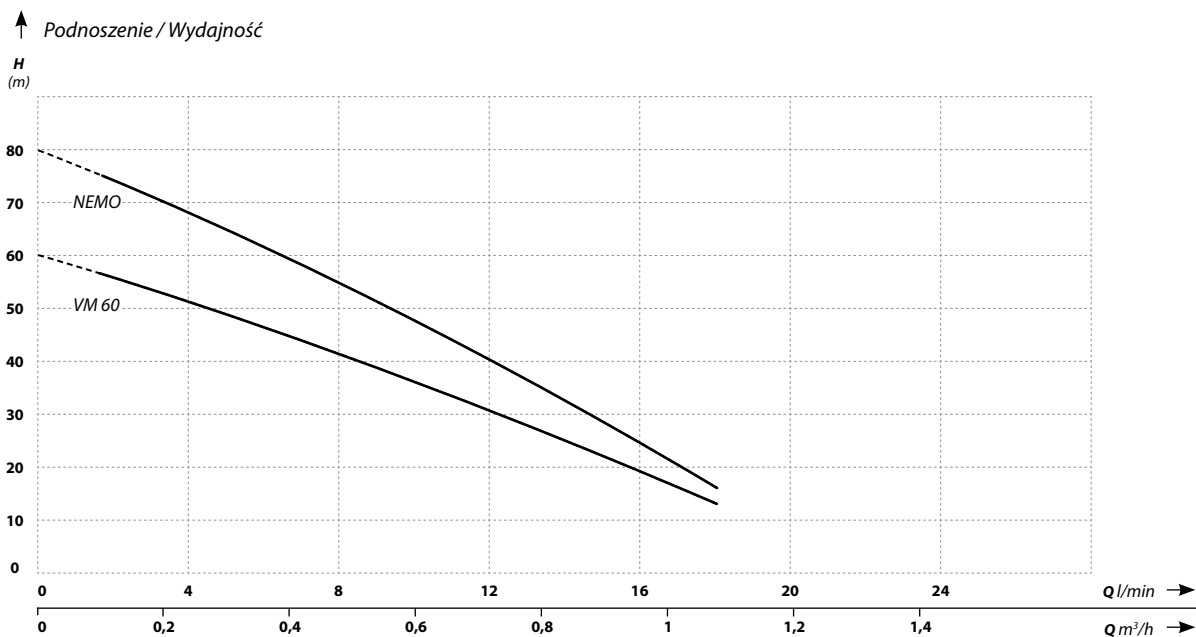

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344627	NEMO	80	18	250	230	3	3/8	10 / 27	3,5
5903887214100	VM 60	60	18	250	230	3,5	3/8	10 / 27	3

WQX

Seria pomp zatapialnych przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do pompowania wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilania oczek wodnych. Znajdują również zastosowanie przy odwadnianiu zalanych pomieszczeń.

Cechy:


- Wytwarzają wysokie ciśnienie wody
- Wyłącznik pływakowy steruje pracą pompy oraz zabezpiecza przed pracą na sucho
- Niewielka waga urządzenia (wykonanie z aluminium)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: aluminium
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirmik: aluminium
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

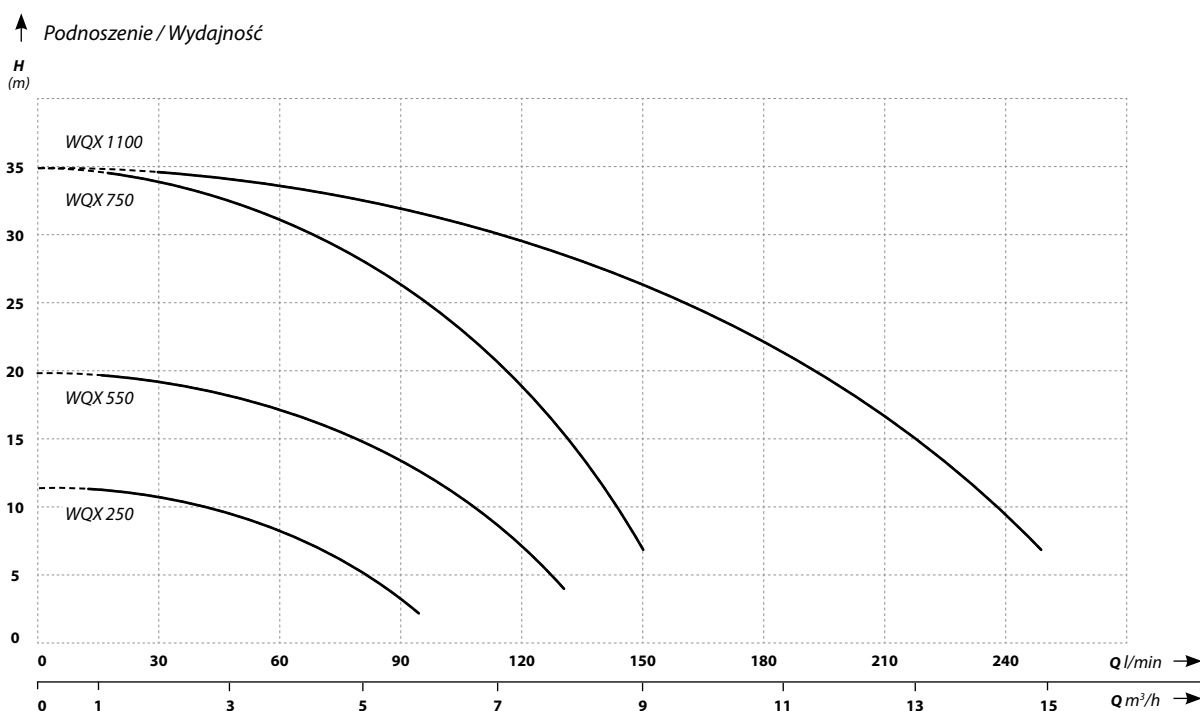

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirmik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903137511171	WQX 250	12	100	250	230	2	3	1	19 / 38	6,5
5903137511188	WQX 550	20	130	550	230	3,8	3	1	20 / 40	9
5903137511195	WQX 750	35	150	750	230	5,2	3	1	22,5 / 40	11
5903137511201	WQX 1100	35	250	1100	230	6,4	3	1½	25 / 43,5	14

SWQ H



Wirnik
SWQ H 1500



SWQ H 1500



SWQ H 1800



SWQ H 2200

Wysokociśnieniowe pompy zatapialne przeznaczone do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / niezadutnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Ze względu na dużą wysokość podnoszenia, znajdują zastosowanie w rolnictwie przy nawodnieniach i odwodnieniach, zasilaniu do użytku indywidualnego w wodę ze studni kręgowych, jezior i rzek. Mogą być stosowane także przy odwadnianiu zalanych pomieszczeń.

Cechy:


- Wytwarzają wysokie ciśnienie wody, potrzebne przy podlewaniu lub tłoczeniu wody w instalacji
- Posiadają wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed pracą na sucho (nie dotyczy SWQ H 2200)
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone (SWQ H 1500 i SWQ H 2200)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

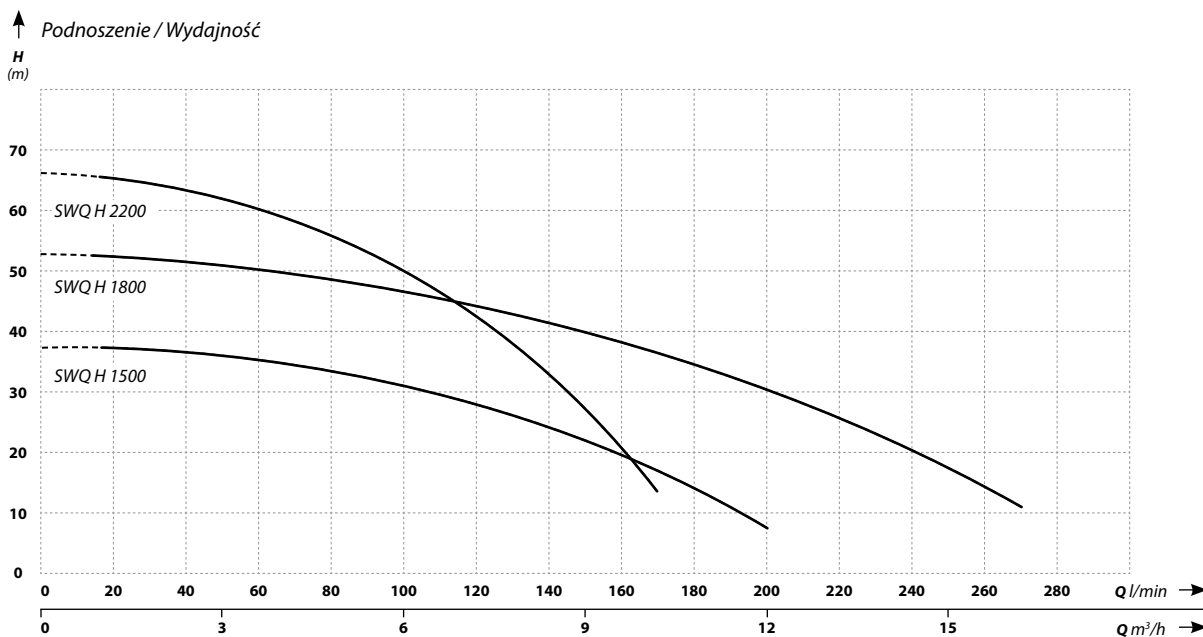

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887202435	SWQ H 1500	38	200	1500	230	7,7	5	1½	18 / 47	15,5
5907222763032	SWQ H 1800	53	270	1800	230	12	2	2	27 / 66	27
5903887202442	SWQ H 2200	66	170	2200	230	15,5	2	2	19,5 / 74	28

SWQ HOT 750

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy znajdują zastosowanie do pompowania wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, do zasilania oczek wodnych, a także odwadniania zalanych pomieszczeń i użytkowania w gospodarstwach rybnych.

W odróżnieniu od wersji podstawowej SWQ, SWQ HOT posiada wymienione uszczelnienie SiC-SiC / Grafit-Ceramika oraz kondensator o wyższej odporności cieplnej.

Cechy:


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający ją przed suchobiegiem
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 60°C (80°C do 3 min)
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC/SiC / grafit / ceramika

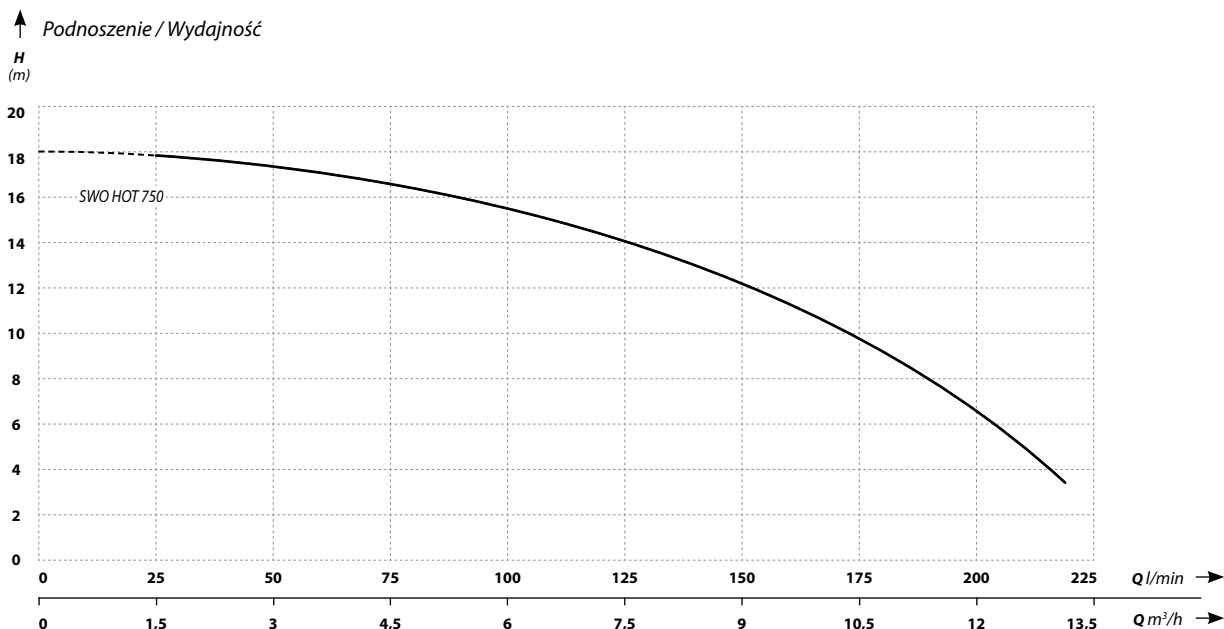

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
5903887253871	SWQ HOT 750	18	220	750	230	4,6	5	1½	18 / 38	12,5

SWQ | SWQ F

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy znajdują zastosowanie do pompowania wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wysoka wydajność (830 l/min – SWQ F)
- Mała średnica pompy SWQ 180 (12 cm) pozwala na zastosowanie w zbiornikach o niewielkiej średnicy
- W konstrukcji zastosowano płaszczyznę chłodzącą, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM




SWQ 180

SWQ F 1500



Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO (SWQ 180)
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

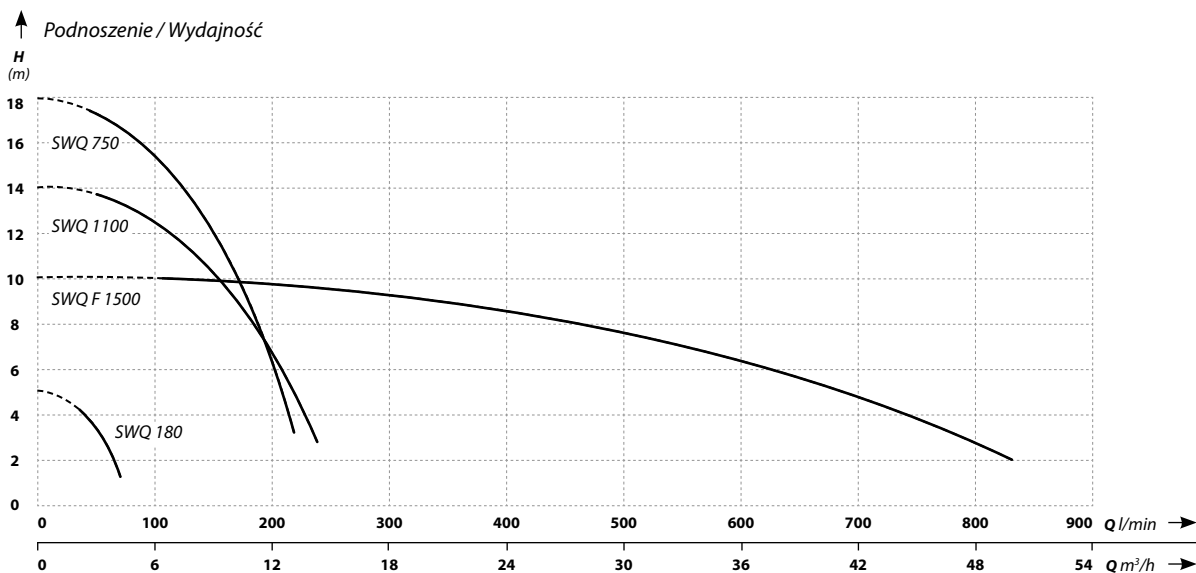

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903111344177	SWQ 180	5,5	70	180	230	0,7	2	1	12 / 26	3,8
5903887202411	SWQ 750	18	220	750	230	4,6	5	1½	18 / 38	12
5903887202374	SWQ 1100	14	235	1100	230	6	5	1½	17 / 40	12
5903887202428	SWQ F 1500	10	830	1500	230	7,7	5	2	19 / 41	13,5

ISQ

NOWOŚĆ

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Wyłącznik pływakowy steruje pracą pompy oraz zabezpiecza przed pracą na sucho (oprócz wersji AUTO z automatycznym sterowaniem)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Dane techniczne:


- Maks. temperatura cieczy: 50°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IPX8
- Tryb pracy: ciągły


ISQ 32-330
ISQ 32-330 AUTO
ISQ 40-550

- Pozycja pracy: pionowa
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR

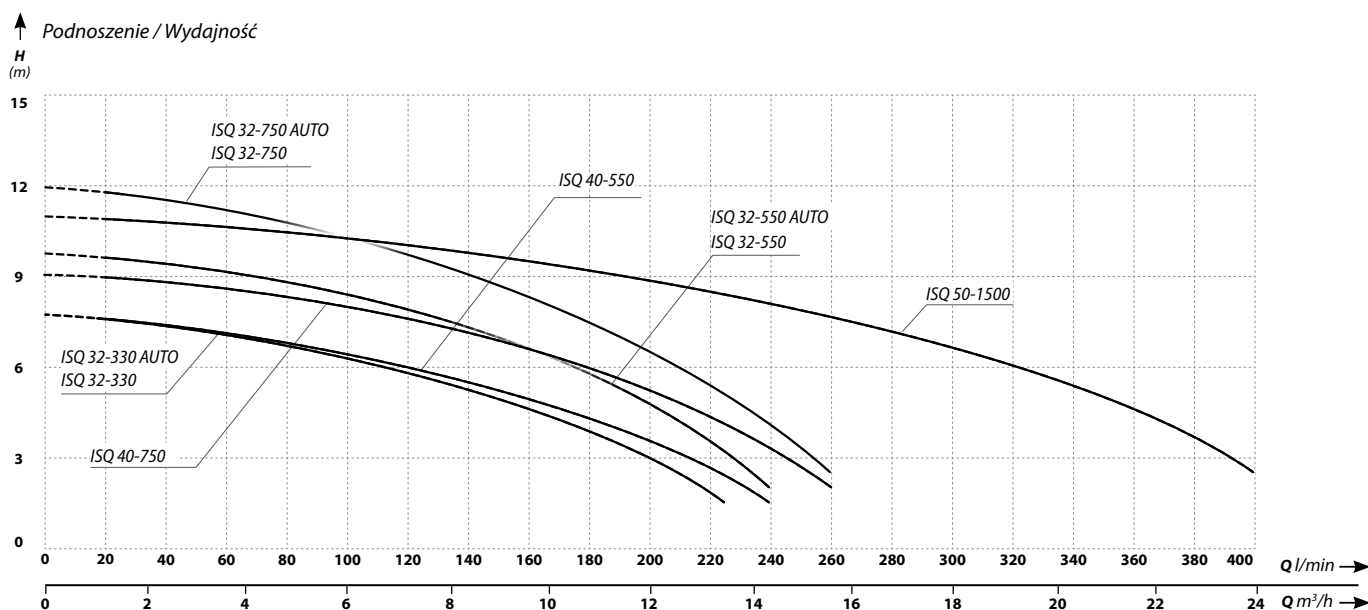

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Przełot pod wirnikiem (mm)	Wymiary wys/sze/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258616	ISQ 32-330 AUTO	7,5	225	0,25	230	3	1¼	10	325 / 151 / 186	7,4
5903887258623	ISQ 32-330	7,5	225	0,25	230	3	1¼	10	325 / 151 / 151	7,8
5903887258449	ISQ 32-550 AUTO	10	240	0,37	230	4	1¼	10	325 / 151 / 186	7,8
5903887258432	ISQ 32-550	10	240	0,37	230	4	1¼	10	325 / 151 / 151	6,4
5903887258456	ISQ 32-750 AUTO	12	260	0,55	230	4,5	1¼	10	325 / 151 / 186	7
5903887258463	ISQ 32-750	12	260	0,55	230	4,5	1¼	10	325 / 151 / 151	6,8
5903887258487	ISQ 40-550	7,5	240	0,37	230	4	1½	10	380 / 204 / 204	9
5903887258470	ISQ 40-750	9	260	0,45	230	4,5	1½	40	380 / 204 / 204	10
5903887258685	ISQ 50-1500	11,5	400	1,1	230	5,9	2	40	472 / 172 / 172	12

UNIBO

Pompa zatapialna jest centralną jednostką ciśnieniową dla systemu zbierania wody deszczowej, a także wody zawierającej chlor.

Pompy UNIBO przeznaczone są do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych oraz lekko zanieczyszczonej.

Zanieczyszczenia zawarte w wodzie nie mogą mieć średnicy większej niż 5 mm, oraz nie mogą mieć charakteru ściernego tak jak np. piasek, żwir. Zawartość części stałych w wodzie nie może być większa niż 10%.

Mogą być stosowane do użytku indywidualnego przy opróżnianiu zbiorników w wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń. Mogą być wykorzystywane w przemyśle, rolnictwie, oraz we wszelkich zastosowaniach profesjonalnych wymagających mocnej zatapialnej pompy.

Cechy:


- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Samochłodzenie przepływającą przez korpus wodą
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna, wyłącza pompę



Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 50°C
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: przerywany
- pH wody: 4–10
- Maks. gęstość cieczy: 1150 kg/m³
- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Prędkość obrotowa: 2860 RPM

↑ Podnoszenie / Wydajność

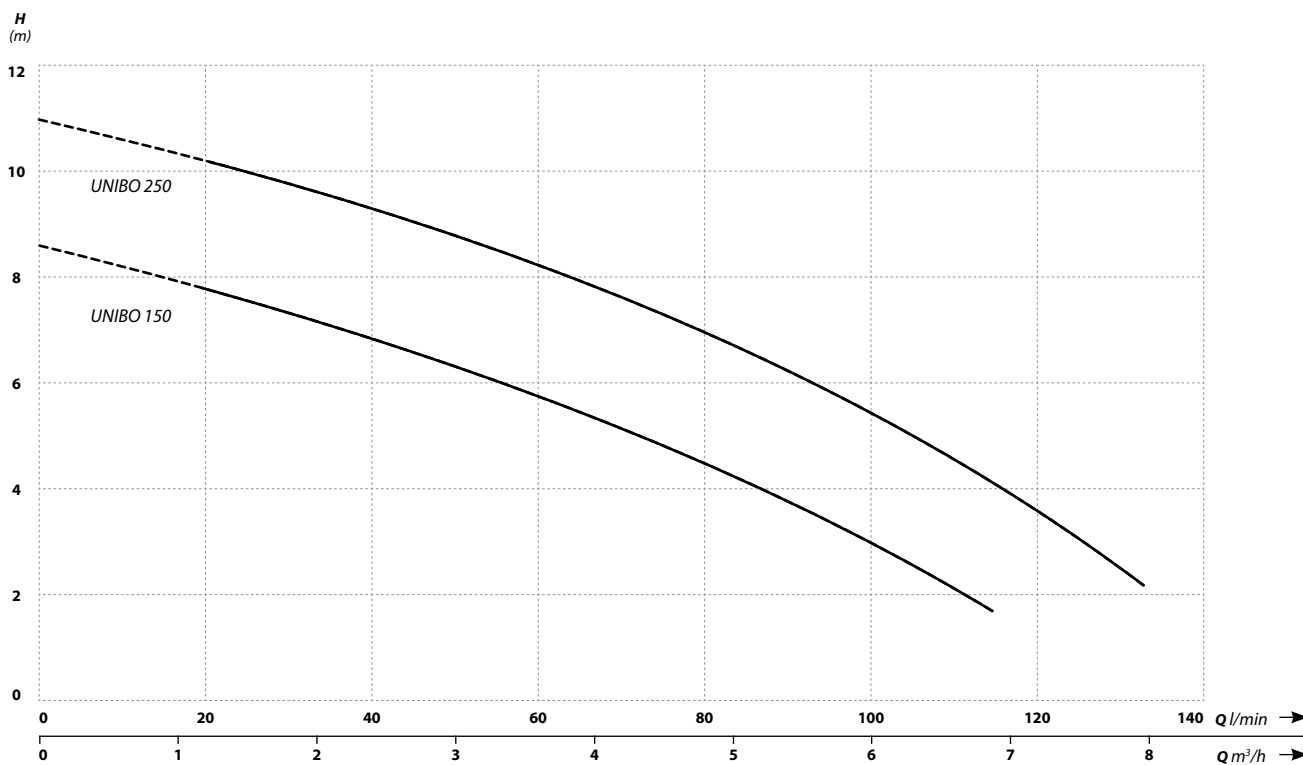

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary wys/szer/dł (mm)	Waga (kg)
5903887257947	UNIBO 150	8,5	117	0,18	230	1,8	1¼	285 / 151 / 151	6,2
5903887257930	UNIBO 250	11	133	0,25	230	2,8	1¼	285 / 151 / 151	6,4

FAXIAL INOX 75-0,25

Pompa FAXIAL INOX 75-0,25 przeznaczona jest do tłoczenia wody czystej technicznie. Ze względu na dużą wydajność znajduje zastosowanie przy napowietrzaniu stawów rybnych, w nawadnianiu upraw i przy tłoczeniu wody na większe odległości.

Cechy:


- Wysoka sprawność
- Duża wydajność przy niskim poborze prądu
- Kompaktowe wymiary
- Najwyższej jakości materiały
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 40°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m zakończone wtyczką
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 316
- Obudowa wirnika: stal nierdzewna AISI 316
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 316
- Wał: stal nierdzewna AISI 316
- Dławnica mechaniczna: podwójna: SiC / grafit / NBR

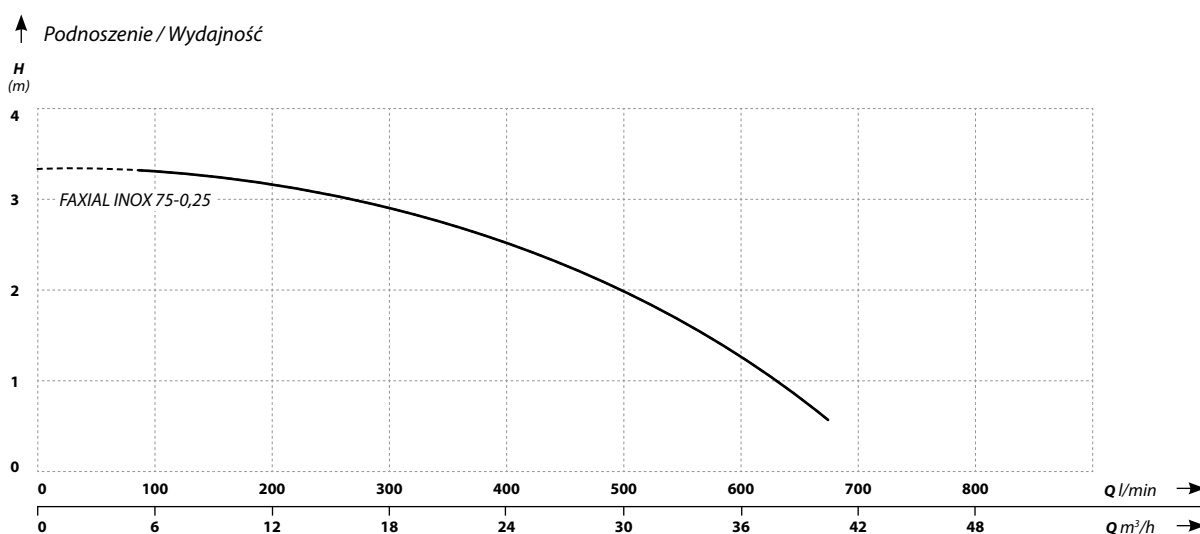

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903137519542	FAXIAL INOX 75-0,25	3,3	670	250	230	2,3	3	19,4 / 42	12,5

FLOWLOW 0,25 INOX

Pompy z serii FLOWLOW 0,25 INOX przeznaczone są do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, w miejscach w których zachodzi potrzeba wypompowania wody do niskiego poziomu.

Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Cechy:


- Pompa może wypompować wodę do poziomu około 5 cm
- Słupkowy wyłącznik pływakowy
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Najwyższej jakości materiały
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m zakończone wtyczką
- Maks. średnica zanieczyszczeń: 5 mm
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 316
- Obudowa wirnika: tworzywo
- Wirnik: tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: podwójna: SiC / grafit / NBR (ITALY)

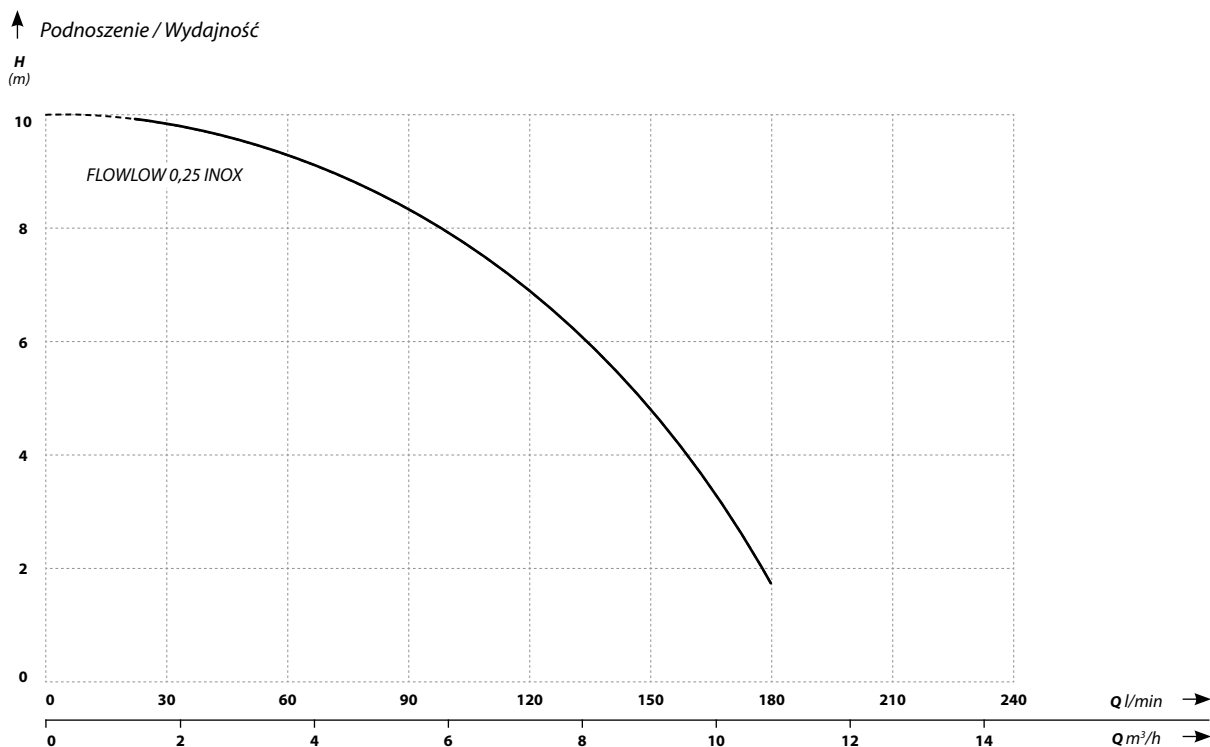

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903137519511	FLOWLOW 0,25 INOX	9	180	250	230	2	5	1½	25,1 / 30,3	7

SWQ 1500 PRO

**Pompa
powodziowa**

Profesjonalna pompa zatapialna z wirnikiem zamkniętym przeznaczona do przepompowywania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Pompy służą do odwadniania zalanych obiektów do użytku indywidualnego, rolnych, lokali i garaży, do pompowania wód deszczowych oraz wód powierzchniowych. W instalacjach przemysłowych – do pompowania wody chłodzącej lub technologicznej. W rolnictwie znajdują zastosowanie przy odwodnieniach i nawodnieniach. Pompa może być wykorzystywana w gospodarstwach rybnych.

Cechy:


- Bardzo duża wydajność pompy (do 1400 l/min)
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM
- pH wody: 5–9

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

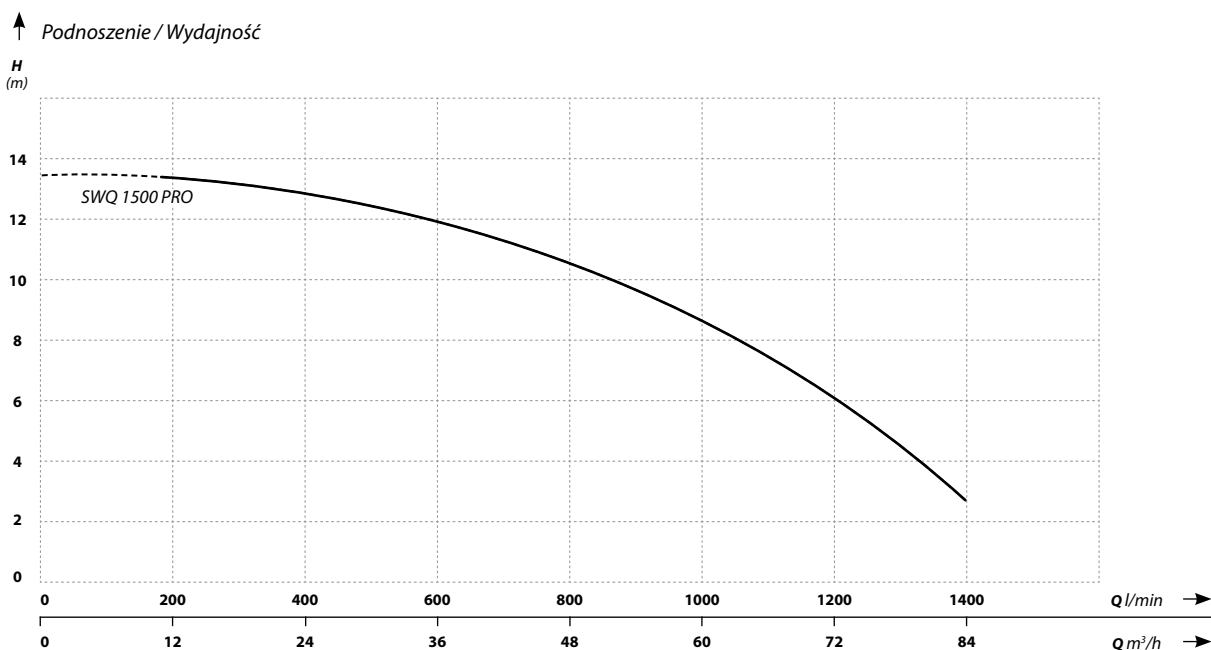

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5907222763735	SWQ 1500 PRO	13,5	1400	1500	230	9,5	5	3	29 / 56	25

SWQ IVR 2200

**Pompa
odwodnieniowa
do wody czystej
z falownikiem**

Pompa przeznaczona do przepompowywania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Pompa służy do odwadniania zalanych obiektów do użytku indywidualnego, rolnych, lokali i garaży, do pompowania wód deszczowych oraz wód powierzchniowych. W instalacjach przemysłowych – do pompowania wody chłodzącej lub technologicznej. W rolnictwie znajduje zastosowanie przy odwadnianiu i nawodnieniu. Pompa może być wykorzystywana w gospodarstwach rybnych.

Pompa wyposażona w falownik, co pozwala na tzw. „miękki start” wydłużając tym samym żywotność urządzenia. Pompa ma zabezpieczenie przed suchobiegiem. Gdy nastąpi brak wody pompa zatrzymuje się po 2 s., restart następuje po 8 s. Gdy w dalszym ciągu występuje brak wody, pompa zatrzymuje się po 45 s, a kolejny restart następuje po 10 min.

Cechy:

- Bardzo duża wydajność pompy (do 1500 l/min)
- Wbudowany falownik sterujący pracą pompy
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, suchobiegiem, przepięciem, zablokowaniem wirnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny



Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Tolerancja zasilania: 180–250 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Maks. zanurzenie: 5 m
- Pozycja pracy: pionowa
- **Prędkość obrotowa silnika: 4000 RPM**
- pH wody: 6,5–8,5

Materiały:

- Obudowa silnika: aluminium
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

Wymiary (mm)							
a	b	Ød	Øe	Øf	h1	h2	h3
163	336	225	163	150	267	413	469

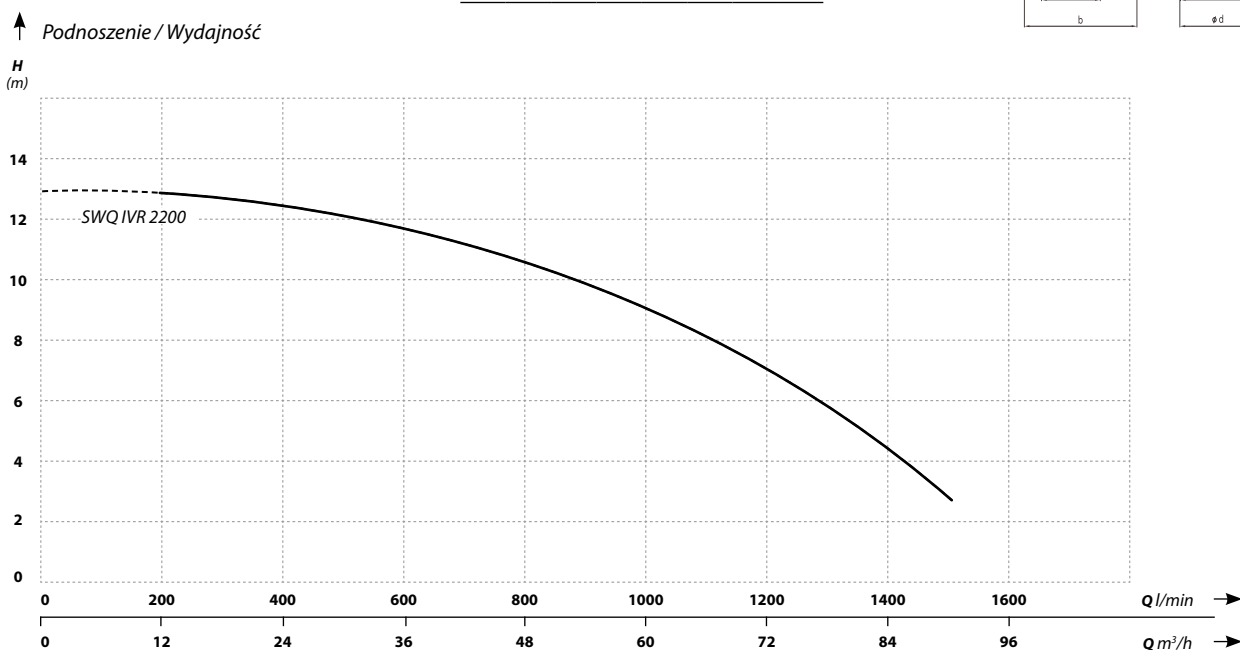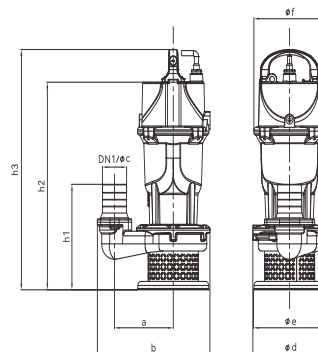

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887246866	SWQ IVR 2200	13	1500	2200	230	9,3	4	22,5 / 47	23,5

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Szczegółowa oferta oraz cennik dostępne są poprzez dział handlowy.

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DAMBAT Jastrzębski S.K.A.

© Wszelkie prawa zastrzeżone DAMBAT Jastrzębski S.K.A.

- i** Prezentowane parametry produktów zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych możliwa jest różnica $\pm 10\%$.

Waga oraz wymiary produktów mogą się różnić w zależności od partii wykonania.

- i** Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w oferowanych w katalogu urządzeniach bez uprzedzenia.

Zmiany mogą obejmować: parametry, wymiary, wygląd lub nazwy.



Aby pobrać katalog IBO w wersji pdf, wybierz w menu głównym na stronie www.dambat.pl zakładkę „do pobrania”, lub zeskanuj kod QR →



Aby pobrać katalog iPRO w wersji pdf, wybierz w menu głównym na stronie www.dambat.pl zakładkę „do pobrania”, lub zeskanuj kod QR →



Kontakt

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
Adamów 50,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 5291844129
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7.30–15.30

www.dambat.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: +48 22 721 11 92
biuro@dambat.pl