


IBO ITALY FP4 Q

Stal nierdzewna.
Technologia
DRY RUN PRO



Podwyższona
odporność na piasek.
Wirniki pływające

↑ Podnoszenie / Wydajność

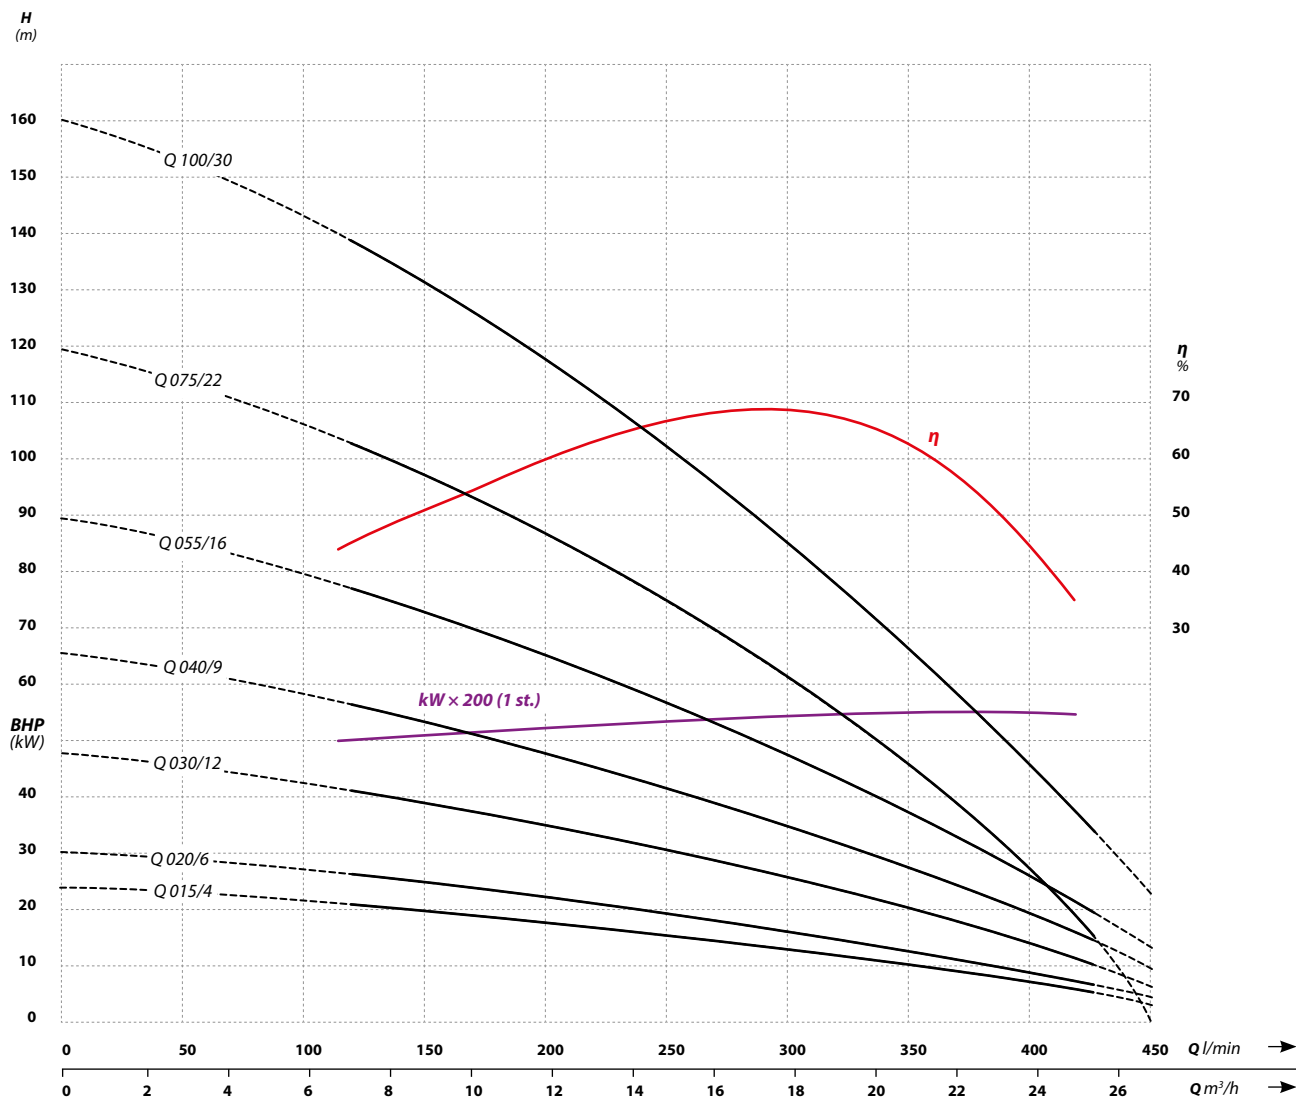

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg) 230 V / 400 V
Q 015	24	500	1,1	230 / 400	8,6 / 3,00	2	98 / 833	14,5 / 14
Q 020	30	500	1,5	230 / 400	10,7 / 4,10	2	98 / 934	16,5 / 14,5
Q 030	48	500	2,2	230 / 400	14,8 / 5,60	2	98 / 1236	23 / 18
Q 040	65	500	3	230 / 400	- / 7,50	2	98 / 1396	- / 22
Q 055	89	500	4	400	- / 9,80	2	98 / 1766	- / 28
Q 075	127	450	5,5	400	- / 12,7	2	98 / 2204	- / 36,5
Q 100	161	500	7,5	400	- / 16,9	2	98 / 2693	- / 43,5