


Instrukcja obsługi

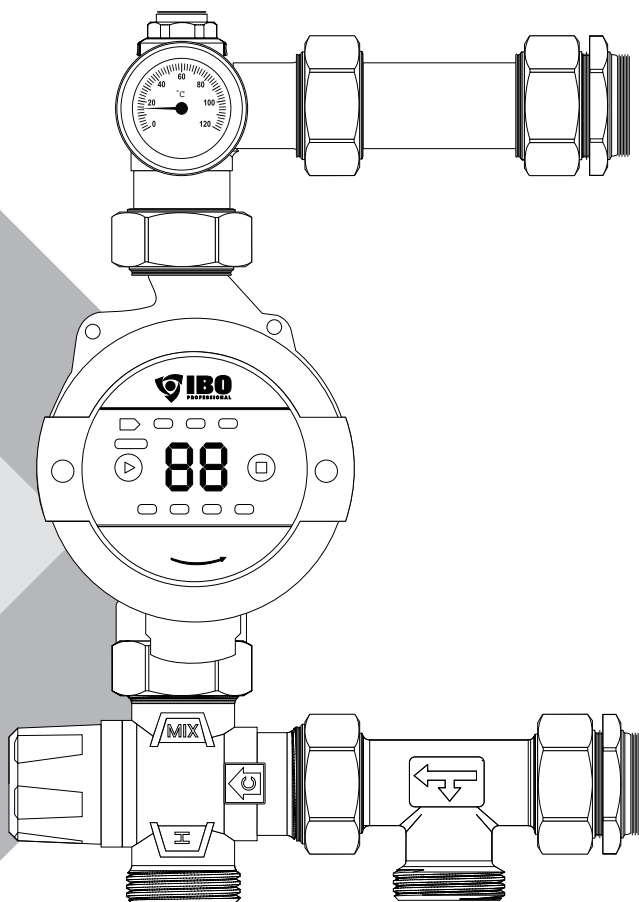

IBO GP MIX T

Grupa pompowa rozdzielacza 210 mm | 235 mm

UWAGA! Przed przystąpieniem do eksploatacji zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Ze względów bezpieczeństwa do obsługi urządzenia dopuszczone są tylko osoby
znające dokładnie instrukcję obsługi.

Grupa pompowa rozdzielacza IBO GP MIX T


IBO GP MIX T 25-20/43 210 mm | IBO GP MIX T 25-20/43 235 mm

Opis

Zestaw pompowy przeznaczony do montażu z rozdzielaczami instalacji podłogowych oraz grzejnikowych z rozstawem 210 mm lub 235 mm. Moduł może być montowany do rozdzielaczy, których maksymalny wymagany przepływ nie jest większy niż $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Grupa pompowa IBO GP MIX T to zestaw utrzymujący stałą temperaturę dostarczaną do instalacji ogrzewania. IBO GP MIX T składa się z termostatycznego zaworu mieszającego MIX T 25-20/43 Z, śrubunków przyłączeniowych pomp $1\frac{1}{2}$ cala z rozstawem 130 mm, termometru, trójnika przyłączeniowego oraz elementów podłączenia rozdzielacza 1 cal.


W skład dostawy nie wchodzi pompa. Zestaw IBO GP MIX T należy wyposażyć w pompę 25-40/130, 25-60/130 lub 25-80/130. Zalecane modele do współpracy z grupą pompową to:

- IBO AMG 25-60/130
- IBO Magi 2 25-60/130
- IBO NOVA 25-60/130
- IBO Beta 2 25-60/130
- IPRO API 25-80/130

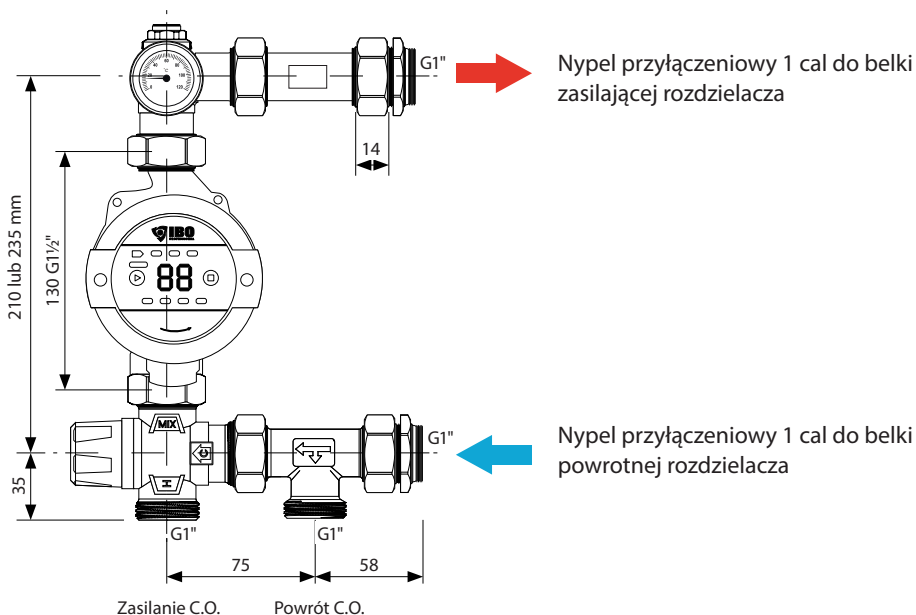

Zawór mieszający IBO MIX T 25-20/43

Wymiary montażowe mm.

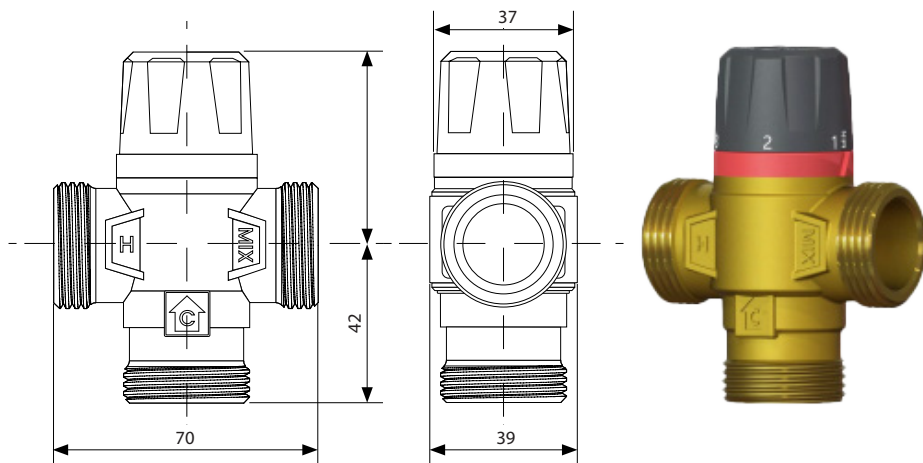

Zakres temperatur pracy	20-43°C lub 35-60°C
Maksymalna temperatura pracy	95°C (krótkotrwale: 110°C)
Dokładność mieszania na wylocie	± 2°C
Zalecane ciśnienie pracy	3 bary
Maksymalne ciśnienie statyczne	10 barów
Maksymalne c ciśnienie robocze	5 barów
Maksymalna różnica ciśnień na przyłączach	3 bar
Przepływ KVS	20-20/43 Z, 20-35/60 Z = 1,6 m ³ /h
	25-20/43 Z, 25-35/60 Z = 2,5 m ³ /h
Medium	Woda, roztwór woda/glikol max 30%
Przyłącza	Gwint zewnętrzny DN.20 lub DN.25
Korpus zaworu	CW617N
Rękojeść	nylon
Uszczelka	EPDM

Regulacja temperatury wyjściowej

Temperaturę wody na wylocie termostaticznego zaworu mieszającego należy ustawić za pomocą pokrętła, zgodnie z tabelą.


W celu zmiany ustawienia należy odblokować pokrętło zaworu poprzez lekkie pociągnięcie go do góry.

Po zmianie ustawienia zaleca się ponowne zablokowanie pokrętła, aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawienia.

Ustawienia	Zakres temperatury	
	20-43°C	35-60°C
Min.	18	33
1	20	35
2	25	42
3	30	50
4	35	56
5	43	60
Maks.	46	62

Przykładowe zastosowanie


Zawór utrzymuje stałą temperaturę wyjściową w ogrzewaniu podłogowym.

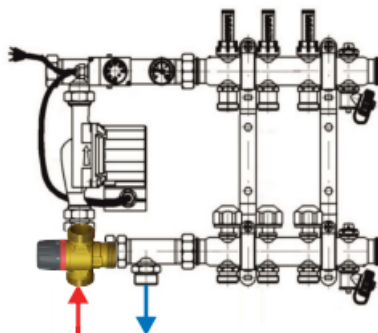

Budowa Zaworu

Lista komponentów

1. Korpus zaworu: CW617N
2. Płytkę zaworu: CW617N
3. Zawór regulowany: CW617N
4. Element woskowy: Vernet
5. Sprężyna: SUS304
6. Dystrybutor wody: PSU
7. Wskaźnik położenia: Nylon
8. Pokrętło: Nylon
9. Śruba do pokrętła



Deklaracja zgodności WE/UE

Produkt podlega dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie jest znakowany znakiem CE.



dambat.pl

BIURO@DAMBAT.PL

BIURO / OFFICE +48 22 721 11 92