

5"SUB-R INOX

Pompa z pływakiem

Przeznaczona jest do nawadniania upraw oraz zaopatrywania w wodę domów, działek i domków letniskowych z ujęć podziemnych zbiorników w tym również studni kręgowych. Wbudowany pływak sterujący pozwala na autonomiczną pracę w momentach napływu wody do zbiornika i cykliczne pracę pompy do każdorazowego jego opróżnienia.

Pompa 5" SUB-R INOX posiada pływak sterujący pracą pompy w zależności od poziomu lustra wody względem korpusu pompy. Podczas narastania poziomu wody w zbiorniku, pływak unosi się do góry aż do momentu kiedy kulka zewrze styki wewnątrz pływaka i nastąpi załączenie pompy. Podczas pompowania lustro wody opada w zbiorniku a razem z nim opada pływak.


Kiedy pływak osiągnie odpowiednio niski poziom nastąpi rozłączenie styków i wyłączenie pompy.

Pompę należy umiejscowić w zbiorniku pionowo, tak, aby pływak miał odpowiednio dużo miejsca do swobodnego podnoszenia się i opadania.




DANE TECHNICZNE

- Zasilanie 1~230V / 50 Hz
- Prędkość obrotowa: 2850 obr/min.
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla: min. 15 cm
- Maksymalna głębokość zanurzenia ≤ 19 m
- Wysoka trwałość poparta 36 miesięczną gwarancją.

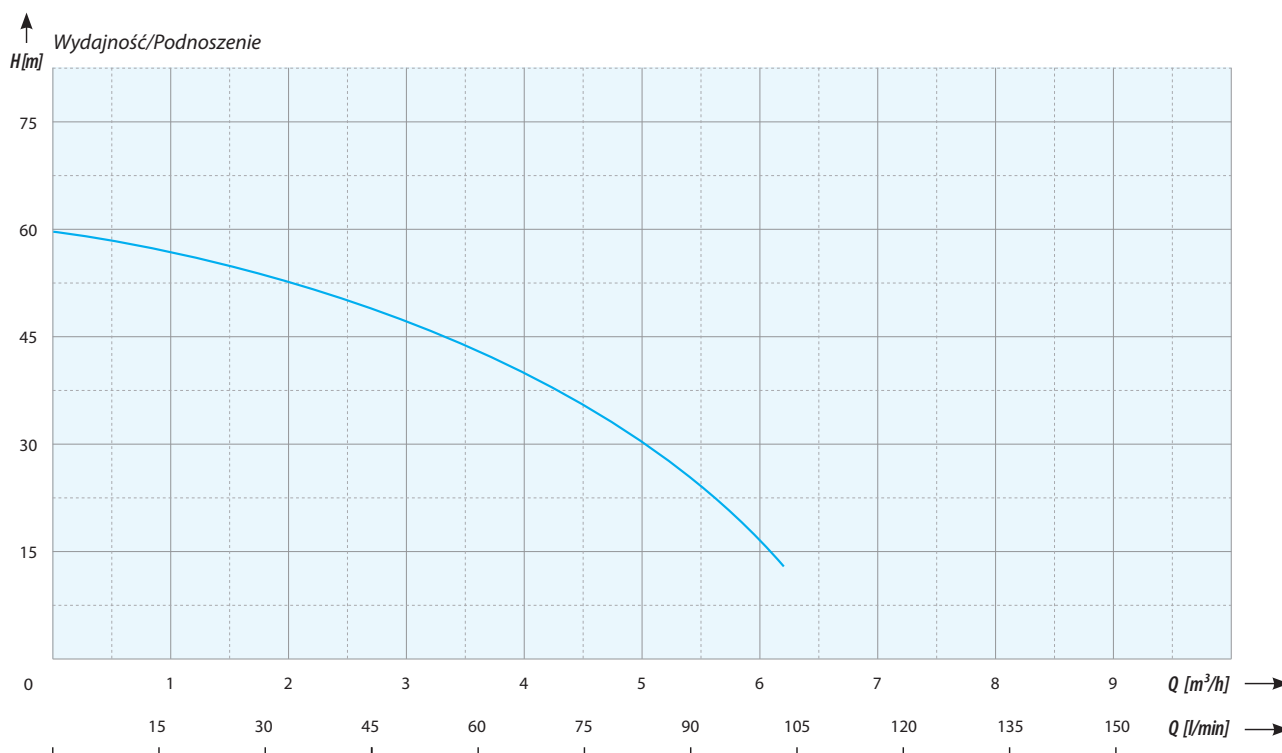


MODEL	Podnoszenie maks. (m)	Wydajność maks. (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przyłącze [mm/cale]	Wymiary średnica × wysokość [cm]	Waga (kg)
5" SUB-R INOX	60	105	800	230	6,3	1 1/4"	13,1 × 53	14,4

PRZEKRÓJ POMPY I LISTA PODZESPOŁÓW

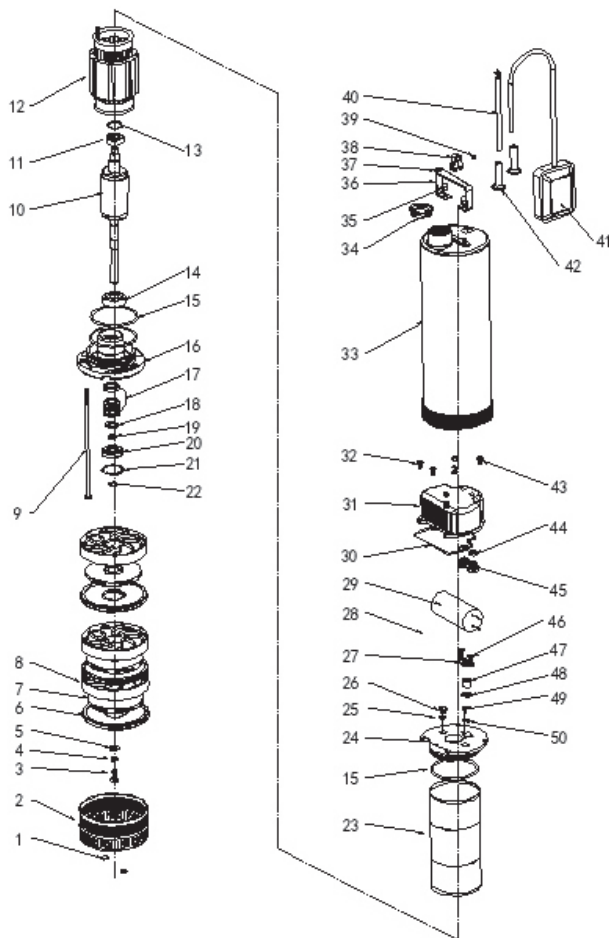

Podłączenie silnika 1~230 V

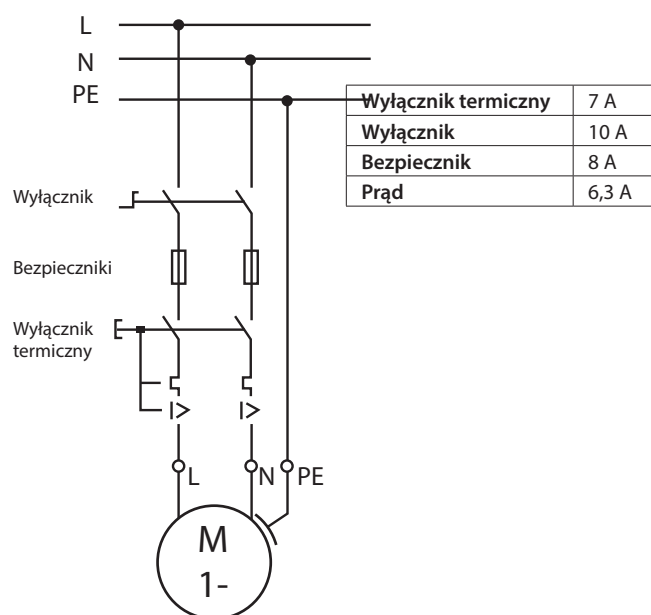

Lp.	Nazwa części	Ilość
1	Gumowa zatyczka	2
2	Ośłona obudowy	1
3	Śruba	1
4	Podkładka sprężysta	1
5	Podkładka	1
6	Pokrywa dyfuzora	3
7	Wirnik	3
8	Dyfuzor	3
9	Śruba	2
10	Wirnik silnika	1
11	Łożysko górne	1
12	Stojan silnika	1
13	Podkładka falista	1
14	Łożysko dolne	1
15	O-ring	4
16	Dolna pokrywa silnika	1
17	Uszczelnienie mechaniczne	1
18	Podkładka uszczelnienia oleju	1
19	Podkładka	1
20	Uszczelnienie wargowe	1
21	Podkładka	1
22	Podkładka regulacyjna	2
23	Ośłona silnika	1
24	Dolna ośłona silnika	1
25	O-ring	1
26	Śruba korka olejowego	2
27	Ośłona dławika kablowego	1
28	Uchwyt kondensatora	1
29	Kondensator	1
30	O-ring	1
31	Obudowa kondensatora	1
32	Śruba	2
33	Ośłona przed uszkodzeniami	1
34	Ośłona przed pyłem	1
35	Nakrętka kołpakowa	1
36	Rączka	1
37	Śruba	1
38	Uchwyt kabla	1
39	Nakrętka	1
40	Kabel elektryczny	1
41	Pływak	1
42	Dławik kabla	2
43	Śruba	2
44	Cewka	2
45	Śruba	2
46	Śruba	2
47	Uszczelka ochronna kabla	1
48	Podkładka kabla	1
49	Śruba	1
50	Podkładka dociskowa kabla	1