

DOMATIK

Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej. Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami, charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia, czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka – użytkownik za pomocą dwóch przycisków ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Cechy:


- Wysoka sprawność energetyczna i niższe niż w klasycznych hydroforach zużycie energii
- Łatwość instalacji i deinstalacji urządzenia (w przypadku krótkotrwałego użycia i odstawiania)
- Wskaźniki trybu pracy na obudowie oraz sygnalizacja parametrów pracy na panelu sterowania



Dane techniczne:

- Temperatura pompowanej wody: 0–40°C
- Temperatura otoczenia: 0–50°C
- Stopień ochrony: IPX5
- Tryb pracy: ciągły S1
- Prędkość obrotowa silnika: 4000 RPM
- pH pompowanej wody: 6,5–8,5
- Poziom maksymalnej głośności: 45 dB
- Funkcje ochrony:
 - Suchobieg
 - Przeciążenie
 - Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie
 - Ochrona przed zamarznięciem
 - Ochrona przed wysoką temperaturą

↑ Podnoszenie / Wydajność
H
(m)

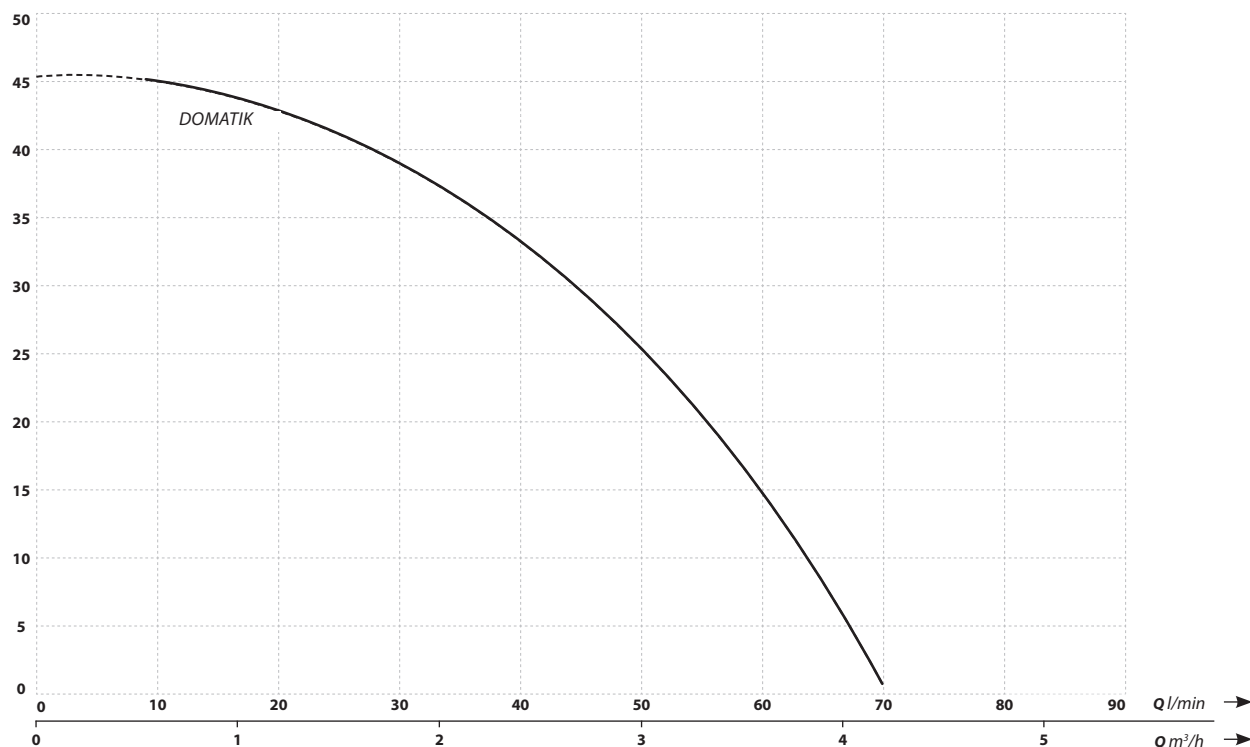

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary wys/szer/dł (mm)	Waga (kg)
5903887254076	DOMATIK	45	70	0,5	160–260	3,5	8	1 × 1	261 / 230 / 307	6,4