

HWI 1300 AUTO

Odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Wbudowany automat, który włącza i wyłącza pompę
- Zabezpieczenie przed suchobieżiem i wyciekami
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Czujnik ciśnienia
- Wyświetlacz LED
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:


- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Maks. temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP

Materiały:

- Korpus pompy: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

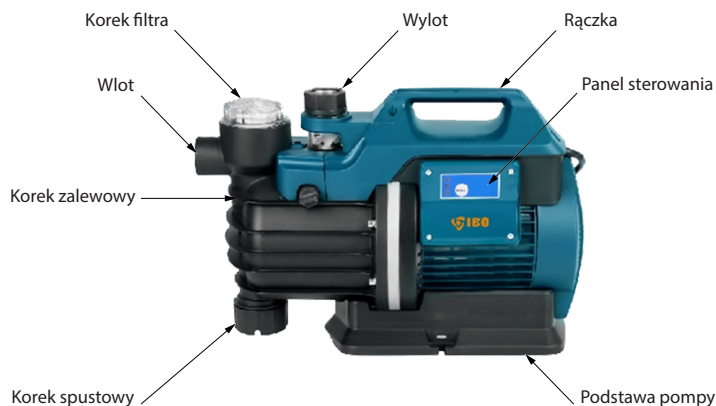

HWI 1300 AUTO

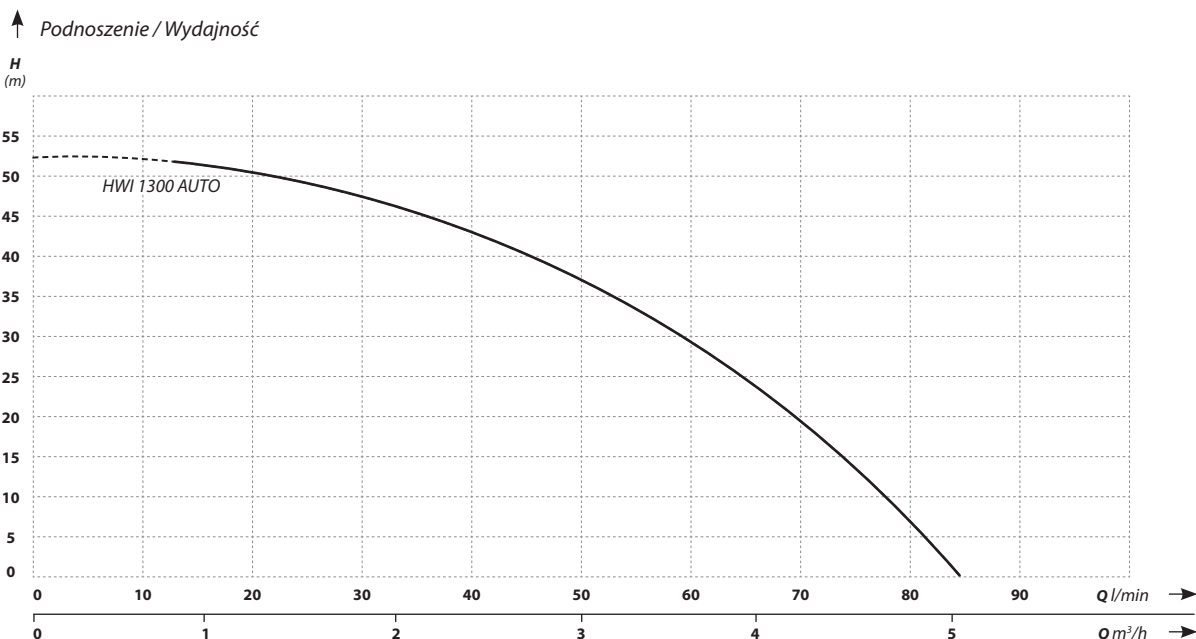

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
HWI 1300 AUTO	53	84	1300	230	6	8	1 × 1	50 / 21 / 31	11