

QBO

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych. Dzięki wykonaniu materiałowemu pompa może pompować wodę morską.

CECHY:


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Włącznik pływakowy steruje pracą pompy oraz zabezpiecza przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

DANE TECHNICZNE:


- Maks. temperatura medium: 50°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: ciągły
- Pozycja pracy: pionowa
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

MATERIAŁY:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Ławna mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR

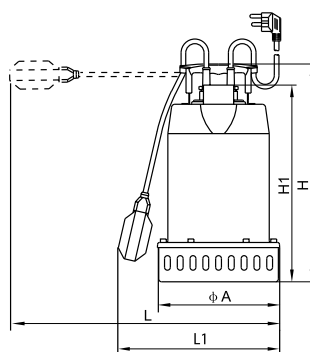

Model	Wymiary (mm)				
	H	H1	L	L1	A
QBO 45	273	231	380	242	167
QBO 100	360	324	485	285	211
QBO 200	375	339	500	285	211

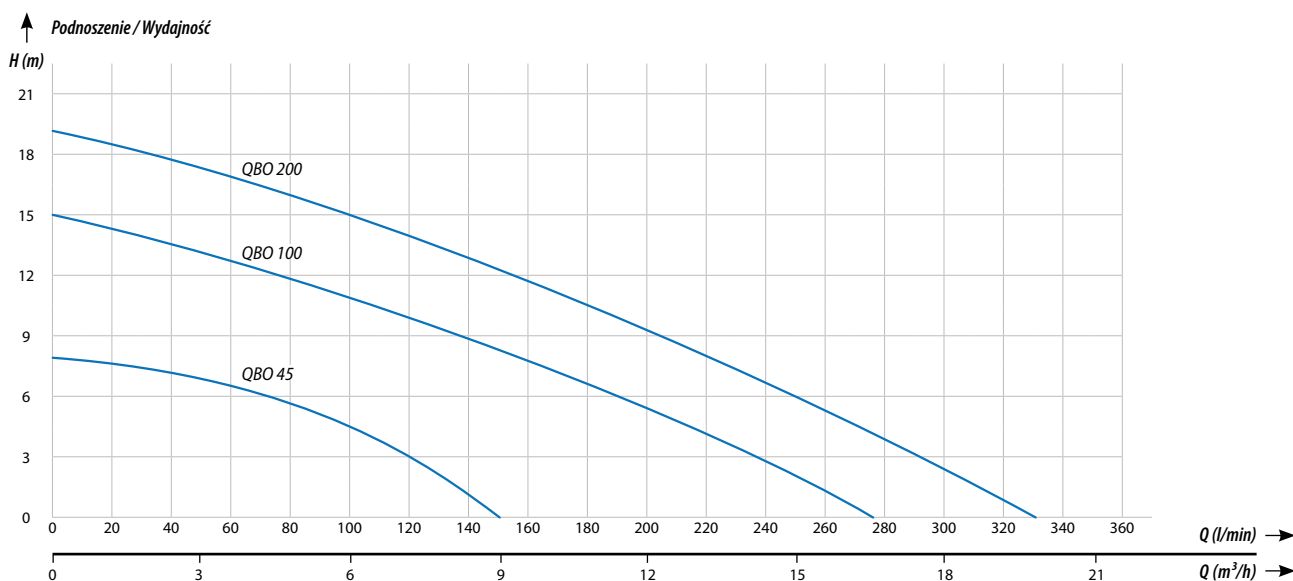

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
QBO 45	7,5	150	250	230	1,9	2	1¼	16 / 27	5,5
QBO 100	15	275	750	230	5,2	5	1½	21 / 36	10,5
QBO 200	19	333	1500	230	9,2	5	1½	21 / 38	13