

ISQ
NOWOŚĆ

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy znajdują zastosowanie w pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych. Dzięki wykonaniu materiałowemu pompa może pompować wodę morską.

CECHY:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Włącznik pływakowy steruje pracą pompy oraz zabezpiecza przed pracą na sucho (oprócz wersji AUTO z automatycznym sterowaniem)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

DANE TECHNICZNE:


- Maks. temperatura medium: 50°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP X8
- Tryb pracy: ciągły
- Pozycja pracy: pionowa
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

MATERIAŁY:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / węgiel / NBR



↑ Podnoszenie / Wydajność
H
(m)

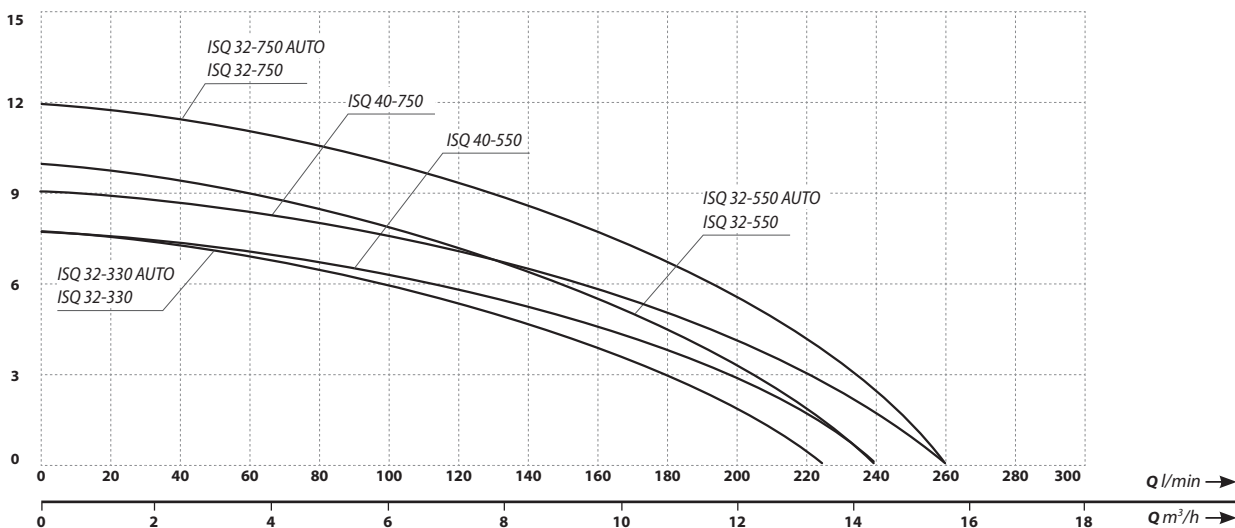

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary wys/sze/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258616	ISQ 32-330 AUTO	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 186	6,2
5903887258623	ISQ 32-330	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 151	6
5903887258449	ISQ 32-550 AUTO	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 186	6,6
5903887258432	ISQ 32-550	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 151	6,4
5903887258456	ISQ 32-750 AUTO	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 186	7
5903887258463	ISQ 32-750	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 151	6,8
5903887258487	ISQ 40-550	7,5	240	0,37	230	4	1½	380 / 204 / 204	8,2
5903887258470	ISQ 40-750	9	260	0,55	230	4,5	1½	380 / 204 / 204	8,6