

JA 50



Atteste
des Polnischen
Hygieneinstituts
in Warschau



Pompa JA 50 przeznaczona do obiegu lub filtracji basenów, spa, wanień, wanień z hydromasażem oraz jacuzzi. JA 50 może być również stosowana w basenach zawierających wodę morską np. farmach rybnych. Pompy z serii JA 50 są bardzo często wykorzystywane przez producentów SPA.

Cechy:


- Cicha praca
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

- Temperatura cieczy: 5°C–50°C
- Maks. temperatura otoczenia: 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: tworzywo
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

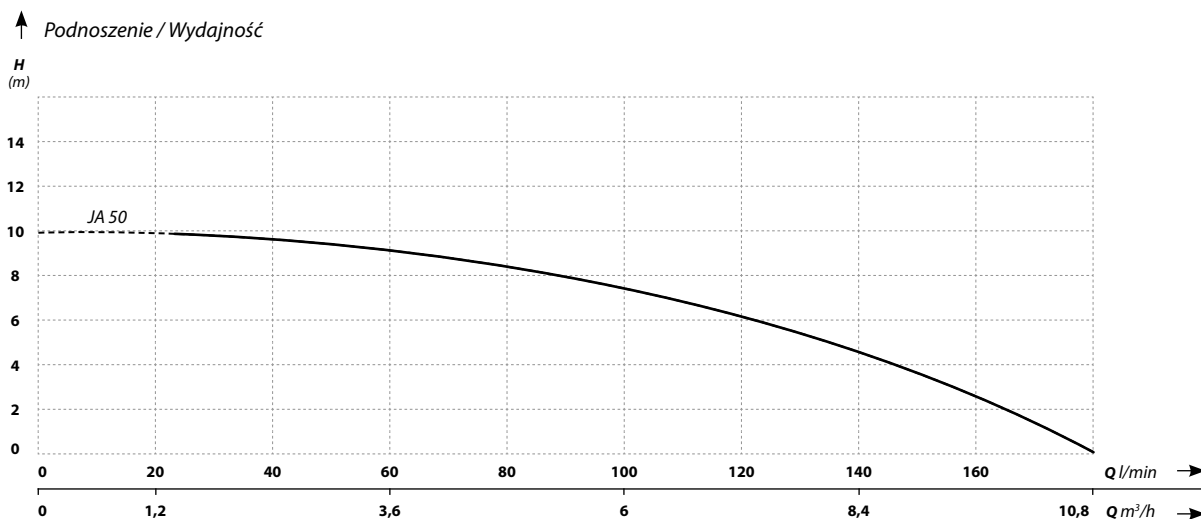

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (mm)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JA 50	10	180	370	230	2	8	48,5 lub 50	32 / 19 / 15	5,5