

PRO 1

Elektroniczny sterownik

Jest to elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, który może być używany do sterowania uruchamianiem i zatrzymywaniem pomp jednofazowych o mocy do 1,5 kW. Ciśnienie załączania i wyłączania można ustawić za pomocą panelu sterowania.

Dzięki wygodnemu i prostemu okablowaniu oraz oddzielnie regulowanemu ciśnieniu załączania i wyłączania, urządzenie spełnia różne potrzeby użytkowników. Może być używany do sterowania jednej pompy, bądź synchronicznie z drugim sterownikiem sterującym pompą pomocniczą. Urządzenie może być stosowane tylko do współpracy z pompą


Urządzenie zapewnia wyświetlanie takich parametrów jak bar, psi, A, a także posiada funkcje ochronne, takie jak przeciążenie, praca na sucho, częste uruchamianie i zatrzymywanie pompy, awaria czujnika i wysokie ciśnienie.

CECHY:

- Możliwość regulacji ciśnienia załączania i wyłączania
- Wykrywanie awarii związane z dopływem wody
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany czujnik ciśnienia charakteryzujący się szybką reakcją i większą dokładnością
- Kompleksowy wyświetlacz cyfrowy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho „suchobiegi”
- Ręczne przywrócenie pracy po wykryciu błędu

ZASTOSOWANIA:

- Gospodarstwa rolne, szklarnie, ogrody
- Domy jednorodzinne
- Apartamenty

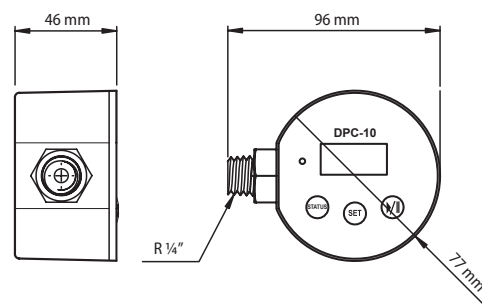

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	60°C
Maks. temperatura otoczenia	40°C
Napięcie znamionowe	110–230 V ± 10%
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Maks. prąd	12 A
Maks. moc silnika	1,5 kW
Stopień ochrony	IP55
Maks. ciśnienie	10 bar
Przyłącze	1/4"