

OVI

Współczynnik efektywności energetycznej:
EEI ≤ 0,23

NOWOŚĆ

Energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe spełniające wymogi właściwe dla pomp klasy energetycznej A.

Współczynnik efektywności energetycznej pomp z serii OVI wynosi:

EEI ≤ 0,20

Seria pomp obiegowych serii OVI wykorzystywana jest głównie do obiegu wody w układach kotłowych C.O. instalacji domowych. Wyposażone są w silniki z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii OVI najlepiej nadaje się do następujących systemów:


- Stało-temperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O.

Zalety:


- Pompa cyrkulacyjna serii OVI posiada tryb autoadaptacyjny AUTO/ECO (ustawienia fabryczne). W większości przypadków można uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji i automatycznie dostosować ją do aktualnych potrzeb systemu
- Wysoki komfort użytkowania



- Niski poziom hałasu pompy i całego systemu
- Niskie zużycie energii
- W porównaniu z tradycyjną pompą obiegową, zużycie energii pompy serii OVI jest bardzo niskie i może osiągnąć w zależności od instalacji nawet 5 W.

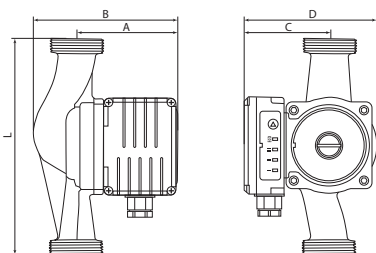

Model	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	L
OVI 15-60/130	85	123	72	112	130
OVI 25-40/130	85	123	72	112	130
OVI 25-60/130	85	123	72	112	130
OVI 25-40/180	85	123	72	112	130
OVI 25-60/180	85	123	72	112	130
OVI 32-60/180	85	123	72	112	130




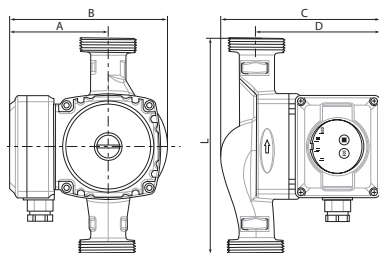


Model	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	L
OVI 25-80/180	83	131	133	103	180
OVI 32-80/180	83	131	133	103	180

DANE TECHNICZNE





Zasilanie elektryczne	1~230 V +6%/-10%, 50 Hz	
Zabezpieczenie silnika	Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika	
Stopień ochrony	IP44	
Klasa izolacji	F	
Maks. wilgotność względna otoczenia	≤ 95%	
Maks. ciśnienie w układzie C.O.	1 MPa	
Min. ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego	Temperatura czynnika	Min. ciśnienie napływu
	≤ 85°C	0,005 MPa
	≤ 90°C	0,028 MPa
	≤ 95°C	0,050 MPa
Zgodność z normą EMC	EN61000-6-1; EN61000-6-3	
Cięśnienie akustyczne pracującej pompy	43 dB (A)	
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0-40°C	
Dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego:	2-95°C	
Maks. nagrzanie powierzchni pompy	≤ 110°C	
Zakres temperatur pompowanej cieczy	2-95°C	

OVI cd.

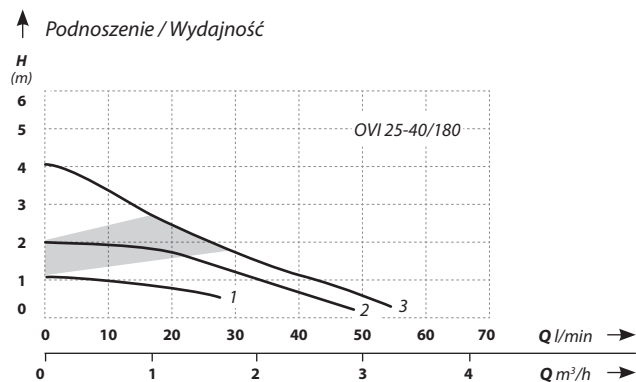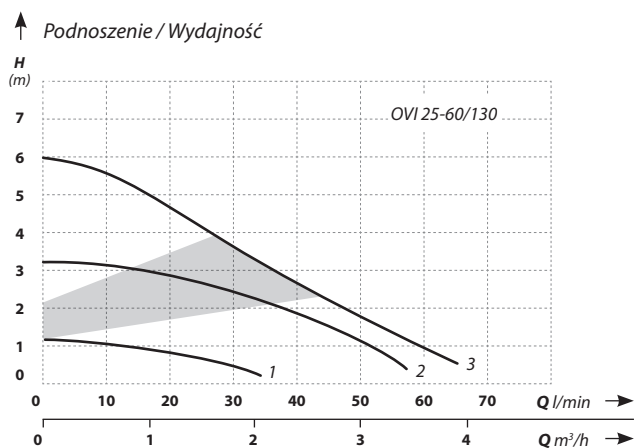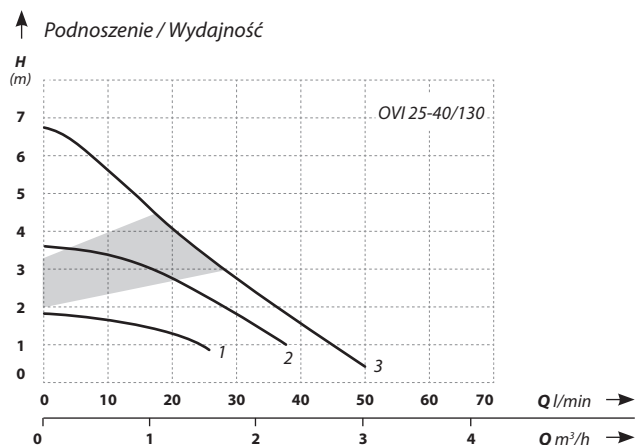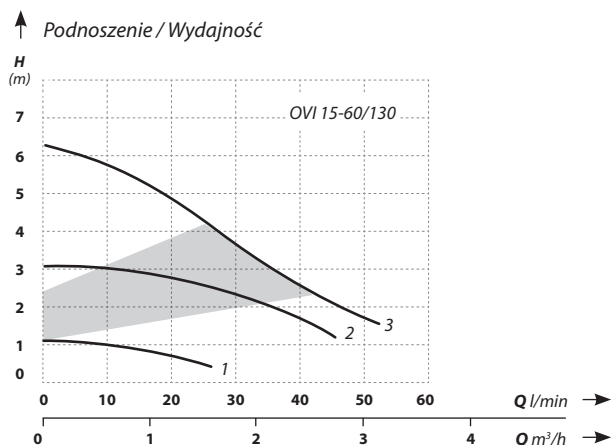

EAN	Model	Liczba trybów pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Pobór (A)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887260497	OVI 15-60/130	4	6	52	45	0,38	1 1/2	130	1,4
5903887260473	OVI 25-40/130	4	4	50	22	0,2	1 1/2 / 1	130	1,6
5903887260466	OVI 25-60/130	4	6	65	45	0,38	1 1/2 / 1	130	1,6
5903887260442	OVI 25-40/180	4	4	53,3	22	0,2	1 1/2 / 1	180	1,6

OVI cd.

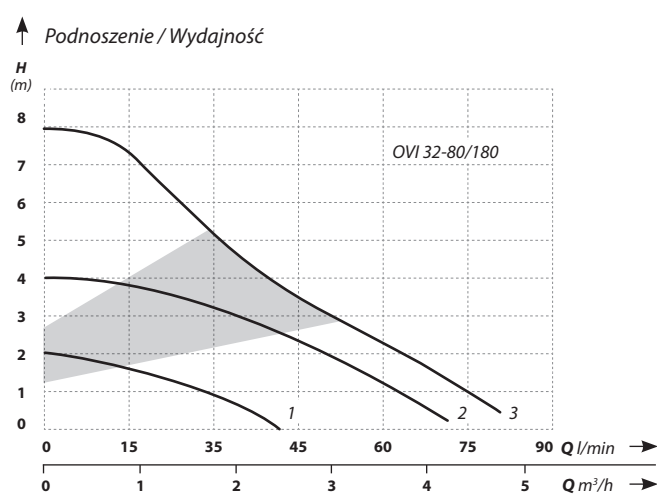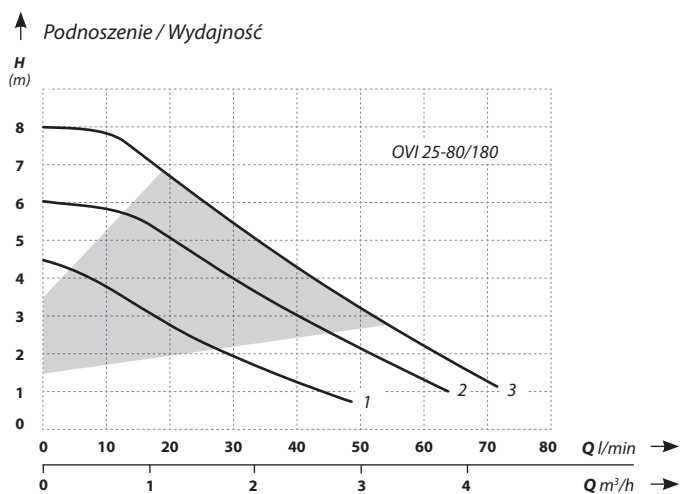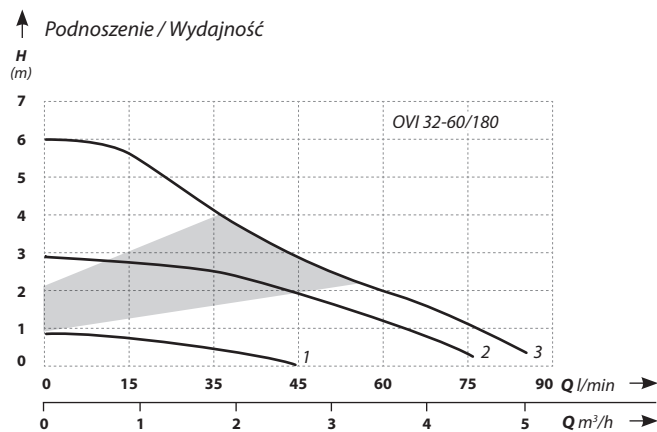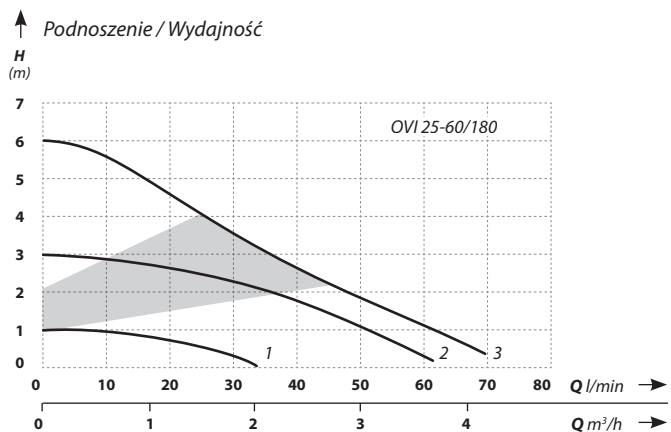

EAN	Model	Liczba trybów pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Pobór (A)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887260459	OVI 25-60/180	4	6	70	45	0,38	1½ / 1	180	1,6
5903887260480	OVI 32-60/180	4	6	70	45	0,38	2	180	–
5903887260503	OVI 25-80/180	4	8	86,6	63	0,48	1½	180	–
5903887260510	OVI 32-80/180	4	8	86,6	63	0,48	2	180	–