
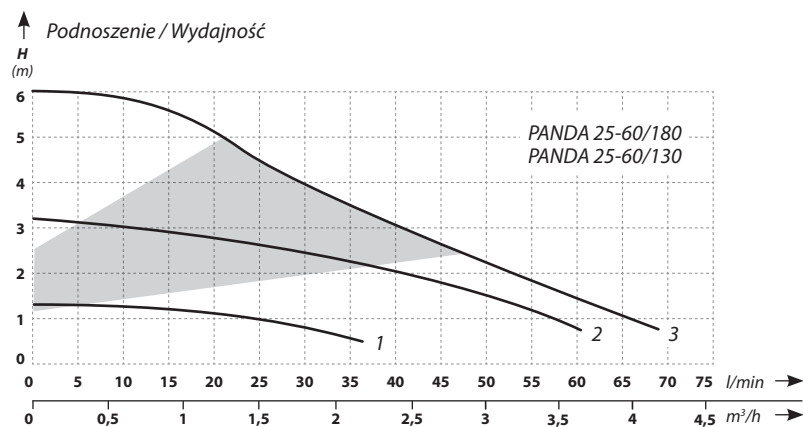


PANDA

Współczynnik efektywności energetycznej: $\leq 0,20$

Pompa obiegowa serii PANDA jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony z boku silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

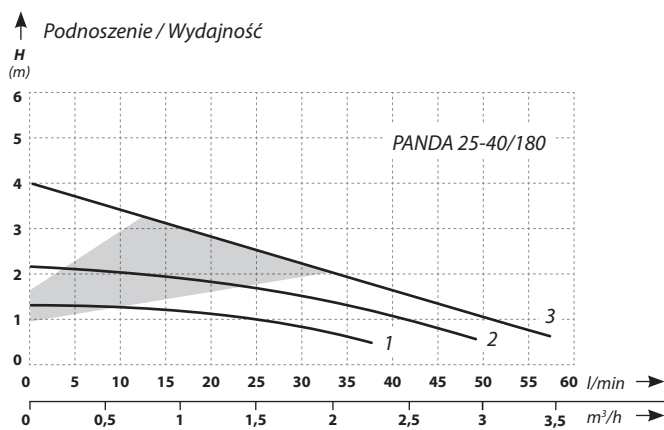

Dane techniczne:

- Zasilanie elektryczne: $1 \times 230 \text{ V} + 6\%/-10\%$, 50 Hz
- Zabezpieczenie silnika: nie ma
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: F
- Maks. wilgotność względna otoczenia: $\leq 95\%$
- Maks. ciśnienie w układzie C.O.: 1 MPa
- Min. ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego:
 - Temperatura czynnika: $\leq 85^\circ\text{C}$, $\leq 90^\circ\text{C}$, $\leq 95^\circ\text{C}$
 - Min. ciśnienie napływu: 0,005 MPa, 0,028 MPa, 0,05 MPa
- Zgodność z normą EMC: EN61000-6-1; EN61000-6-3
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: 43 dB (A)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: $0-40^\circ\text{C}$
- Maks. nagrzanie powierzchni pompy: $\leq 110^\circ\text{C}$
- Zakres temperatur pompowanej cieczy: $2-95^\circ\text{C}$

Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii PANDA najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O. i domowy system C.W.U.

EAN	Model	Liczba trybów pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887252331	PANDA 25-40/180	4	4	50	5-22	1½ / 1	180	2,4
5903887252348	PANDA 25-60/180	4	6	55	5-45	1½ / 1	180	2,4
5903887259347	PANDA 25-60/130	4	6	55	5-45	1½ / 1	130	2,2