




# SANIBO B

Pompy toaletowe

**NOWOŚĆ**

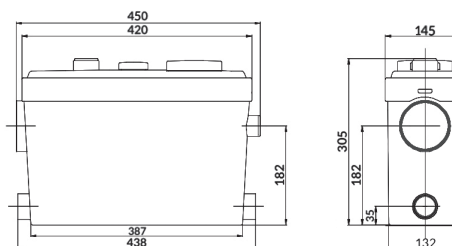

SANIBO B jest łazienkowym pompo-rozdrabniaczem z wlotem bocznym. Głównym zastosowaniem urządzenia jest usuwanie ścieków z toalety, jednak dzięki zastosowaniu trzech wejść, może służyć do odbioru ścieków np. z wanny, pralki i sedesu. Wejście główne – 86 mm – przeznaczone na toaletę, dwa 40mm pod brodzik lub umywalkę, oraz jedno wyjście 40 mm. Pompa charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym. SANIBO B posiada bardzo smukłą budowę, dlatego idealnie nadaje się do stelaży podtynkowych.

Pompa została wyposażona w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący jej pracą, system jest analogiczny do zastosowanego w przepompowni SANIBO 5 oraz 6. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze do 45°C pracy ciągłej oraz do 60°C przez 60 sekund. Wysokość podnoszenia 8 metrów w pionie i 100 metrów w poziomie całkowicie eliminuje konieczność grawitacyjnego odprowadzania nieczystości. Cykl pracy wynosi około 8 s. Pompa SANIBO B, jako jedyne markowe urządzenie dostępne na rynku, wyposażona została w obudowę silnika, kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Wysokiej mocy silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Urządzenie wykonane wg. najwyższych standardów europejskich.

## W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Kolano instalacyjne wylotowe: 1 szt.
- Gumowe mufy: 2 szt.
- Cybanty (stalowe opaski) 3 szt.
- Kształtowniki: 2 szt.
- Korki: 2 szt.

## Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia. Przepompowywanie wody i ścieków wszędzie tam, gdzie toaleta, umywalka lub brodzik usytuowane są poza pionem kanalizacyjnym lub poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.



| Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika (L) | Maks. temperatura (°C) | Stopień ochrony | pH cieczy | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| SANIBO B | 8               | 125               | 450             | 230           | 4                       | 45 (60)*               | IP55            | 4-10      | 45 / 31 / 15             | 6,5       |

\* Krótkotrwale 60°C przez 60 sekund