

SKYLINE

Skyline to kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej. Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych. Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami, charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia, czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO ze wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka. Użytkownik za pomocą dwóch przycisków ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Cechy:



- Cicha praca: możliwość instalacji w domu
- Prosta obsługa: wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia dwóch przycisków
- Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciovych, zablokowania wirników, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem bez konieczności instalacji sond / czujników w studni
- Gwarancja stałego ciśnienia



Dane techniczne:

- Temperatura pompowanej wody: 0–75°C
- Temperatura otoczenia: 0–50°C
- Napięcie znamionowe / częstotliwość: 165–260 V / 50–60 Hz
- Zdolność ssania: 8 m
- Stopień ochrony: IPX4
- Tryb pracy: ciągły S1
- Prędkość obrotowa silnika: 4000 RPM
- Poziom maksymalnej głośności: 50 dB
- pH pompowanej wody: 6,5–8,5
- Funkcje ochrony:
 - Suchobieg
 - Przeciążenie
 - Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie
 - Ochrona przed zamarznięciem
 - Ochrona przed wysoką temperaturą

Model	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)
SKYLINE 1	1"	1"	360	61	184	171	290	95	12
SKYLINE 2	1"	1"	400	64	204	190	320	110	12
SKYLINE 3	1 1/4"	1 1/4"	436	107	204	190	320	110	12

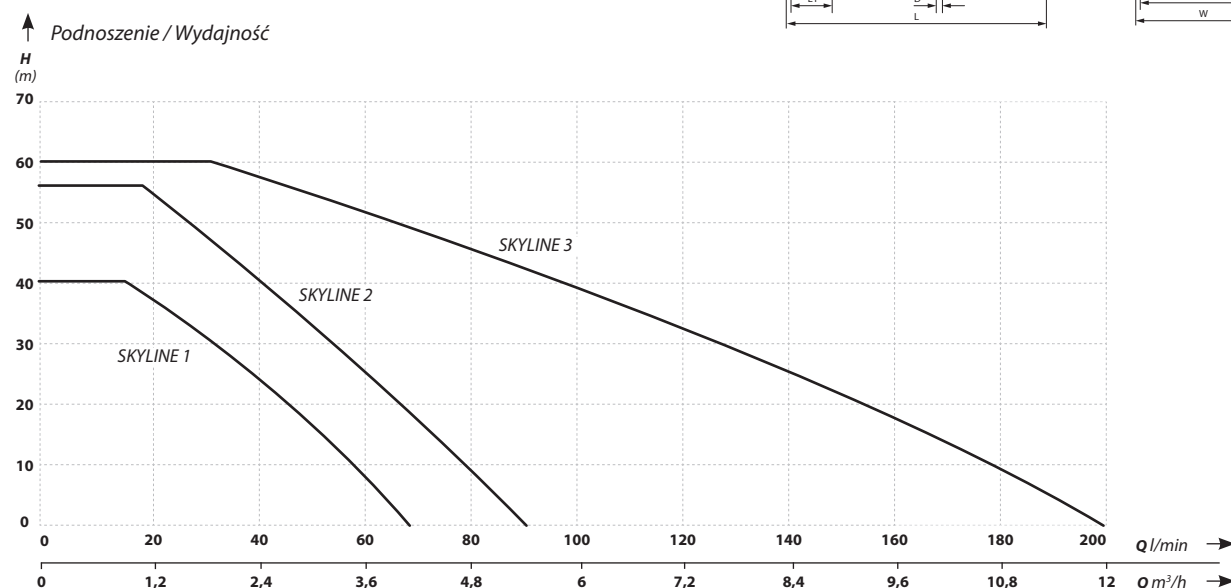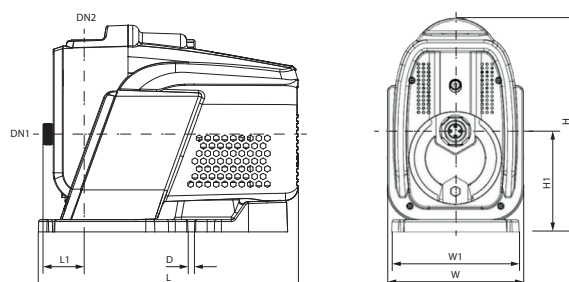

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zakres ciśnienia (bary)	Wymiary dł/wys/szer (mm)	Waga (kg)
5903887258579	SKYLINE 1	40	65	370	165–260	2,8	1,5–4	360 / 290 / 184	10
5903887258586	SKYLINE 2	55	93	750	165–260	5	1,5–5,5	395 / 320 / 205	9,6
5903887258593	SKYLINE 3	60	200	1100	165–260	7,1	1,5–6	442 / 320 / 205	11