



Węże tłoczne

Elastyczne węże tłoczne przeznaczone do tłoczenia wody i ścieków. Węże dostępne w wersjach:

- Wąż elastyczny Eco – niebieski wąż tłoczny o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 2 bar, w odcinkach 50 m.
Dostępne rozmiary: 1" i 2"
- PVC – niebieski wąż tłoczny o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 2 bar, w odcinkach 50 m.
Dostępne rozmiary: 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½" / 3"
- W oplocie parcianym (wąż strażacki) oraz w oplocie parcianym z szybkozłączkami – biały wąż o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 8 bar.
Dostępne rozmiary: 1½" / 2"



Wąż ECO



Wąż PVC



Wąż parciany



Wąż parciany z szybkozłączkami

Zastosowanie

Odwodnienie wykopów i zalanych pomieszczeń, wypompowywanie ścieków, wody z jezior, stawów, rzek przy pomocy pomp zatapialnych.

Model	Typ	1"	1¼"	1½"	2"	3"	Maks. ciśnienie
Wąż gumowy eco		50 m	-	-	50 m	-	2 bar
Wąż gumowy blue			50 m	50 m		50 m	
Wąż parciany		30 m	-	30 m		20 / 30 m	
Wąż parciany z szybkozłączkami		-	-	-	20 m / 30 m	-	8 bar
Wąż parciany z szybkozłączkami MAX		-	-	-		-	

Węże basenowe

Węże basenowe – rolki

Seria węży basenowych przeznaczona do podłączania różnych akcesoriów pompujących, filtrujących, próżniowych oraz czyszczących. Węże zostały wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), dzięki czemu uzyskano elastyczność, niską wagę oraz wysoką trwałość. Wykonanie materiałowe zapewnia odporność na działanie promieni UV, chloru oraz niekorzystnych warunków pogodowych.

Węże występują w rolkach 50 m o średnicach 32 mm oraz 38 mm, z których można odcinać dowolną długość będącą wielokrotnością 1 m.

Węże basenowe – odcinki


Seria węży basenowych przeznaczona do podłączania różnych akcesoriów pompujących, filtrujących, próżniowych oraz czyszczących. Węże występują w odcinkach 11 m o średnicach 32 mm oraz 38 mm, które posiadają zamontowane złączki rotacyjne.

Zakres temperatury pracy: od -15° C do +60° C



Zalety:

- Bardzo elastyczny i pływający
- Gładka wewnętrzna powłoka
- Struktura odporna na zgniatanie
- Wysoka szczelność
- Mały promień gięcia
- Odporność na rozrywanie
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dostępne w rolkach lub odcinkach 11 m z adapterami

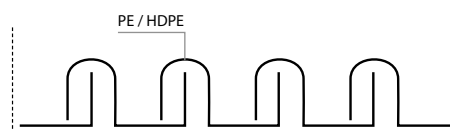

Model	Średnica (cale)	Długość (m)	Adaptery	Możliwość dopasowania długości	Podciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie testowe (bar)
Wąż basenowy rolka 32 mm	1¼	50	nie	tak	0,8	4
Wąż basenowy rolka 38 mm	1½					
Wąż basenowy odcinek 32 mm	1¼	11	tak	nie		
Wąż basenowy odcinek 38 mm	1½					