

3" PRO

podwyższona odporność na piasek

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 75 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach o min. średnicy wewnętrznej 85 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.

CECHY:


- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający 20 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik przy zasilaniu 230 V (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej)

DANE TECHNICZNE:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Maks. temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230/400 V
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: ciągły
- Pozycja pracy: pionowa / pozioma
- Maks. głębokość zanurzenia: 100 m
- Maks. liczba uruchomień: 30/h
- Długość kabla zasilającego: 20 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

MATERIAŁY:

- Króciec ssący / tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławnica mechaniczna: ceramika / SiC / NBR
- Łożyska: NSK
- Silnik: chłodzony olejem

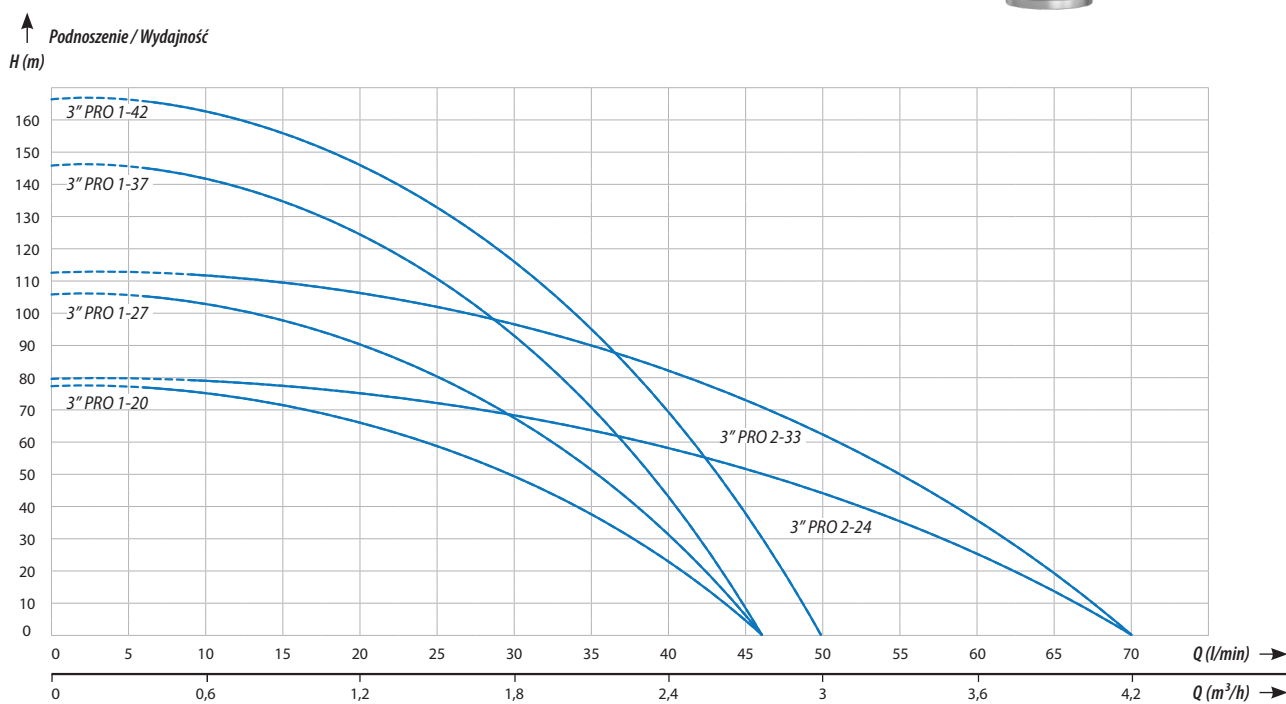

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3" PRO 1-20	79	46	550	230	4,2	1	75 / 1210	12
3" PRO 1-27	107	46	750	230	5,2	1	75 / 1460	14
3" PRO 1-37	146	46	1100	230 / 400	6,7 / 3,3	1	75 / 1810	18
3" PRO 1-42	168	50	1500	400	4,2	1	75 / 1988	20
3" PRO 2-24	80	70	750	230	6,5	1	75 / 1322	14
3" PRO 2-33	112	70	1100	230 / 400	6,7/3,3	1	75 / 1650	17