

IQ 2 AUTO

Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych. Pompy ze wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami, charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia, czy przeciążeniem silnika.



Cechy:

- Automatyczna adaptacja do instalacji
- Utrzymywanie stałego ciśnienia
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Energooszczędność
- Zabezpieczenie przed nieszczelnością
- Funkcja okresowej pracy: 1 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h
- Tryby ssania do wyboru: z sieci wodociągowej i ze studni

Dane techniczne:

- Temperatura cieczy: 0–100°C
- Temperatura otoczenia: 4–55°
- Klasa izolacji: H
- Tryb pracy: ciągły – S1
- Stopień ochrony: IP54
- Maks. ciśnienie: 10 bar
- pH wody: 6,5–8,5
- Poziom hałas: 45 dB
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Wymiary (mm)							
Model	DN1	DN2	L	L1	W	H	H1
IQ 2 AUTO	1"	1"	290	122	200	285	172

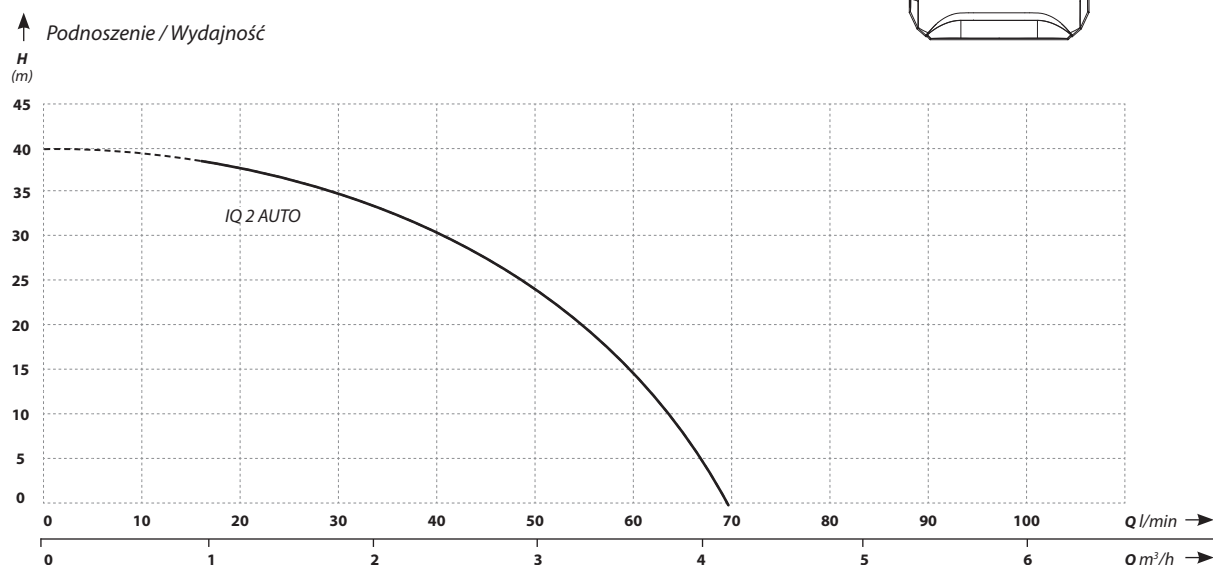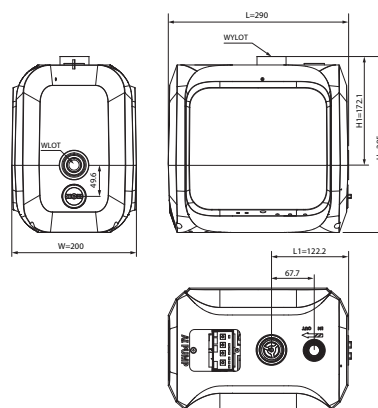

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
IQ 2 AUTO	40	70	400	160–240	4,2	9,5	1 × 1	290 / 200 / 285	5