

QBS




Seria nierdzewnych pomp QBS 150 została stworzona z myślą o tłoczeniu ścieków bytowo- gospodarczych z domów, kamienic, małych wspólnot osiedlowych i niewielkich firm. Pełny 50 mm przełot swobodny pod wirnikiem typu Vortex sprawdza się doskonale przy współpracy z rurociągami tłocznymi od DN50 (PE63) w górę. Wielopatowy wirnik doskonale radzi sobie z resztkami jedzenia, kawałkami szmat, piaskiem czy wilgotnymi chusteczkami. Dzięki wykonanej ze stali nierdzewnej konstrukcji, pompy świetnie znoszą agresywne środowisko ścieków. W zależności od potrzeb instalacyjnych pompy oferowane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z wylotem gwintowanym GW2" (QBS) oraz z kołnierzem DN50 (QBS F).

DANE TECHNICZNE:

- Maks. temperatura medium: 50°C
- Maks. gęstość medium: 1150 kg/m³
- Zakres pH: 4–10
- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Zasilanie: 1 ~ 230 V / 50 Hz (wersja S) lub 3 ~ 400 V / 50 Hz (wersja T)
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Prędkość obrotowa: 2850 RPM
- Długość kabla zasilającego: 10 m


MATERIAŁY:

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wbudowany wyłącznik pływakowy (dla 230 V)
- Wirnik Vortex z przełotem swobodnym 50 mm
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej
- Przyłącze boczne GW2" lub kołnierz DN50 PN10
- Stojak i mała waga zapewniające dużą mobilność

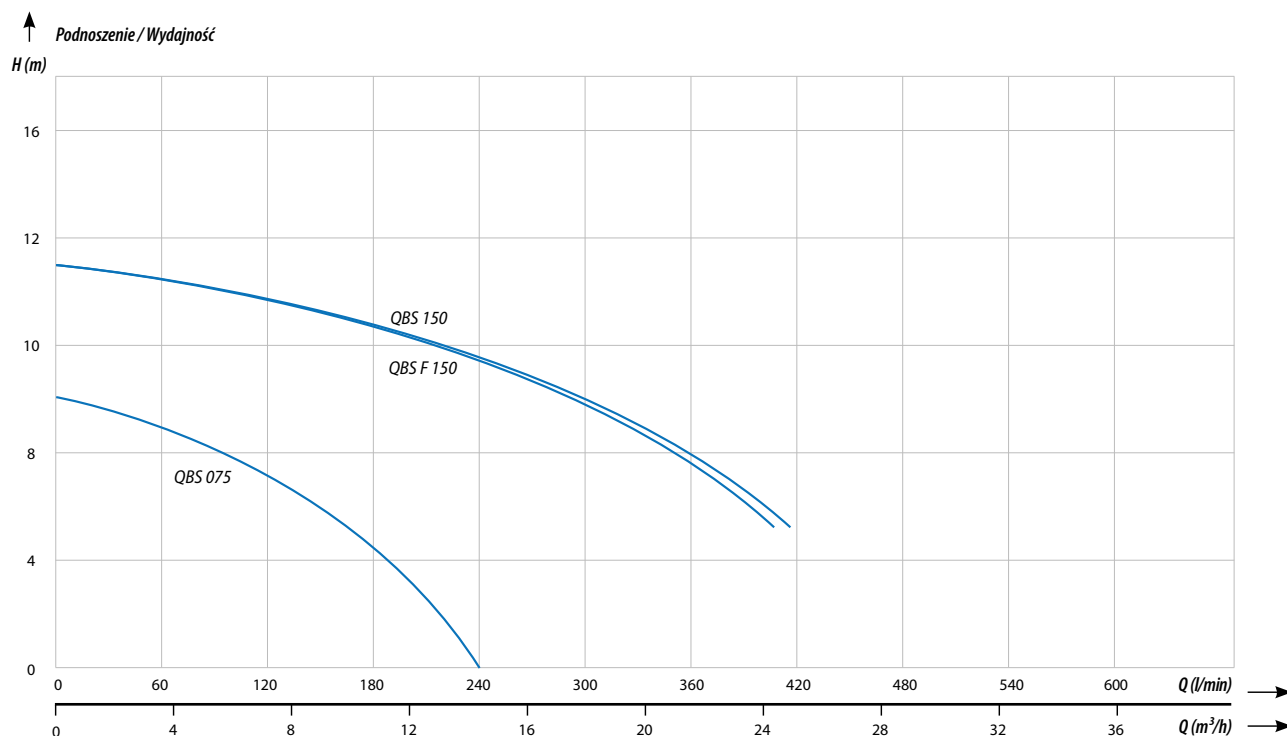


Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przyłącze (mm / cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QBS 75	9	233	550	230	3,8	1,5	20,5 / 42 / 17	9
QBS 150	11	467	1100	230 / 400	7 / 2,6	GW2	23 / 48 / 19	16
QBS F 150	11	450	1100	230 / 400	7 / 2,6	DN50 PN10	41 / 72 / 32	18

QBS 150 | QBS F 150 cd.

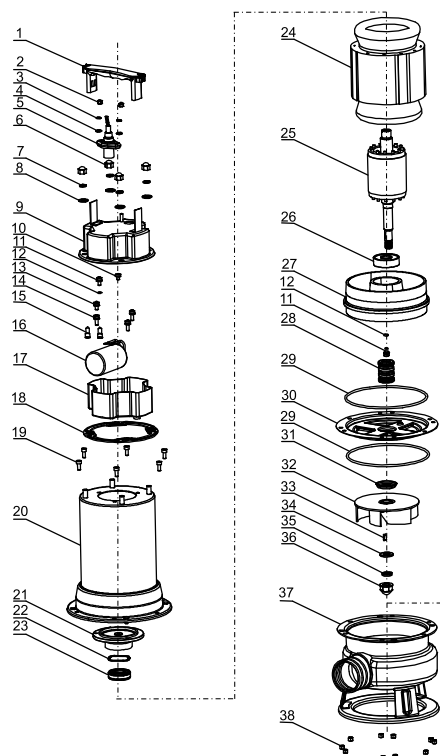

Model	Wymiary (mm)					
	A	B	ø D	H	H1	G
QBS 150	133	228	190	487	96	GW2"

Model	Wymiary (mm)							
	A	B	ø C	H	H1	DN	ø D1	ø D
QBS F 150	133	228	190	487	96	DN50	125	165

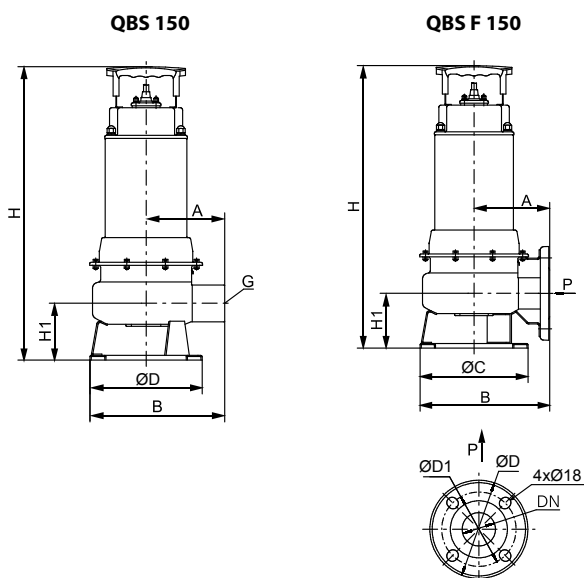

Nr	Opis części
1	Rączka
2	Nakrętka sześciokątna
3	Podkładka sprężysta
4	Podkładka
5	Zespół kabla z głowicą
6	Nakrętka sześciokątna
7	Podkładka sprężysta
8	Podkładka
9	Pokrywa górna
10	Śruby z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
11	Śruba z łbem stożkowym i podkładką z wgłębieniem krzyżowym
12	O-ring
13	Śruba uziemiająca
14	Śruba z łbem stożkowym i podkładką z wgłębieniem krzyżowym
15	Terminal
16	Kondensator
17	Obudowa kondensatora
18	Przekładka
19	Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym
20	Obudowa silnika
21	Pokrywa silnika
22	Pierścień falisty
23	Łożysko
24	Stojan
25	Wirnik silnika
26	Łożysko dolne
27	Przegroda
28	Uszczelnienie mechaniczne
29	O-ring
30	Dolna pokrywa silnika
31	pokrywa ochronna
32	Wirnik
33	Wpust
34	Podkładka
35	Podkładka sprężysta
36	Nakrętka sześciokątna
37	Korpus pompy
38	Śruby sześciokątne