

MULTI HA 1300 INOX

Samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Cechy:


- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Zintegrowany wyłącznik on/off
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Poziom hałas: 76 dB
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Maks. temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX4
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP

Materiały:

- Korpus pompy: technopolimer / stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirlnik: polimer PPO
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

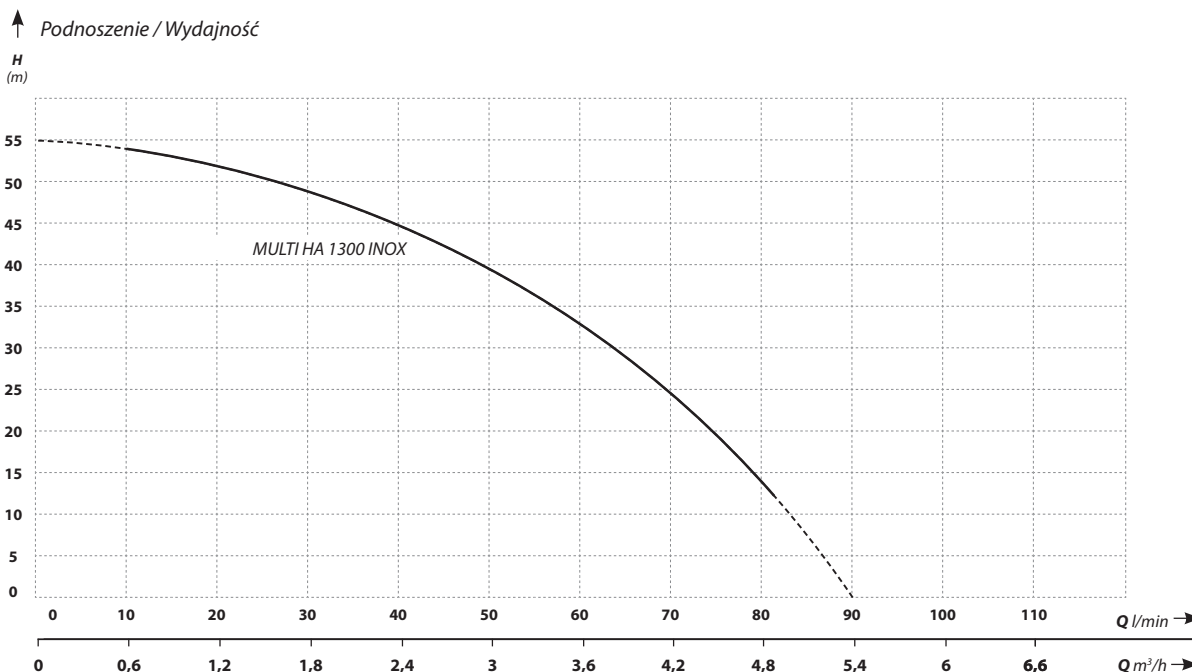

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (mm)	Waga (kg)
MULTI HA 1300 INOX	55	90	1300	230	5,2	8	1 × 1	255 / 230 / 465	12,2