

OHI C.O.

Współczynnik efektywności energetycznej:
EEI ≤ 0,23

NOWOŚĆ

Seria pomp obiegowych serii OHI C.O. wykorzystywana jest głównie do obiegu wody w układach kotłowych C.O. instalacji domowych. Wyposażone są w silniki z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.


Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii OHI C.O. najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stało-temperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O.

Zalety:





- Pompa cyrkulacyjna serii OHI C.O. posiada tryb autoadaptacyjny AUTO/ECO (ustawienia fabryczne). W większości przypadków można uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji i automatycznie dostosować ją do aktualnych potrzeb systemu
- Wysoki komfort użytkowania
- Niski poziom hałasu pompy i całego systemu
- Niskie zużycie energii
- W porównaniu z tradycyjną pompą obiegową, zużycie energii pompy serii OHI C.O. jest bardzo niskie i może osiągnąć w zależności od instalacji nawet 5 W.

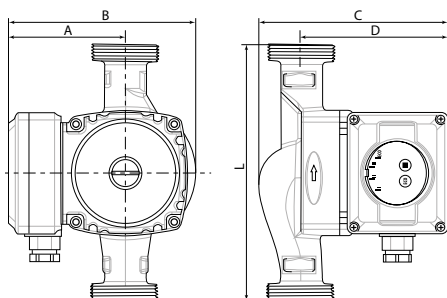

Model	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	L
OHI C.O. 15-60/130	85	123	112	72	130
OHI C.O. 25-40/130	85	123	112	72	130
OHI C.O. 25-60/130	85	123	112	72	130
OHI C.O. 25-40/180	85	123	112	72	180
OHI C.O. 25-60/180	85	123	112	72	180
OHI C.O. 32-60/180	85	123	112	72	180
OHI C.O. 25-80/180	83	131	133	103	180
OHI C.O. 32-80/180	83	131	133	103	180
OHI C.O. 40-80/200	102	147	178	133	220





DANE TECHNICZNE		
Zasilanie elektryczne	1~230 V +6%/-10%, 50 Hz	
Zabezpieczenie silnika	Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika	
Stopień ochrony	IP44	
Klasa izolacji	F	
Maks. wilgotność względna otoczenia	≤ 95%	
Maks. ciśnienie w układzie C.O.	1 MPa	
Min. ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego	Temperatura czynnika	Min. ciśnienie napływu
	≤ 85°C	0,005 MPa
	≤ 90°C	0,028 MPa
	≤ 95°C	0,050 MPa
Zgodność z normą EMC	EN61000-6-1; EN61000-6-3	
Cięśnienie akustyczne pracującej pompy	43 dB (A)	
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0–40°C	
Dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego	2–95°C	
Maks. nagrzanie powierzchni pompy	≤ 110°C	
Zakres temperatur pompowanej cieczy	2–95°C	

OHI C.O. cd.

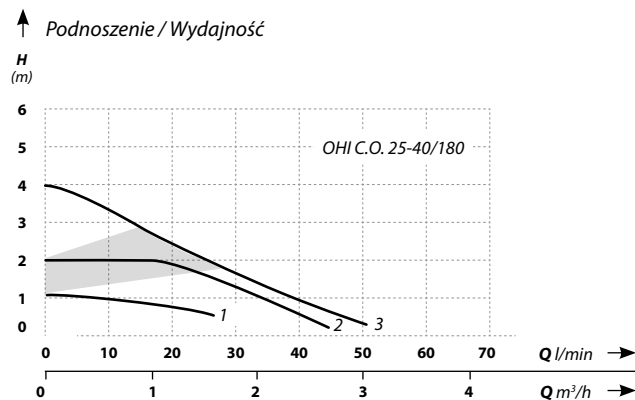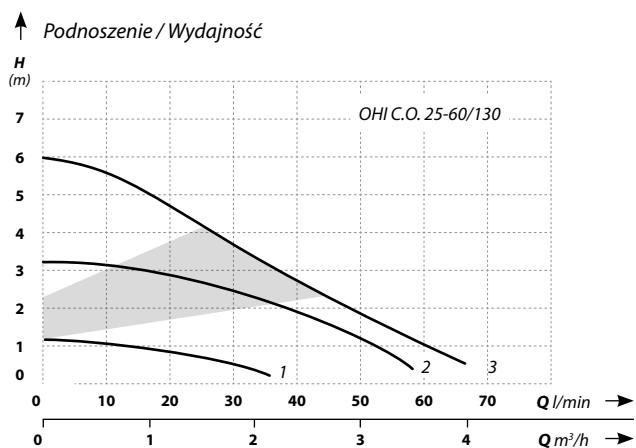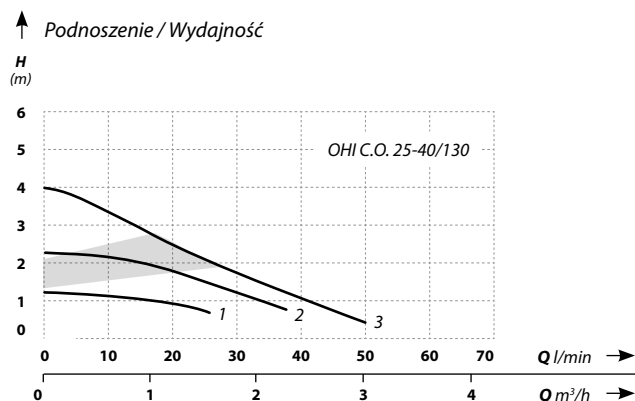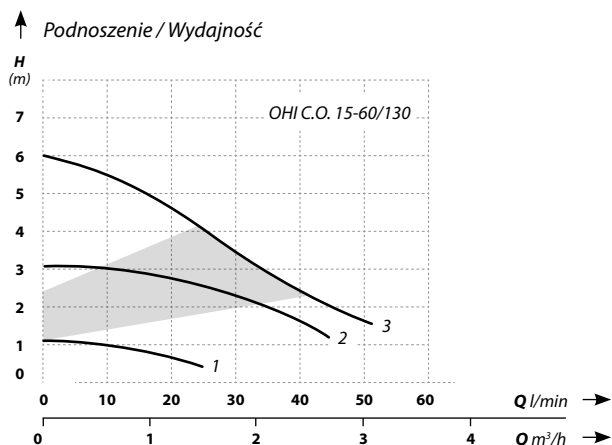

EAN	Model	Liczba trybów pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Pobór (A)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887267052	OHI C.O. 15-60/130	4	6	51,67	5-45	0,38	1 1/2	130	1,4
5903887267076	OHI C.O. 25-40/130	4	4	50,5	5-22	0,2	1 1/2 / 1	130	1,6
5903887267090	OHI C.O. 25-60/130	4	6	69,16	5-45	0,38	1 1/2 / 1	130	1,6
5903887267083	OHI C.O. 25-40/180	4	4	50,5	5-22	0,2	1 1/2 / 1	180	1,6

OHI C.O. cd.

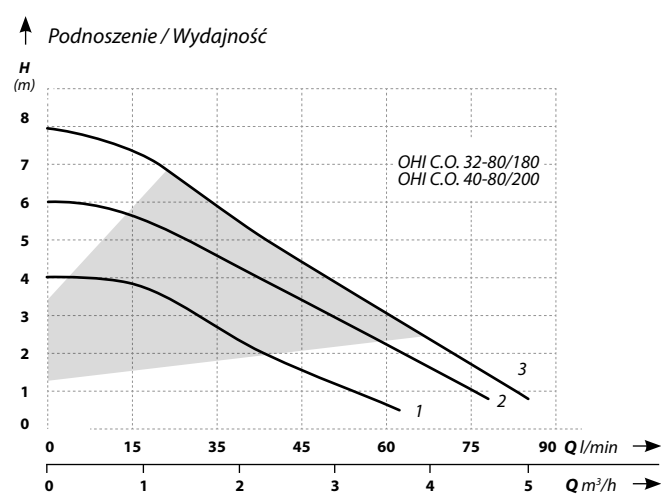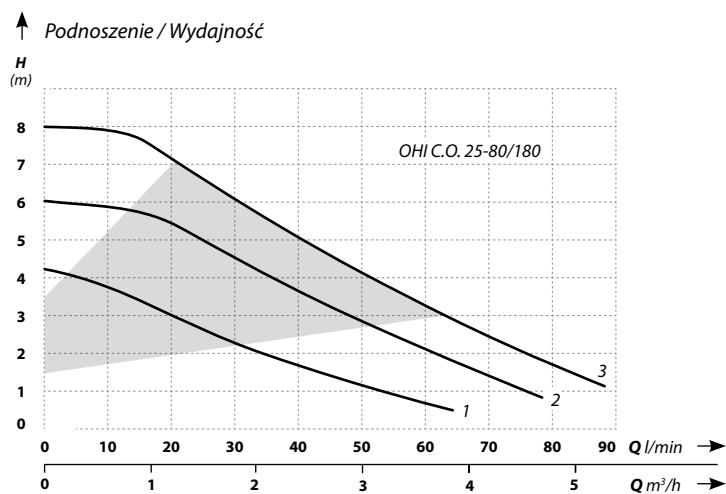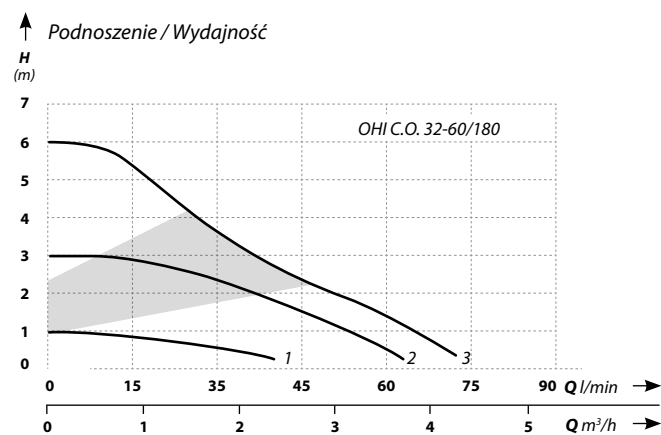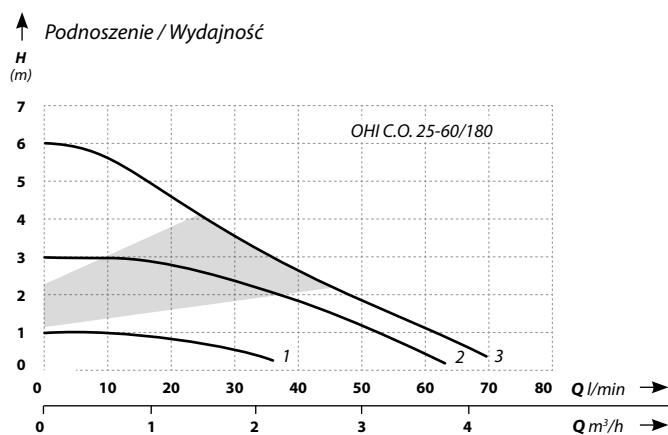

EAN	Model	Liczba trybów pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Pobór (A)	Średnica króćców / śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
5903887267106	OHI C.O. 25-60/180	4	6	69,16	5-45	0,38	1½ / 1	180	1,6
5903887267120	OHI C.O. 32-60/180	4	6	69,16	5-45	0,38	2 / 1¼	180	1,8
5903887267113	OHI C.O. 25-80/180	4	8	83	8-63	0,48	1½ / 1	180	2,2
5903887267137	OHI C.O. 32-80/180	4	8	83	8-63	0,48	2 / 1¼	180	–
5903887267472	OHI C.O. 40-80/200	4	8	83	8-63	0,48	DN40	220	6