



RAINER 1200 AUTO AUTO STORM

Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej chlor. Pompy te służą głównie do zasilania do użytku indywidualnego w wodę, systemów nawadniania, **systemu zbierania wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy RAINER 1200 AUTO są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego. **Wersja Auto Storm jest dodatkowo wyposażona w wąż ssący z pływakiem w formie kuli.** Dzięki temu zasysanie wody odbywa się z powierzchni zbiornika, co ogranicza ryzyko pobierania zanieczyszczeń z dna i zwiększa trwałość pompy. To praktyczne rozwiązanie szczególnie polecane przy pracy w zbiornikach z wodą deszczową lub użytkową.

Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieuszczelnność na węży ciśnieniowym lub w kranie)
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny




Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

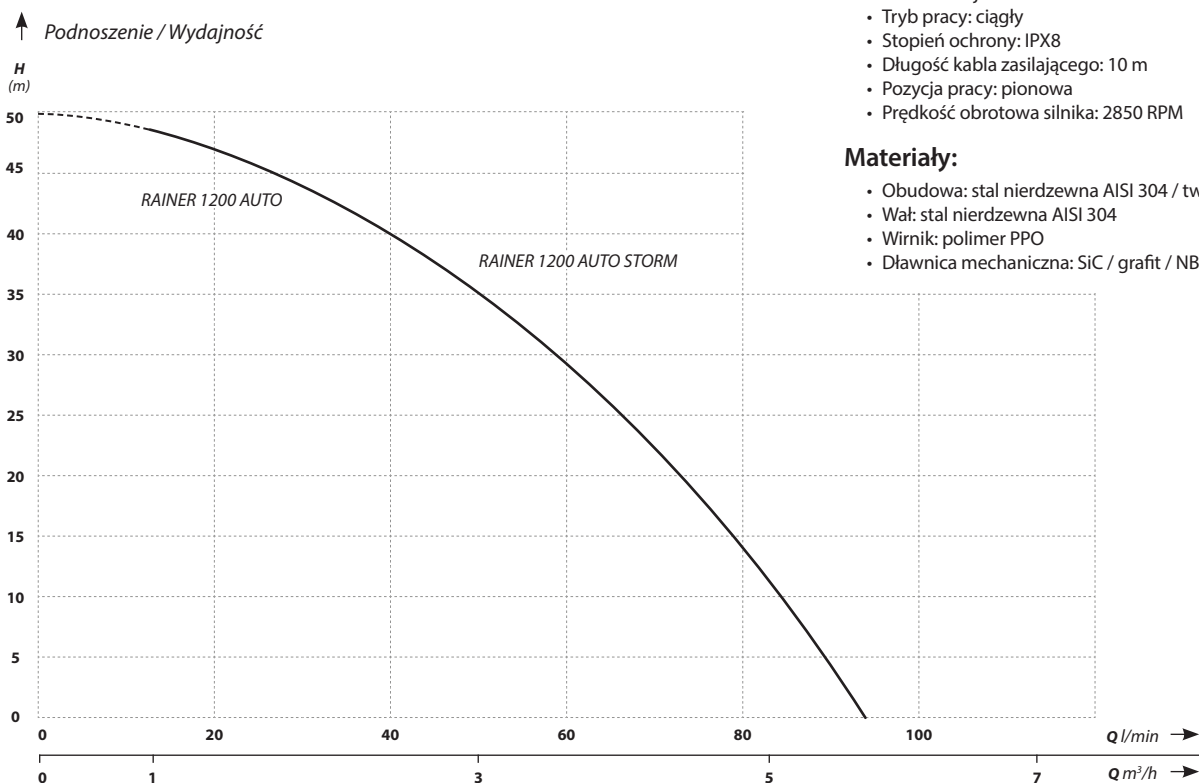

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903137517289	RAINER 1200 AUTO	50	95	1200	230	5	1	1	17 / 53	9
5903887255837	RAINER 1200 AUTO STORM	50	95	1200	230	5	1	1	17 / 53	10