




SANIBO 6

Pompy toaletowe

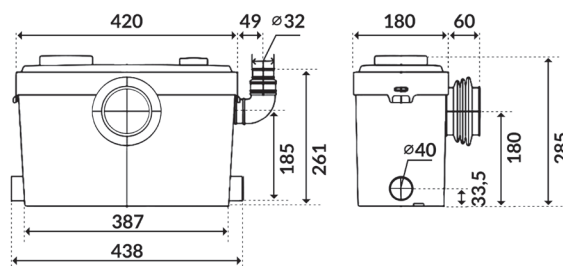

Pompa SANIBO 6 jest nową wersją najbardziej popularnej przepompowni SANIBO 5. Jest to najwyższej jakości w pełni automatyczny pompo-rozdrabniacz toaletowy, wyposażony w trzy wejścia, przeznaczone do odprowadzania ścieków: jeden główny 86 mm przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm – pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm. Ważnym usprawnieniem jest zwiększenie klasy szczelności do poziomu IP55. Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze do 45°C pracy ciągłej oraz do 60°C przez 60 sekund. Cykl pracy wynosi około 8 s.

Pompy SANIBO 6, SANIBO 5 i SANIBO B jako jedyne markowe urządzenia posiadają obudowę silnika, kosz oraz rozdrabniacz wykonane ze stali nierdzewnej, dające gwarancję niezawodności. Silnik SANIBO 6 został wyposażony w zabezpieczenie termiczne.

W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Kolano instalacyjne wylotowe: 1 szt.
- Gumowe mufy: 2 szt.
- Cybanty (stalowe opaski) 3 szt.
- Kształtowniki: 2 szt.
- Korki: 2 szt.

Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pojemność zbiornika (L)	Maks. temperatura (°C)	Stopień ochrony	pH cieczy	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
SANIBO 6	9,5	150	600	230	6	45 (60)*	IP55	4-10	44 / 29 / 24	7,5

* Krótkotrwale 60°C przez 60 sekund