

Zestawy IQIBO

NOWOŚĆ

IQIBO to automatyczny zestaw pompowy ze sterowaniem i niezbędnym do montażu osprzętem. Zestaw jest idealnym rozwiązaniem dla domów jedno- lub wielorodzinnych oraz gospodarstw rolnych. Zmontowany układ działa na zasadzie mikrohydroforu, czyli gwarantuje stabilizację ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, nie zajmując przy tym dużej powierzchni. Wchodzący w skład zestawu falownik IVR10 jest przystosowany do montażu naściennego w ocieplanym pomieszczeniu z zagwarantowaną cyrkulacją powietrza, natomiast wyjście tłoczne z wbudowanym zaworem zwrotnym, manometrem, sensorem ciśnienia oraz zbiorniczkiem wyrównawczym, może być instalowane zarówno w domu, jak i w studzience, w odległości nie większej niż 25 metrów od falownika IVR10. Zestawy występują w wersjach 230 lub 400 V. Zestawy pakowane są w jeden zabezpieczony karton.

Zalety zestawów IQIBO:


- Mniejsze rachunki za energię elektryczną – falownik IVR10 dostosowuje pobór prądu do aktualnego zapotrzebowania na wodę. Przy małym zapotrzebowaniu pobór prądu jest minimalny
- Stabilne i równe ciśnienie na wszystkich zaworach czerpalnych
- Brak uderzeń hydraulicznych
- Wbudowane zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Oszczędność miejsca w domu lub budynku gospodarczym
- Wysoka jakość zastosowanych w zestawach urządzeń marki IBO

W skład zestawów IQIBO wchodzi:


- 3,5" (90 mm średnicy) pompa o podwyższonej odporności na piach z grupy 3,5" SDM z 20 metrowym fabrycznym kablem zasilającym
- Przetwornica częstotliwości IVR10 z sensorem ciśnienia
- Zbiornik wyrównawczy IBO ITALY 8 L dla pomp o wydajności do 100 l/min oraz 12 L dla pomp o wydajności do 120 l/min
- Wyjście tłoczne 5-drożne z zabudowanym zaworem zwrotnym w wykonaniu z stali nierdzewnej, średnica gwintów 1 1/4" lub 1 1/2" w zestawach o wydajności do 120 l/min
- Manometr glicerynowy
- 40 metrów linki PP 8 mm
- Centralizator pompy głębinowej (zabezpieczenie przed uderzeniem pompy o rurę osłonową studni)
- Filtr skośny antypięskowy
- Mosiężny zawór zwrotny
- Zawór kulowy, redukcja (do montażu zbiornika wyrównawczego)

Warianty miejsca montażu:

Zbiornik, wyjście tłoczne i czujnik ciśnienia w studzience.
Falownik w domu.

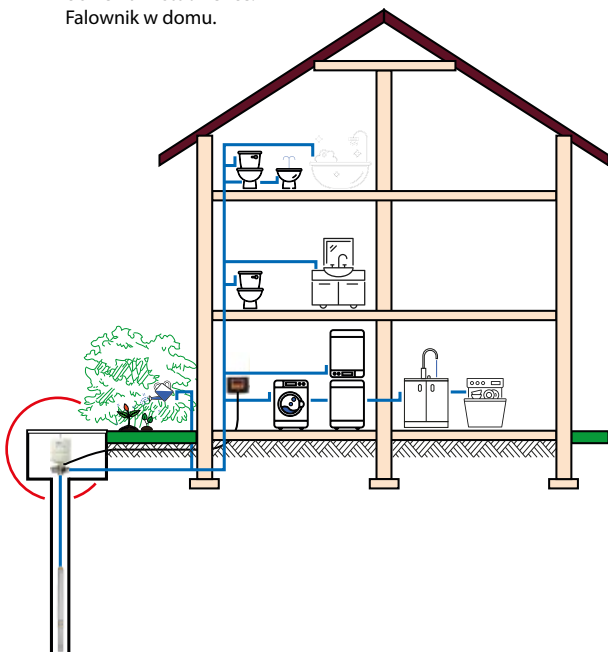

Zbiornik, wyjście tłoczne i czujnik ciśnienia oraz falownik w domu.

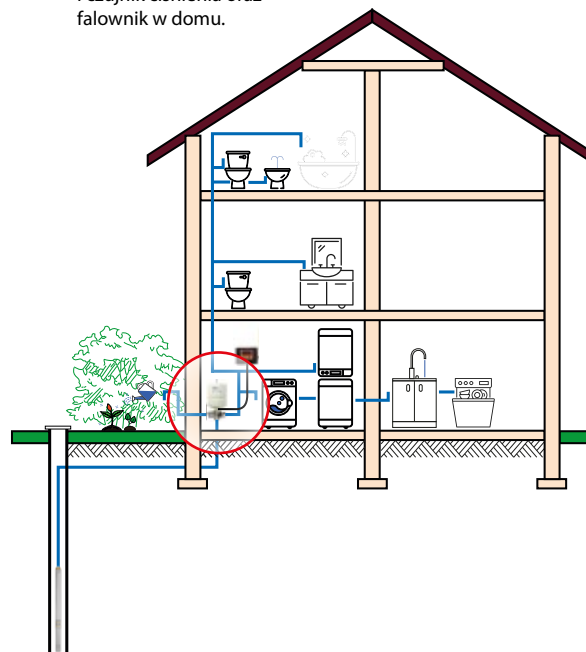

Dedykowana do zestawu pompa głębinowa 3,5" SDM

ZESTAW IQIBO z falownikiem IVR10